



Näherungsschalter, induktiv, 1S, $S_n=5\text{mm}$, 3L, 6-48VDC, PNP, M18, Metall, M12

EATON

Powering Business Worldwide™

Typ **E57SAL18T111SD**
 Art.-Nr. **136121**
 Katalog Nr. **E57SAL18T111SD**

Lieferprogramm

Grundfunktion			Induktive Sensoren
Sortiment			E57 Premium+ Short-Serie
Anschluss			3-Draht
Bauform (äußere Abmessungen)		mm	M18 x 1
Bemessungsbetriebsspannung	U_e		6 - 48 V DC
Bemessungsschaltabstand	S_n	mm	5
Einbauart			bündig
Schaltart			PNP
Anschlussmöglichkeiten			Steckverbindung M12 x 1
Kontakte			
S = Schließer			1 S
Material			Edelstahl
Schutzart			IP67

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-2
Umgebungstemperatur			-25 - +70
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms
Schutzart			IP67

Kennwerte

Bemessungsschaltabstand			
Bemessungsschaltabstand	S_n	mm	5
Reproduzierbarkeit von S_n		%	1
Temperaturdrift von S_n		%	10
Schalthyserese von S_n		%	15
Bemessungsbetriebsspannung	U_e		6 - 48 V DC
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	mA	< 500 (6 - 32 V DC) / 250 (32 - 48 V DC)
Spannungsfall bei I_e	U_d	V	12
Schaltfrequenz		Hz	500
min. Laststrom	I_e	mA	5
Reststrom durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC	I_r	mA	2
Anzeige Schaltzustand		LED	rot
Anschluss			3-Draht
Kontakte			
S = Schließer			1 S
Bauform			
Bauform (äußere Abmessungen)		mm	M18 x 1
Anschlussmöglichkeiten			Steckverbindung M12 x 1
Material			Edelstahl


Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Approbationen

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.		E166051
UL Category Control No.		NRKH, NRKH7
CSA File No.		50513
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Max. Voltage Rating		250 V AC, 250 V DC
Degree of Protection		IEC: IP67; UL/CSA Type: 4, 4x, 6, 6P, 12, 13

Abmessungen

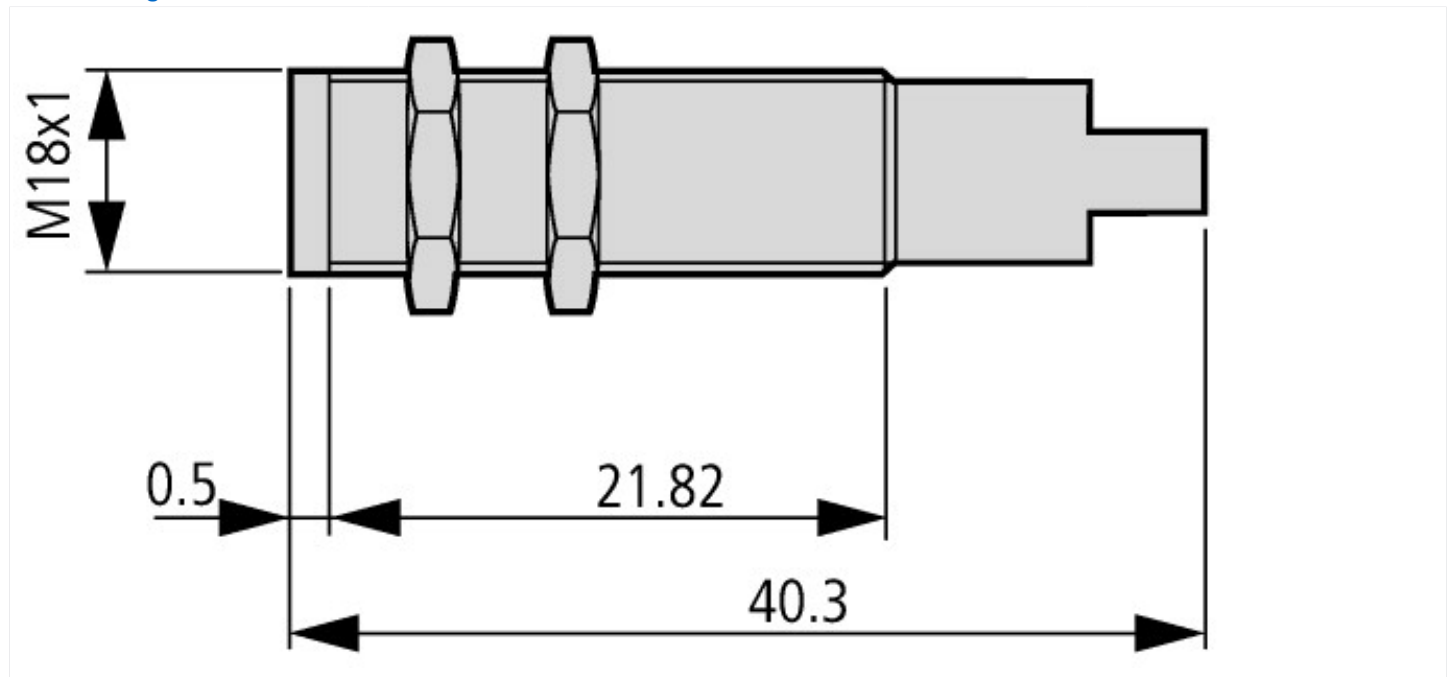

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL05301003Z Premium Plus Series Inductive Sensors +Short, +Miniature

IL05301003Z Premium Plus Series Inductive Sensors +Short, +Miniature ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05301003Z2013_02.pdf