Abbildung ähnlich

Blitzstromableiter, 100kA, N-PE/260VAC

Typ	**SPI-100/NPE**
Art.-Nr.	**263139**

Powering Business Worldwide

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I_n	A	0
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P_{vid}	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P_{vid}	W	0
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P_{vs}	W	0.03
Verlustleistungsabgabevermögen	P_{ve}	W	0
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-40
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	85
			0

Technische Daten nach ETIM 6.0

Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz (EG000021) / Blitzstromableiter für Energietechnik (EC000381)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schutzanlage, -gerät / Überspannungsschutz (innerer Blitzschutz) / Blitzstromableiter für Energietechnik (ecl@ss8.1-27-13-08-02 [ACN272008])			
Netzform DC			nein
Netzform IT			nein
Netzform TN			nein
Netzform TN-C			nein
Netzform TN-C-S			nein
Netzform TN-S			nein
Netzform TT			nein
Netzform sonstige			nein
Ausführung der Pole			1
Blitzstoßstrom (10/350)		kA	100
Nennableitstoßstrom (8/20)		kA	100
Höchste Dauerspannung AC		V	260
Höchste Dauerspannung DC		V	0
Nennspannung AC		V	0
Nennspannung DC		V	0
Schutzpegel		kV	1.5
Schutzpegel L-N		kV	0
Schutzpegel N-PE		kV	0
Schutzpegel (DC+ - DC-)		kV	0
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)		kV	0
Folgestromlöschfähigkeit		kA	0
Spezifische Energie (W/R)		kJ/Ohm	0
Montageart			Hutschiene 35 mm
Baugröße			2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)		mm^2	50
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)		mm^2	35
Mit Fernmeldekontakt			nein

Ausblasend			nein
Signalisierung am Gerät			optisch
Prüfklasse Typ 1			ja
Integrierte Vorsicherung			nein
Geeignet für Außengebrauch			nein

Abmessungen

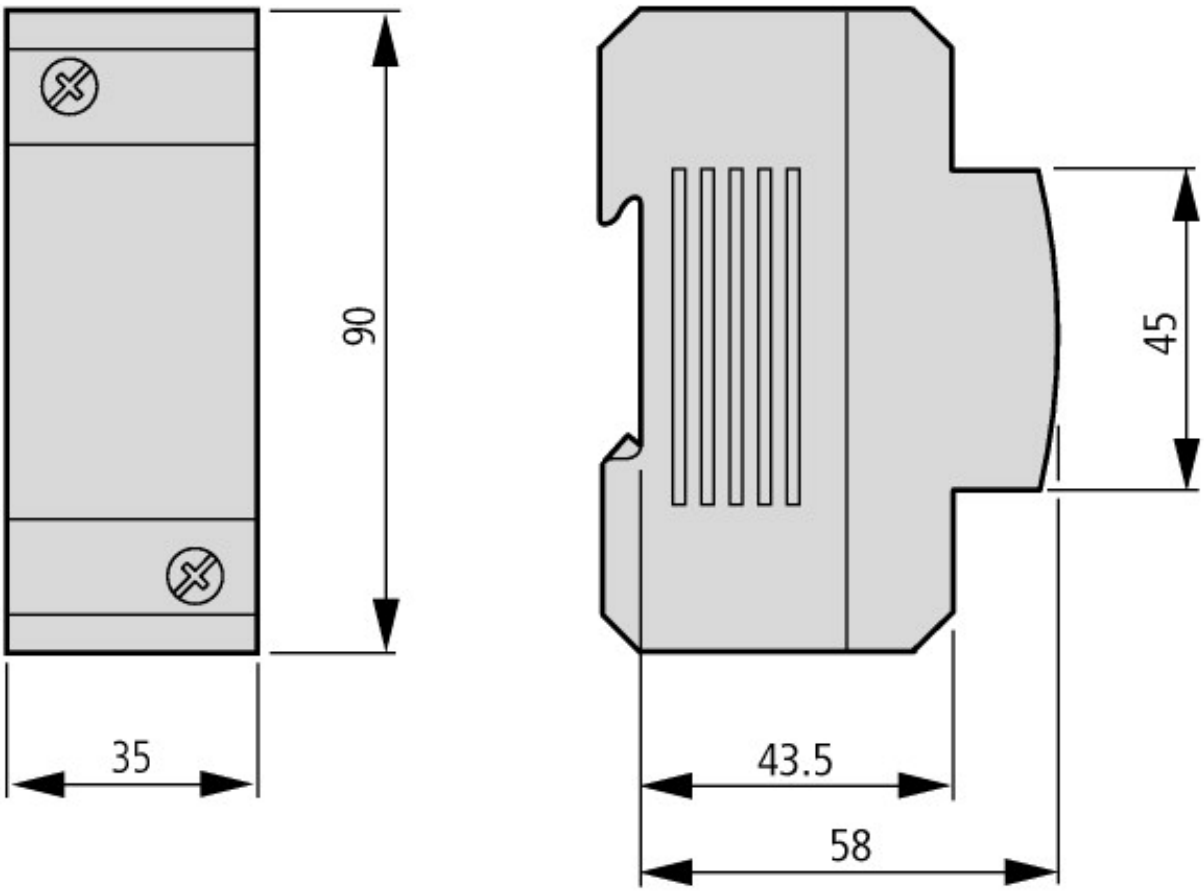

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH