




**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: PS1-2-2-65  
Codice: 1SAM201906R1122

PS1-2-2-65 sbarre

Acquista da Electric Automation Network

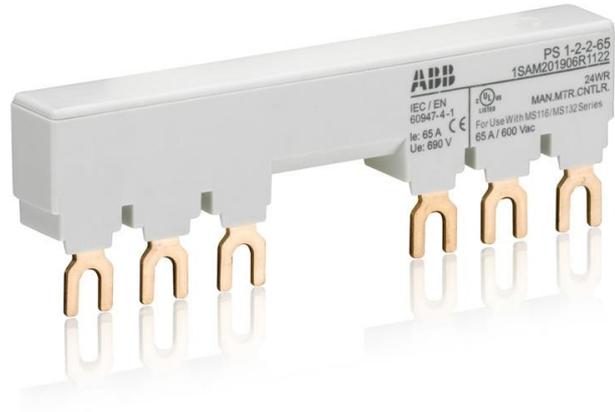

PS1-2-2-65 3-fase sbarra per 2 MS116 / MS132 con 2 HK/SK, Ie=65A

Ordinazione

EAN:	4013614400766
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369010

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	80 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	120 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	46 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,43 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	4013614488146
Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	10 pezzo

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	104.5mm
Netto Del Prodotto Altezza:	32.3mm
Netto Del Prodotto Profondità:	13mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.04kg

Tecnico

Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V
Corrente Di Funzionamento Nominale (Mi <sub>e</sub> ):	65
Grado di Protezione:	IP20
Standard:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nome Di Prodotto:	Sbarre
Adatto Per:	MS116 MS132
Adatto per Classe di Prodotto:	Manuale Di Avviamento Motore

## Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento -25 .... +70 °C Archiviazione -50 ...+80 °C
RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

## Tecnico UL/CSA

Tensione massima UL/CSA:	Circuito Principale 600 V
Amperaggio UL/CSA:	65

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

cUL Certificato:	1SAA963001-1701
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938509-0056
Certificato GOST r:	1SAA937000-2703
RoHS Informazioni:	1SAA963003-4402
Il Certificato dell'UL:	1SAA963001-1602

## Classificazioni

eClass:	7.0 27379201
E-nummer:	3111683
Oggetto: Codice Di Classificazione:	W
UNSPSC:	39121100