




Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: AF116-30-00-11
Codice: 1SFL427001R1100

AF116-30-00-11 contattore

Acquista da Electric Automation Network

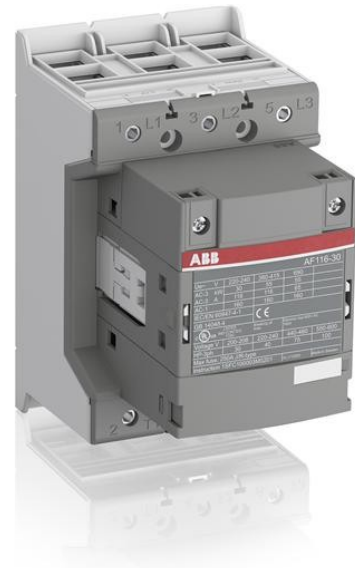

3-fase di Contattore adatto per varie applicazioni come Motore di avviamento, di Isolamento, di By-pass e la Distribuzione di applicazioni fino a max 690 V. Operato con ampia gamma di tensione di controllo 24-60 V, 50 e 60 Hz, 20-60 V DC

Ordinazione

EAN:	7320500476888
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85364900

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	90.0mm
Netto Del Prodotto Profondità:	126.0mm
Netto Del Prodotto Altezza:	150.0mm
Peso Netto Del Prodotto:	1.608kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	194 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	115 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	169 mm

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.738 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	7320500476888

Tecnico

Numero di Contatti:	3
Numero di Contatti NC:	0
Numero di Contatti Ausiliari NO:	0
Numero di Contatti Ausiliari NC:	0
Tensione Nominale Di Funzionamento:	Circuito Principale 690 V
Frequenza nominale (f):	Circuito Principale 50/60 Hz
Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ($m_{i_{th}}$):	acc. a IEC 60947-4-1, Aprire Contattori $q = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 160 A
Corrente di funzionamento nominale AC-1 (I_e):	(690 V) 55 $^\circ\text{C}$ 145 A (690 V) 40 $^\circ\text{C}$ 160 A (690 V), 70 $^\circ\text{C}$ 130 A
Corrente di funzionamento nominale AC-3 (m_{i_e}):	(690 V) 55 $^\circ\text{C}$ 65 (415 V) 55 $^\circ\text{C}$ 116 A (220 / 230 / 240 V) 55 $^\circ\text{C}$ 116 A (440 V) 55 $^\circ\text{C}$ 116 A (380 / 400 V), 55 $^\circ\text{C}$ 116 A (500 V) 55 $^\circ\text{C}$ 110
Potenza nominale di funzionamento AC-3 (P_e):	(500 V) 75 kW (690 V), 55 kW (220 / 230 / 240 V) 30 kW (380 / 400 V), 55 kW (440 V) 75 kW (415 V), 55 kW
Potere di interruzione nominale AC-3 acc. a IEC 60947-4-1:	8 x I_e AC-3
Nominale Capacità AC-3 acc. a IEC 60947-4-1:	10 x I_e AC-3
Corto Circuito Di Dispositivi Di Protezione	gG Tipo di Fusibili da 250 A
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cw}):	a 40 $^\circ\text{C}$ di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 30 s 536 Un a 40 $^\circ\text{C}$ di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 15 min 160 A a 40 $^\circ\text{C}$ di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 10 s 928 Un a 40 $^\circ\text{C}$ di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 1 s 1160 Una a 40 $^\circ\text{C}$ di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 1 min 379 Un
Massima Capacità Di Rottura:	$\cos \phi=0.45$ ($\cos \phi=0.35$ per $I_e > 100$) a 440 V 2000 $\cos \phi=0.45$ ($\cos \phi=0.35$ per $I_e > 100$) a 690 V, 1000,
Elettrica Massima Frequenza Di Commutazione:	AC-3 300 cicli per ora AC-1 300 cicli per ora AC-2 AC-4 150 cicli / ora
Corrente di funzionamento nominale DC-1 (I_e):	(110 V) 2 Poli in Serie, A 40 $^\circ\text{C}$ 145 A (220 V) 3 Poli in Serie, A 40 $^\circ\text{C}$ 145 A
Corrente di funzionamento nominale DC-3 (m_{i_e}):	(110 V) 2 Poli in Serie, A 40 $^\circ\text{C}$ 145 A (220 V) 3 Poli in Serie, A 40 $^\circ\text{C}$ 145 A

Corrente di funzionamento nominale DC-5 (m_{ie}):	(110 V) 2 Poli in Serie, A 40 °C 145 A (220 V) 3 Poli in Serie, A 40 °C 145 A
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	acc. UL/CSA 600 V acc. a IEC 60947-4-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	Circuito principale 8 kV
Durata Meccanica:	5 milioni di euro
La Massima Resistenza Meccanica Frequenza Di Commutazione:	300 cicli per ora
Bobina Limiti Operativi:	(acc. a IEC 60947-4-1) $0,85 \times U_c \text{ Min.} \dots 1.1 \times U_c \text{ Max.}$ ($\theta \leq 70 \text{ }^\circ\text{C}$) °C
Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione (U_c):	60 Hz 24...60 V 50 Hz 24...60 V L'Operazione di DC 20...60 V
Bobina Di Consumo:	Pull-in, Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione Di 60 Hz 225 V·A Partecipazione a Max. Nominale del Circuito di Controllo Tensione DC 2,5 W Partecipazione a Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione 50 Hz 5,5 V· Pull-in, Max. Nominale del Circuito di Controllo Tensione DC 210 W Pull-in, Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione 50 Hz 225 V·A Partecipazione a Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione Di 60 Hz 5,5 V·
Il Tempo Di Azione:	Tra Bobina di Eccitazione e NON la Chiusura del Contatto di 25...55 ms Tra Bobina De-energizzazione e SENZA Contatto di Apertura 37 47 ms...
Collegamento Delle Capacità Del Circuito Principale:	Flessibile 2x10...70 mm ² Rigida Cu-Cavo 2x10...95 mm ²
Il Collegamento Di Capacità-Circuito Ausiliario:	Solido 2x1...4 mm ² Flessibile con isolamento del Puntale 1x0.75...2.5 mm ² Stranded 2x1...4 mm ² Flessibile 2x0.75...2.5 mm ² Flessibile con Puntale 2x0.75...2.5 mm ²
Grado di Protezione:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 IP20 Morsetti della Bobina acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Principali Terminali IP00
Tipo Di Terminale:	Morsetto Doppio

Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Vicino al Contattore Dotato Termica L/O Relè (0.85 ... 1.1 U_c) -25...+50 °C Vicino al Contattore senza taglio Termico O/L a Relè (0.85 ... 1.1 U_c) -40...+70 °C Vicino a Contattori e di Stoccaggio -40...+70 °C
Altitudine Operativa Massima Ammissibile:	3000 m
RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

Tecnico UL/CSA

Tensione massima UL/CSA:	Circuito Principale 600 V
Uso generale UL/CSA:	(600 V AC) 160 A
Valutazione di cavalli vapore UL/CSA:	(208 V AC) trifase 30 Hp (440 ... 480 V AC) trifase 75 Hp (550 ... 600 V AC) trifase 100 Cv (220 ... 240 V AC) trifase 40 Hp (200 V AC) trifase 30 Hp

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

CB Certificato:	SE-70479
Certificato CCC:	CQC_2013010304604055
Dichiarazione di Conformità CE:	2CMT004242
RINA Certificato:	ELE060313XG/002
RoHS Informazioni:	1SFC101055D0202

Classificazioni

E-nummer:	3210059
ETIM 5:	EC000066 - contattore magnetico, adattatore di commutazione
UNSPSC:	39121529