RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | grado di autoestinguenza V0: UL 94 | - 40°C + 80°C | temperatura di applicazione + 10°C + 40°C

PM-AC

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI

ADESIVO

per targhette rigide 4 mm

Lunghezza mm	Tipo	Imballo	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	**51000N**	*5.000*	●	●
12	**51010N**	*4.000*	●	●
15	**51020N**	*4.000*	●	●
18	**51030N**	*3.000*		●
21	**51040N**	*2.000*		●
23	**51050N**	*2.000*		●
27	**51060N**	*2.000*		●
30	**51070N**	*2.000*		●
1.000	**51080N**	*10*	●	●

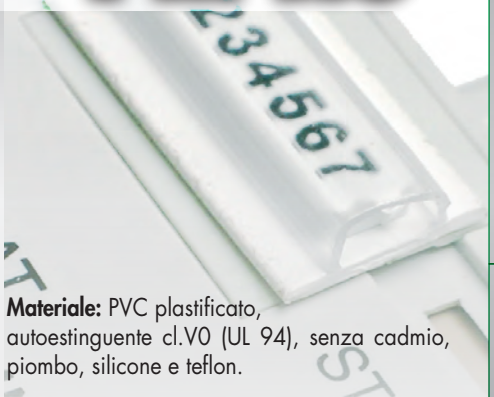

Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon.

Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi.

Ottima stabilità ai raggi UV

Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C
Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | grado di autoestinguenza V0: UL 94 | - 40°C + 80°C | temperatura di applicazione + 10°C + 40°C

PM

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA

per targhette rigide 4 mm

PM-ET Segnacavo fissaggio a fascetta (Larghezza max. della fascetta 6 mm)

Lunghezza mm	Tipo	Installazione	Imballo	MARKINGenius®	RINGcablesys
12	**53010**	con una fascetta	*2.000*	●	●
15	**53020**	con una fascetta	*2.000*	●	●
18	**53030**	con una fascetta	*1.000*		●
21	**53040**	con una fascetta	*1.000*		●
23	**53050**	con una fascetta	*1.000*		●
27	**53060**	con una fascetta	*1.000*		●
30	**53070**	con una fascetta	*1.000*		●
40	**53090**	con due fascette	*500*		●

PM-DT Segnacavo fissaggio a fascetta (Larghezza max. della fascetta 4 mm)

10	**55000**	*7.000*	●	●
12	**55010**	*6.000*	●	●
15	**55020**	*5.000*	●	●
18	**55030**	*3.000*		●
21	**55040**	*3.000*		●
23	**55050**	*3.000*		●
27	**55060**	*2.000*		●
30	**55070**	*2.000*		●
1000	**55080**	*10*	●	●

Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon.

Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi.

Ottima stabilità ai raggi UV

Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C
Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C

vedi le fascette a pag 110

MG-TPM targhette 4mm	*pagina*	11
PMP-30 elementi		78

UTILIZZO