MG-TAP

SF · - 30°C + 60°C · grado di autoestinguenza V0: UL 94 · RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI

prefustellate

Le targhette **MG-TAP** sono articoli tra i più versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti...

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.

Per la stampa dei prodotti HF privi di alogeni utilizzare il nastro MG2-EPTR PREMIUM.

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)

Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C

Materiale HF: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl.V0 (UL 94)

Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C

Dimensioni mm	Colore per tipo: bianco	giallo	grigio			rosso	blu	verde	nero	Targhette x scheda	Imballo	SW Code
15x17	47090N	47040N	47000N	GY	-HF	47020N	47060N	47050N	47010N	42	1.050	165
15x27	47091N	47041N	47001N	GY	-HF	47021N	47061N	47051N	47011N	28	1.400	166
15x32	47098									21	1.050	352
15x43	47198									14	700	353
15x49	47092N	47042N	47002N	GY	-HF	47022N	47062N	47052N	47012N	14	700	167
15x67	47093N	47043N	47003N	GY	-HF	47023N	47063N	47053N	47013N	7	350	168
Utilizzabile con Porta-Targhe Siemens 3SB3925-0AB												
17,5x27,8	47094		47004	GY	-HF					24	1.200	175
Utilizzabile con Porta-Targhe Télémécanique ZBZ-32												
8,2x27	47096	47046	47006	GY	-HF	47026			47016	44	2.200	807
Utilizzabile con Porta-Targhe Télémécanique ZBZ-33 e ZBZ-35 e Porta -Targhe Moeller												
18x27	47097	47047	47007	GY	-HF	47027			47017	20	1.000	178
Utilizzabile con Porta-Targhe Allen Bradley												
6,4x27,3	47790		47700	GY	-HF					56	1.400	715
16,3x27,3	47791		47701		-HF					24	1.200	716

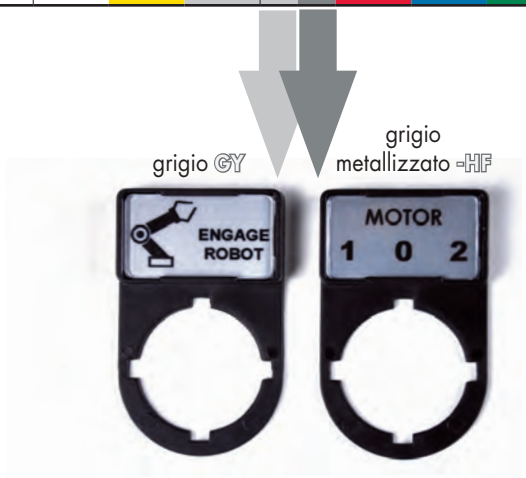

PMT-AC tubetti siglacomponenti	*pagina* 108
PMT-ET tubetti segnacavo a fascetta	108
PMT-DT tubetti segnacavo a fascetta	108
PTP porta-targhette pulsanti	115
PL porta-targhette quadro	116
RTR-TAP e RTA-TAP profili	118

UTILIZZO