RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | grado di autoestinguenza V0: UL 94 | - 30°C + 60°C

MG-TAP-CCS

PLACCHETTE DI PROTEZIONE

trasparenti, prefustellate, per porta-targhe

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW Code
trasparente	15x17	**990508**	36	*900*	**165**
	15x27	**990510**	24	*1.200*	**166**
	17,5x27,8	**990499**	24	*1.200*	**175**
	15x49	**990513**	12	*600*	**167**
	15x67	**990514**	6	*300*	**168**

Le placchette **MG-TAP-CCS** su scheda, oltre alla funzione protettiva per porta-targhe, possono anche essere stampate.

Per uso indoor.

Materiale: PVC rigido, trasparente, autoestinguente cl.V0 (UL 94)

Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C

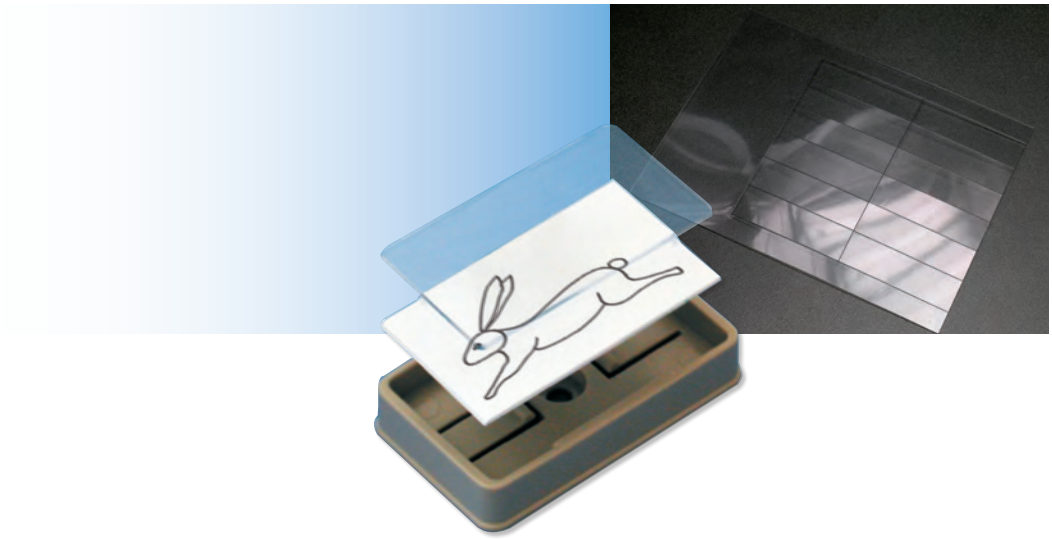

MG-TAP targhette	*pagina*	22
PTP Porta-targhette pulsante		115
PL Porta-targhette quadro		116
RTR-TAP e RTA-TAP profili		118

UTILIZZO