



H2 TERMO-ROLL

TUBETTI TERMORESTRINGENTI SEGNACAVO

A LADDER



guaina a ladder, stampabile su entrambi i lati

Tubetti termorestringenti segnacavo a ladder, di colore bianco e giallo, stampabili **su entrambi i lati** con la stampante ROLLY2000TR2 990981 e 2 nastri neri TRR-055 842121.

HIGH GRADE
RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1
STAMPABILE SUI DUE LATI



Caratteristiche e specifiche tecniche
vedi pag. 64

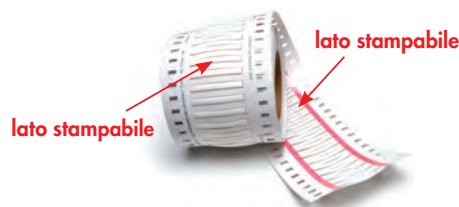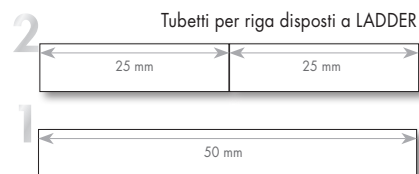

H2-24	Diametro esterno del cavo 1,6 ÷ 2 mm		Sezione indicativa del conduttore 0,25 ÷ 0,5 mm ²			
Colore	Diametro prima del restringimento mm	Lunghezza mm	Tipo	Tubetti per riga	Imballo	SW Code
□ bianco	2,4	25	H2-24-25-WH2	2	2.000	4802
		50	H2-24-50-WH2	1	1.000	4804
■ giallo	2,4	25	H2-24-25-YE2	2	2.000	4802
		50	H2-24-50-YE2	1	1.000	4804
H2-32	Diametro esterno del cavo 1,8 ÷ 2,8 mm		Sezione indicativa del conduttore 0,5 ÷ 1 mm ²			
□ bianco	3,2	25	H2-32-25-WH2	2	2.000	4812
		50	H2-32-50-WH2	1	1.000	4814
		50	H2-32-50-WH2BULK	1	5.000	4814
■ giallo	3,2	25	H2-32-25-YE2	2	2.000	4812
		50	H2-32-50-YE2	1	1.000	4814
H2-48	Diametro esterno del cavo 2,8 ÷ 4,2 mm		Sezione indicativa del conduttore 1 ÷ 2,5 mm ²			
□ bianco	4,8	25	H2-48-25-WH2	2	2.000	4822
		50	H2-48-50-WH2	1	1.000	4824
		50	H2-48-50-WH2BULK	1	5.000	4824
■ giallo	4,8	25	H2-48-25-YE2	2	2.000	4822
		50	H2-48-50-YE2	1	1.000	4824
H2-64	Diametro esterno del cavo 4,2 ÷ 5,8 mm		Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 6 mm ²			
□ bianco	6,4	25	H2-64-25-WH2	2	2.000	4832
		50	H2-64-50-WH2	1	1.000	4834
		50	H2-64-50-WH2BULK	1	3.000	4834
■ giallo	6,4	25	H2-64-25-YE2	2	2.000	4832
		50	H2-64-50-YE2	1	1.000	4834
H2-95	Diametro esterno del cavo 5,8 ÷ 8 mm		Sezione indicativa del conduttore 10 ÷ 16 mm ²			
□ bianco	9,5	25	H2-95-25-WH2	2	1.000	4842
		50	H2-95-50-WH2	1	500	4844
		50	H2-95-50-WH2BULK	1	2.000	4844
■ giallo	9,5	25	H2-95-25-YE2	2	1.000	4842
		50	H2-95-50-YE2	1	500	4844
H2-127	Diametro esterno del cavo 8 ÷ 11 mm		Sezione indicativa del conduttore 25 ÷ 35 mm ²			
□ bianco	12,7	25	H2-127-25-WH2	2	1.000	4852
		50	H2-127-50-WH2	1	500	4854
		25	H2-127-25-YE2	2	1.000	4852
■ giallo	12,7	50	H2-127-50-YE2	1	500	4854
H2-190	Diametro esterno del cavo 11 ÷ 17 mm		Sezione indicativa del conduttore 35 ÷ 50 mm ²			
□ bianco	19,1	25	H2-190-25-WH2	2	1.000	4862
		50	H2-190-50-WH2	1	500	4864
		25	H2-190-25-YE2	2	1.000	4862
■ giallo	19,1	50	H2-190-50-YE2	1	500	4864
H2-254	Diametro esterno del cavo 17 ÷ 23 mm		Sezione indicativa del conduttore 50 ÷ 120 mm ²			
□ bianco	25,4	25	H2-254-25-WH2	2	600	4872
		50	H2-254-50-WH2	1	300	4874
		25	H2-254-25-YE2	2	600	4872
■ giallo	25,4	50	H2-254-50-YE2	1	300	4874
H2-381	Diametro esterno del cavo 23 ÷ 36 mm		Sezione indicativa del conduttore 120 ÷ 240 mm ²			
□ bianco	38,1	25	H2-381-25-WH2	2	100	4882
		50	H2-381-50-WH2	1	200	4884
		25	H2-381-25-YE2	2	100	4882
■ giallo	38,1	50	H2-381-50-YE2	1	200	4884
H2-508	Diametro esterno del cavo 27 ÷ 48 mm		Sezione indicativa del conduttore 240 ÷ 400 mm ²			
□ bianco	50,8	50	H2-508-50-WH2	1	100	4894
■ giallo	50,8	50	H2-508-50-YE2	1	100	4894

La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.



fronte
retro