

TERMO-ROLL H3




TUBETTI TERMORESTRINGENTI SEGNA-CAVO



guaina a ladder, stampabile su entrambi i lati

A LADDER

HIGH GRADE
RAPPORTO RESTRINGIMENTO 3:1
STAMPABILE SUI DUE LATI



Caratteristiche e specifiche tecniche
 vedi pag. 67

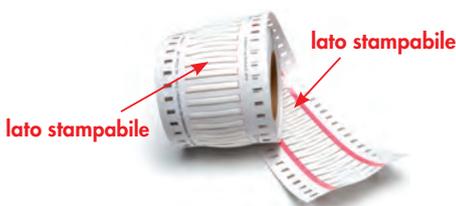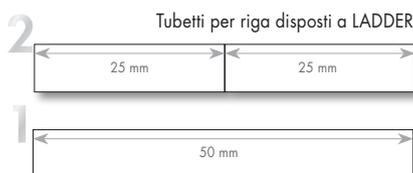

fronte
 retro

H3-30		Diametro esterno del cavo 1,2 ÷ 2,8 mm Sezione indicativa del conduttore 0,25 ÷ 1 mm ²				
Colore	Diametro prima del restringimento mm	Lunghezza mm	Tipo	Tubetti per riga	Imballo	SW Code
□ bianco	3	25	H3-30-25-WH2	2	2.000	4912
		50	H3-30-50-WH2	1	1.000	4914
■ giallo	3	25	H3-30-25-YE2	2	2.000	4912
		50	H3-30-50-YE2	1	1.000	4914
H3-48		Diametro esterno del cavo 1,8 ÷ 4,2 mm Sezione indicativa del conduttore 0,5 ÷ 2,5 mm ²				
□ bianco	4,8	25	H3-48-25-WH2	2	2.000	4922
		50	H3-48-50-WH2	1	1.000	4924
■ giallo	4,8	25	H3-48-25-YE2	2	2.000	4922
		50	H3-48-50-YE2	1	1.000	4924
H3-60		Diametro esterno del cavo 2,5 ÷ 5,5 mm Sezione indicativa del conduttore 1 ÷ 6 mm ²				
□ bianco	6	25	H3-60-25-WH2	2	2.000	4932
		50	H3-60-50-WH2	1	1.000	4934
■ giallo	6	25	H3-60-25-YE2	2	2.000	4932
		50	H3-60-50-YE2	1	1.000	4934
H3-90		Diametro esterno del cavo 4 ÷ 8 mm Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 16 mm ²				
□ bianco	9	25	H3-90-25-WH2	2	2.000	4942
		50	H3-90-50-WH2	1	1.000	4944
■ giallo	9	25	H3-90-25-YE2	2	2.000	4942
		50	H3-90-50-YE2	1	1.000	4944
H3-120		Diametro esterno del cavo 5 ÷ 11 mm Sezione indicativa del conduttore 6 ÷ 35 mm ²				
□ bianco	12	25	H3-120-25-WH2	2	1.000	4952
		50	H3-120-50-WH2	1	500	4954
■ giallo	12	25	H3-120-25-YE2	2	1.000	4952
		50	H3-120-50-YE2	1	500	4954
H3-180		Diametro esterno del cavo 6,5 ÷ 17 mm Sezione indicativa del conduttore 16 ÷ 50 mm ²				
□ bianco	18	25	H3-180-25-WH2	2	1.000	4962
		50	H3-180-50-WH2	1	500	4964
■ giallo	18	25	H3-180-25-YE2	2	1.000	4962
		50	H3-180-50-YE2	1	500	4964
H3-240		Diametro esterno del cavo 9 ÷ 23 mm Sezione indicativa del conduttore 25 ÷ 120 mm ²				
□ bianco	24	25	H3-240-25-WH2	1	600	4972
		50	H3-240-50-WH2	1	300	4974
■ giallo	24	50	H3-240-50-YE2	1	300	4974
H3-390		Diametro esterno del cavo 15 ÷ 37 mm Sezione indicativa del conduttore 50 ÷ 185 mm ²				
□ bianco	39	50	H3-390-50-WH2	1	100	4984
■ giallo	39	50	H3-390-50-YE2	1	100	4984

La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

ROLLY 735