TERMO-ROLL M2

CEN/TS 45545-2:2009 | HF | - 40°C + 125°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

TUBETTI TERMORESTRINGENTI SEGNACAVO

guaina a ladder, stampabile su un lato

A LADDER

MEDIUM GRADE
RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1
STAMPABILE SU UN LATO



I tubetti termorestringenti segnacavo M2, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

La loro composizione in materiale privo di alogeni, ritardante alla fiamma e a bassa emissione di fumi li rende utilizzabili per ogni tipo di applicazione anche quella soggetta alle norme di sicurezza più restrittive.

Materiale: Poliolefina irradiata, rapporto di restringimento 2:1

Campo di temperatura
da - 40°C a + 125°C

Temperatura minima di restringimento: > 70°C

Specifiche tecniche:

Aderenza della marcatura

- MIL-M 81531 AS
- SAE-AS81531-199, punto 4.6.2

Infiammabilità

ritardante alla fiamma

- secondo UL 224

Conforme alla normativa fuoco e fumi CEN/TS 45545-2:2009

Tubetti termorestringenti segnacavo a ladder, di colore bianco e giallo, stampabili **su un lato** con la stampante ROLLY2000TR1 990980 e il nastro nero TRR-055 842121.

Colore	Diametro prima del restringimento mm	Lunghezza mm	Tipo	Tubetti per riga	Imballo	SW Code
M2-32	**Diametro esterno del cavo 1,8 ÷ 2,8 mm** *Sezione indicativa del conduttore 0,5 ÷ 1 mm²*					
bianco	3,2	12,5	**M2-32-12.5-WH1**	4	4.000	**4810**
		25	**M2-32-25-WH1**	2	2.000	**4812**
		50	**M2-32-50-WH1**	1	1.000	**4814**
giallo	3,2	12,5	**M2-32-12.5-YE1**	4	4.000	**4810**
		25	**M2-32-25-YE1**	2	2.000	**4812**
		50	**M2-32-50-YE1**	1	1.000	**4814**
M2-48	**Diametro esterno del cavo 2,8 ÷ 4,2 mm** *Sezione indicativa del conduttore 1 ÷ 2,5 mm²*					
bianco	4,8	12,5	**M2-48-12.5-WH1**	4	4.000	**4820**
		25	**M2-48-25-WH1**	2	2.000	**4822**
		50	**M2-48-50-WH1**	1	1.000	**4824**
giallo	4,8	12,5	**M2-48-12.5-YE1**	4	4.000	**4820**
		25	**M2-48-25-YE1**	2	2.000	**4822**
		50	**M2-48-50-YE1**	1	1.000	**4824**
M2-64	**Diametro esterno del cavo 4,2 ÷ 5,8 mm** *Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 6 mm²*					
bianco	6,4	12,5	**M2-64-12.5-WH1**	4	4.000	**4830**
		25	**M2-64-25-WH1**	2	2.000	**4832**
		50	**M2-64-50-WH1**	1	1.000	**4834**
giallo	6,4	12,5	**M2-64-12.5-YE1**	4	4.000	**4830**
		25	**M2-64-25-YE1**	2	2.000	**4832**
		50	**M2-64-50-YE1**	1	1.000	**4834**
M2-95	**Diametro esterno del cavo 5,8 ÷ 8 mm** *Sezione indicativa del conduttore 10 ÷ 16 mm²*					
bianco	9,5	12,5	**M2-95-12.5-WH1**	4	2.000	**4840**
		25	**M2-95-25-WH1**	2	1.000	**4842**
		50	**M2-95-50-WH1**	1	500	**4844**
giallo	9,5	12,5	**M2-95-12.5-YE1**	4	2.000	**4840**
		25	**M2-95-25-YE1**	2	1.000	**4842**
		50	**M2-95-50-YE1**	1	500	**4844**
M2-127	**Diametro esterno del cavo 8 ÷ 11 mm** *Sezione indicativa del conduttore 25 ÷ 35mm²*					
bianco	12,7	25	**M2-127-25-WH1**	2	1.000	**4852**
		50	**M2-127-50-WH1**	1	500	**4854**
giallo	12,7	25	**M2-127-25-YE1**	2	1.000	**4852**
		50	**M2-127-50-YE1**	1	500	**4854**
M2-190	**Diametro esterno del cavo 11 ÷ 17 mm** *Sezione indicativa del conduttore 35 ÷ 50 mm²*					
bianco	19,1	25	**M2-190-25-WH1**	1	1.000	**4862**
		50	**M2-190-50-WH1**	1	500	**4864**
giallo	19,1	25	**M2-190-25-YE1**	1	1.000	**4862**
		50	**M2-190-50-YE1**	1	500	**4864**
M2-254	**Diametro esterno del cavo 17 ÷ 23 mm** *Sezione indicativa del conduttore 50 ÷ 120mm²*					
bianco	25,4	25	**M2-254-25-WH1**	2	600	**4872**
		50	**M2-254-50-WH1**	1	300	**4874**
giallo	25,4	25	**M2-254-25-YE1**	2	600	**4872**
		50	**M2-254-50-YE1**	1	300	**4874**
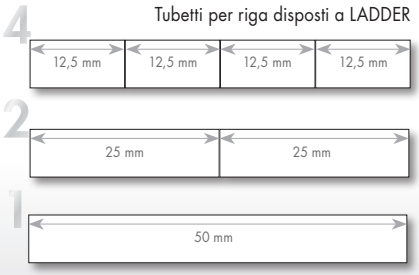
La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.