RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

- 55°C + 135°C

M3 TERMO-ROLL

GUAINA TERMORESTRINGENTE CONTINUA

A LADDER

guaina a ladder, stampabile su un lato

Tubetti termorestringenti segnacavo a ladder, di colore bianco e giallo, stampabili **su un lato** con la stampante ROLLY2000TR1 990980 e il nastro nero TRR-055 842121.

MEDIUM GRADE
RAPPORTO RESTRINGIMENTO 3:1
STAMPABILI SU UN LATO

Colore	Diametro prima del restringimento mm	Lunghezza mm	Tipo	Tubetti per riga	Imballo	SW Code
M3-48	**Diametro esterno del cavo 1,8 ÷ 4,2 mm** *Sezione indicativa del conduttore 0,5 ÷ 2,5 mm²*					
bianco	4,8	12,5	**M3-48-12.5-WH1**	4	4.000	**4820**
	4,8	25	**M3-48-25-WH1**	2	2.000	**4822**
	4,8	50	**M3-48-50-WH1**	1	1.000	**4824**
giallo	4,8	12,5	**M3-48-12.5-YE1**	4	4.000	**4820**
	4,8	25	**M3-48-25-YE1**	2	2.000	**4822**
	4,8	50	**M3-48-50-YE1**	1	1.000	**4824**
M3-64	**Diametro esterno del cavo 2,5 ÷ 5,8 mm** *Sezione indicativa del conduttore 1 ÷ 6 mm²*					
bianco	6,4	12,5	**M3-64-12.5-WH1**	4	4.000	**4830**
	6,4	25	**M3-64-25-WH1**	2	2.000	**4832**
	6,4	50	**M3-64-50-WH1**	1	1.000	**4834**
giallo	6,4	12,5	**M3-64-12.5-YE1**	4	4.000	**4830**
	6,4	25	**M3-64-25-YE1**	2	2.000	**4832**
	6,4	50	**M3-64-50-YE1**	1	1.000	**4834**
M3-95	**Diametro esterno del cavo 3,8 ÷ 8 mm** *Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 16 mm²*					
bianco	9,5	12,5	**M3-95-12.5-WH1**	4	2.000	**4840**
	9,5	25	**M3-95-25-WH1**	2	1.000	**4842**
	9,5	50	**M3-95-50-WH1**	1	500	**4844**
giallo	9,5	12,5	**M3-95-12.5-YE1**	4	2.000	**4840**
	9,5	25	**M3-95-25-YE1**	2	1.000	**4842**
	9,5	50	**M3-95-50-YE1**	1	500	**4844**
M3-127	**Diametro esterno del cavo 4,8 ÷ 11 mm** *Sezione indicativa del conduttore 6 ÷ 35mm²*					
bianco	12,7	12,5	**M3-127-12.5-WH1**	4	2.000	**4850**
	12,7	25	**M3-127-25-WH1**	2	1.000	**4852**
	12,7	50	**M3-127-50-WH1**	1	500	**4854**
giallo	12,7	12,5	**M3-127-12.5-YE1**	4	2.000	**4850**
	12,7	25	**M3-127-25-YE1**	2	1.000	**4852**
	12,7	50	**M3-127-50-YE1**	1	500	**4854**
M3-190	**Diametro esterno del cavo 7 ÷ 17 mm** *Sezione indicativa del conduttore 16 ÷ 50 mm²*					
bianco	19	50	**M3-190-50-WH1**	1	500	**4864**
giallo	19	50	**M3-190-50-YE1**	1	500	**4864**
M3-254	**Diametro esterno del cavo 9 ÷ 23 mm** *Sezione indicativa del conduttore 25 ÷ 120mm²*					
bianco	25,4	50	**M3-254-50-WH1**	1	300	**4874**
giallo	25,4	50	**M3-254-50-YE1**	1	300	**4874**

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.



I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Grazie al rapporto di restringimento 3:1 co-prono una ampio range di diametri di cavo.

Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.

Materiale: Poliolefina irradiata, rapporto di restringimento 3:1

Campo di temperatura
da - 55°C a + 135°C
Temperatura minima di restringimento: > 90°C

Specifiche tecniche:

Infiammabilità

altamente ignifugo secondo le norme

- SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1
- UL 224 125°C 600V VW-1



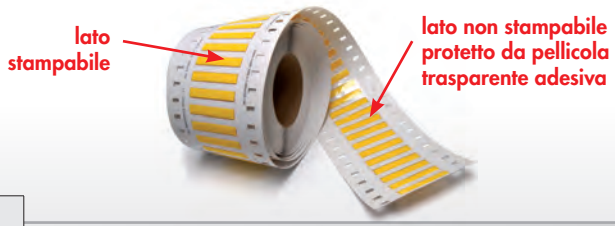

Direttamente sui conduttori di diametro compreso tra quelli indicati nella tabella.

UTILIZZO