CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI

CRP
CBP
CGP

serie CP ad introduzione facilitata per cavi in rame

PRIVI DI ALOGENI

TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 115°C

I capicorda concatenati della serie "CP" sono stati studiati per consentire l'esecuzione rapida ed affidabile di cablaggi in serie.
Per la loro installazione utilizzare gli appositi applicatori descritti a pag. 132.
La parte isolante è realizzata in Policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato tra le altre cose, da una particolare struttura molecolare che le conferisce una notevole tenacità.
La temperatura di utilizzo è da –20°C a +115°C (+130°C per brevi transitori).
La classificazione UL riguardo l'infiammabilità è autoestinguente cl.V0 (UL94).

puntali tondi

c UL us
File no. E125401

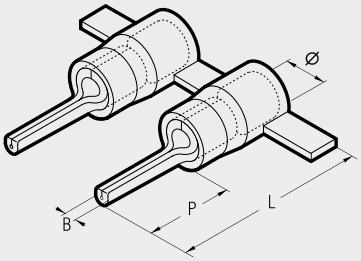

Sezione Cavo mm² (AWG))	Tipo	Dimensioni mm Ø	B	P	L	Imballo
0,25÷1,5 (22÷16)	CRP-P 8	4,0	1,6	8,0	17,9	2.000
	CRP-P 10	4,0	1,6	10,0	19,9	2.000
	CRP-P 12	4,0	1,6	12,0	22,1	2.000
1,5÷2,5 (16÷14)	CBP-P 8	4,9	1,8	8,0	17,9	1.750
	CBP-P 10	4,9	1,8	10,0	19,9	1.750
	CBP-P 12	4,9	1,8	12,0	21,9	1.750
4÷6 (12÷10)	CGP-P 10	6,6	2,2	10,0	24,5	1.250
	CGP-P 12	6,6	2,2	12,0	26,7	1.250
	CGP-P 14	6,6	2,2	14,0	28,7	1.250

puntali piatti

c UL us
File no. E125401

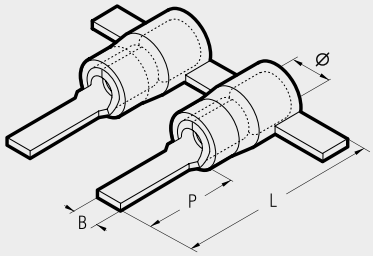

Sezione Cavo mm² (AWG)	Tipo	Dimensioni mm Ø	B	P	L	Imballo
0,25÷1,5 (22÷16)	CRP-PP 12	4,0	3,0	12,8	22,9	2.000
	*CRP-PP 12/1	4,0	3,0	11,3	21,4	2.000
	*CRP-PP 12/23	4,0	2,3	13,2	23,3	2.000
	CRP-PP 14	4,0	3,0	14,8	24,9	2.000
1,5÷2,5 (16÷14)	CBP-PP 12	4,9	3,5	12,8	22,9	1.750
	*CBP-PP 12/25	4,9	2,5	13,3	23,4	1.750
4÷6 (12÷10)	CGP-PP 12	6,6	4,0	13,3	27,4	1.250
	*CGP-PP 17	6,6	2,9	19,1	33,2	1.250

connettori ad innesto maschio

c UL us
File no. E212000

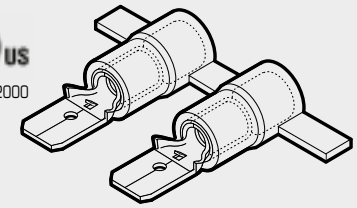

Sezione Cavo mm² (AWG)	Tipo	Linguetta	Imballo
0,25÷1,5 (22÷16)	CRP-M 608	6,35 x 0,8	2.000
1,5÷2,5 (16÷14)	CBP-M 608	6,35 x 0,8	1.750
4÷6 (12÷10)	CGP-M 608	6,35 x 0,8	1.250

connettori ad innesto femmina

c UL us
File no. E212000

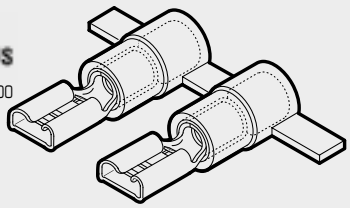

Sezione Cavo mm² (AWG)	Tipo	Linguetta	Imballo
0,25÷1,5 (22÷16)	CRP-F 305	2,8 x 0,5	2.000
	CRP-F 308	2,8 x 0,8	2.000
	CRP-F 405	4,8 x 0,5	2.000
	CRP-F 408	4,8 x 0,8	2.000
	CRP-F 608	6,35 x 0,8	2.000
1,5÷2,5 (16÷14)	CBP-F 405	4,8 x 0,5	1.750
	CBP-F 408	4,8 x 0,8	1.750
	CBP-F 608	6,35 x 0,8	1.750
4÷6 (12÷10)	CGP-F 608	6,35 x 0,8	1.250

connettori ad innesto femmina totalmente preisolati

c UL us
File no. E212000



Sezione Cavo mm² (AWG)	Tipo	Linguetta	Imballo
0,25÷1,5 (22÷16)	CRP-F 405P◆	4,8 x 0,5	2.000
	CRP-F 408P◆	4,8 x 0,8	2.000
	CRP-F 608P	6,35 x 0,8	1.500
1,5÷2,5 (16÷14)	CBP-F 408P◆	4,8 x 0,8	1.500
	CBP-F 608P	6,35 x 0,8	1.500
4÷6 (12÷10)	CGP-F 608P	6,35 x 0,8	1.250

◆*Prodotto non marcato UL*

**Questi tipi vengono prodotti su richiesta*