

ELB-3



Pressa elettro-meccanica da banco con comando a pedale. Utilizzata con specifici applicatori (vedi tabella), consente la compressione veloce e sicura di tutta la gamma dei capicorda concatenati preisolati.


Caratteristiche tecniche:

Motore:
 - Tensione 220V
 - Frequenza 50 Hz
 - Potenza 0,55 kW/0,75 HP
 - Giri 2.800 g/1'

Dimensioni di ingombro:
 LxPxH: 180x250x620 mm.
 Peso: 41 kg (senza applicatori)

**APPLICATORI INTERCAMBIABILI,
 A CARICAMENTO LATERALE,
 CON AVANZAMENTO PNEUMATICO**
 (da richiedere separatamente)

Tipo	Connettori tipo	Sezione conduttore mm ²	
RA-3	Capicorda concatenati preisolati	rossi	0,25÷1,5
BA-3		blu	1,5÷2,5
GA-3		gialli	4÷6
KE 1A-3	Tubetti terminali concatenati preisolati		0,5÷1
KE 2.5A-3			1÷2,5

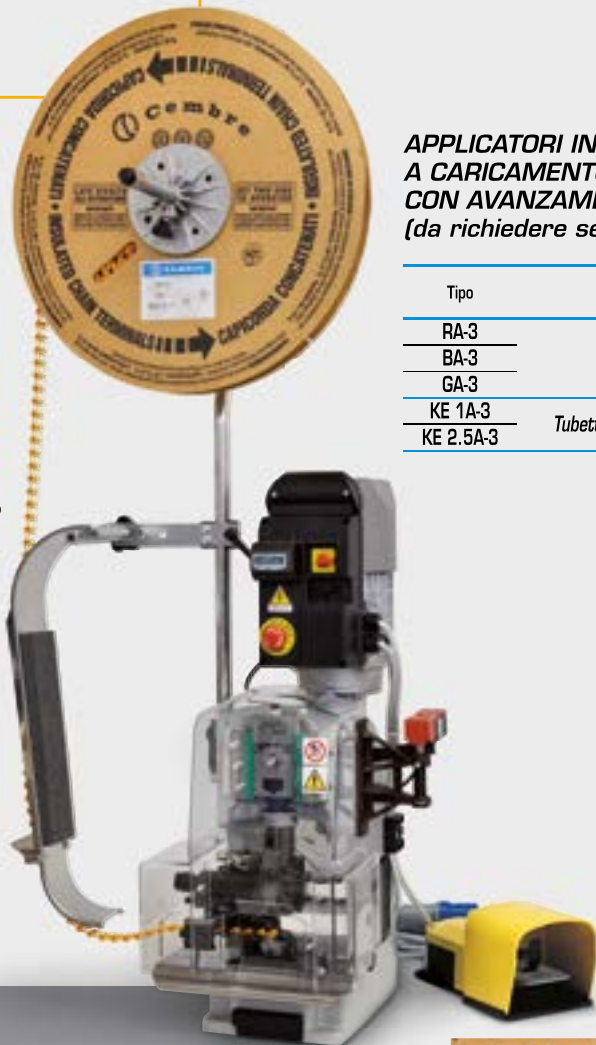

PRIMI A LOGEM

TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 115°C



Tipi e caratteristiche dei capicorda e dei tubetti terminali concatenati preisolati sono descritte alle pagine 10-11 e 16.