

TRANCIACAVI OLEODINAMICHE ISOLATE



Approvazione GS
n. ET 13045

Unità oleodinamiche isolate protette contro il corto circuito durante il taglio acci-

dentale di cavi L.V. / M.V. con tensione nominale fino a 60 kV.


| Unità Tipo | Ø Max Tagliabile mm | Dimensioni pompa mm | Dimensioni testa mm | Peso kg |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| CP 1086-W-1000-KV | 85 | 680x200x163 | 405x143 | 16,6 |
| CP 1096-W-1000-KV | 95 | 680x200x163 | 407x245 | 19,0 |
| CP 1120-W-1000-KV | 120 | 680x200x163 | 556x185 | 20,2 |

| Custodia Tipo | Dimensioni mm | Peso kg |
|---------------|---------------|---------|
| VAL CP096-W* | 785x430xh175 | 12,6 |

*fornita con le unità



DIN EN 50340
CONFORME A
VDE 0682 parte 661

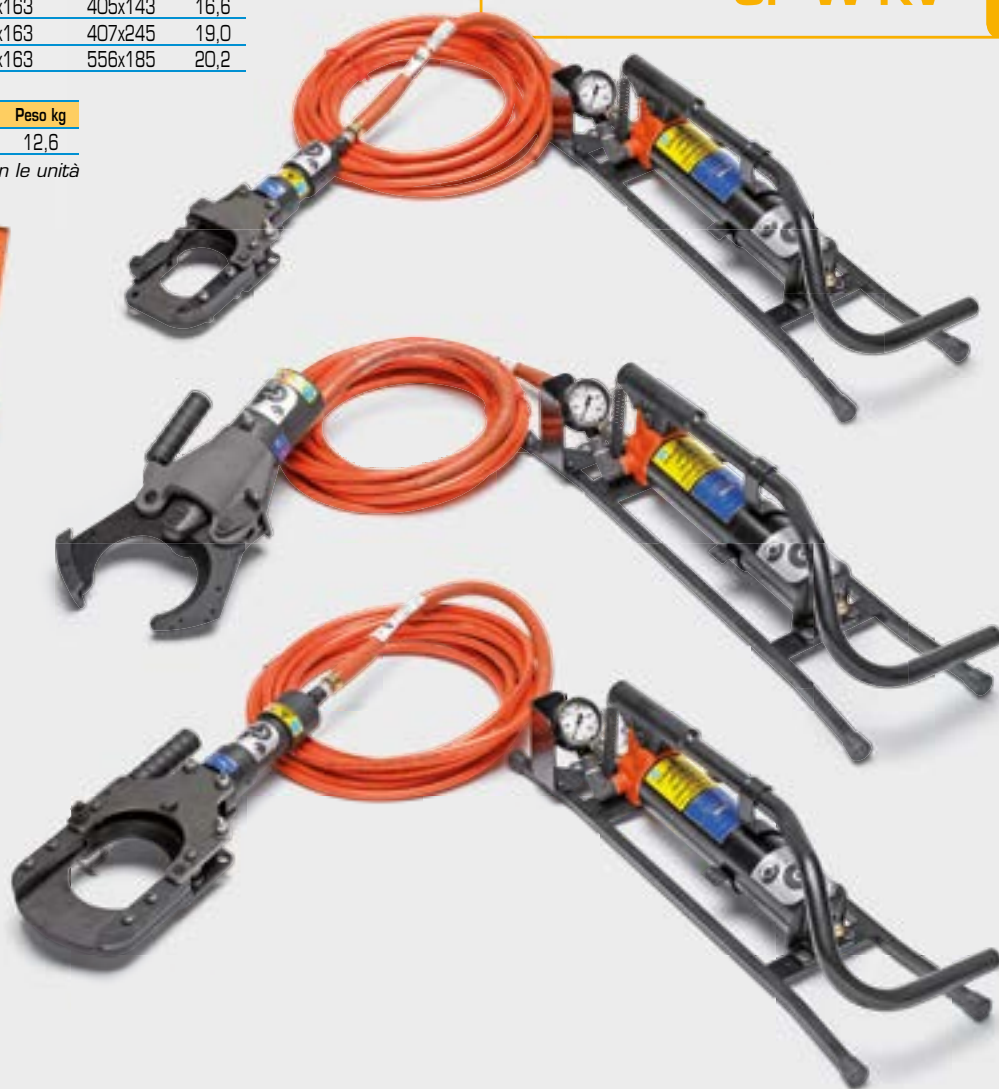

CP-W-KV

Disponibili come accessori opzionali:

- cavo di terra EK100 per la pompa (1 m di lunghezza)
- EK500P cavo di terra per la testa (5 m di lunghezza) con picchetto di terra e borsa di tela



EK 500P

EK 100