

# Sonda de temperatura para interior

## BEL-TEMANA



- Transmisor de temperatura AnaLink con sensor Pt 1000 incorporado**
- Escala de temperatura: -30°C a +60°C**
- Sólo utiliza 1 canal**
- Codificación de canales por medio de BGP-COD-BAT**
- Fácil montaje**
- Alimentado por smart-house**

### ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Programación de canales</b>	Mediante BGP-COD-BAT
<b>Asignación de canales</b>	1 canal, libremente program.
<b>Entorno</b>	
Grado de protección	IP 20
Temperatura de trabajo	-30° a 60°C
Temperatura almacenamiento	-55° a +85°C
<b>Resistencia mecánica</b>	
Choque	15 G (11 ms)

Vibración	2 G (6 a 55 Hz)	
<b>Conexiones</b>		
Terminales a tornillo	D+:	Señal smart-house
	D-:	Común smart-house
<b>Carcasa</b>		
Material	Caja	ABS
	Conector	Nylon
Color	Blanco	
Dimensiones	84 x 84 x 34 mm	


### ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN

<b>Alimentación</b>	Alimentado por smart-house
Intensidad nominal de func.	Normalmente 800 µA

### SELECCIÓN DEL MODELO

<b>Alimentación</b>	<b>Código de pedido</b>
Por smart-house	BEL-TEMANA

### DIMENSIONES

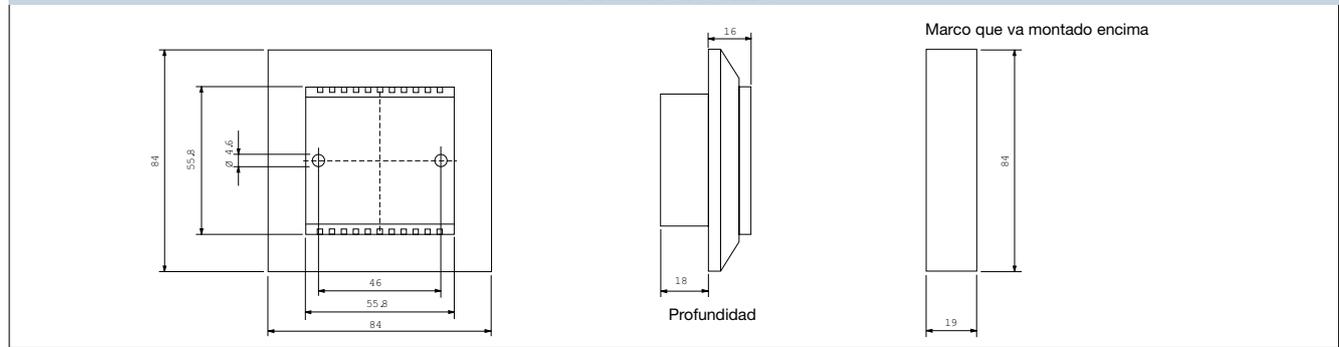

### DIAGRAMA DE CONEXIONES

