OABP

Großer ABS-Klemmenkästen

CONNECT AND PROTECT

Der ABS-Klemmenkasten OABP mit Schutzart IP 66, 67 kann in der Tiefe erweitert werden. Er ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Tiefere Komponenten können installiert werden, wenn der Aufsetzrahmen OPCP-EE verwendet wird. Die OABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub nicht in den Klemmenkasten eindringen können, was das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten verringert.

Beschreibung: ABS, halogenfrei-Klemmenkästen für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material: ABS. Transparente Abdeckung: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40° bis +60° C.

Entflammbarkeit: UL 94 HB.

Schutzart: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Polyamid und Montageschrauben.

IP 66,67 | IK 06/07

Front view

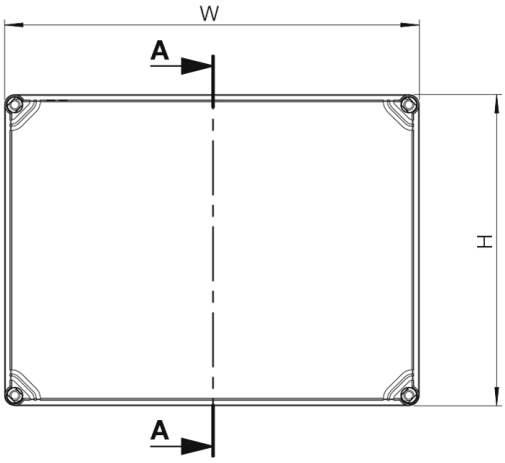

Sectional side view

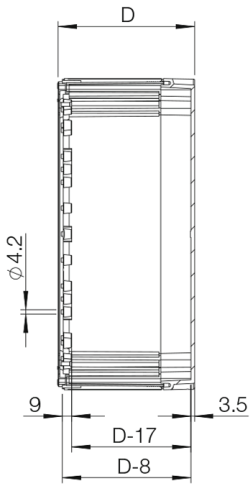

SECTION A-A

Inside box view

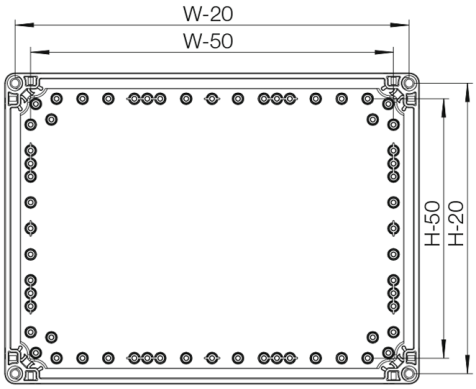

Top view

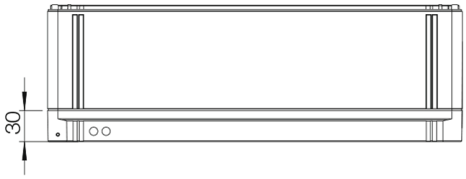

Mit grauem Deckel

Gehäuse Abmessungen				
H	**B**	**T**	**Innentiefe (mm)**	**Artikelnr.**
200	200	132	115	OABP202013GE
200	300	132	115	OABP203013GE
200	400	132	115	OABP204013GE
300	300	132	115	OABP303013GE
300	400	132	115	OABP304013GE
300	600	132	115	OABP306013GE
400	600	132	115	OABP406013GE

Mit transparentem Deckel

Gehäuse Abmessungen				
H	**B**	**T**	**Innentiefe (mm)**	**Artikelnr.**
200	200	132	115	OABP202013TE
200	300	132	115	OABP203013TE
200	400	132	115	OABP204013TE
300	300	132	115	OABP303013TE
300	400	132	115	OABP304013TE
300	600	132	115	OABP306013TE
400	600	132	115	OABP406013TE