

AFS

Armarios de fijación mural, en acero inoxidable y de una sola puerta con tejadillo integrado



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



La gama de armarios murales de acero inoxidable y puerta simple AFS tiene un grado de protección IP66 y tejadillo inclinado. Gracias al tejadillo inclinado y al alto grado de protección, se impide la entrada de agua y polvo en el armario, eliminando el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. Con un grado de protección IP 66, la gama AFS es perfecta para industrias como la de alimentación y bebidas y productos farmacéuticos, así como para casi cualquier otro entorno, en función del tipo de acero.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Cuerpo: 1.5 mm. Puerta: 1.5 mm / 2 mm para armarios con una altura de 1000 mm o más. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura: La parte superior del armario está equipada con un tejado inclinado con un ángulo de entre 8 y 20 grados de inclinación hacia el frente, sobresaliendo unos 10 mm para alejar cualquier líquido de la puerta. Plegado y soldado.

Puerta: Esquina formada en una sola pieza. Diseño envolvente con ángulo de apertura de 130°. Las bisagras ocultas, en AISI 304 con pasador cautivo, puede montarse para permitir la apertura a izquierda o derecha (requiere mecanizado). Para AISI 316L, se asegura la protección con una junta de silicona inyectada en continuo.

Cierre: Cierre DIN de 3 mm zamak con movimiento de 90°. Cierres de acero inoxidable y otras versiones disponibles bajo pedido.

Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 mm o más, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez.


Entrada de cables: Sin apertura de salida de cables como estándar.

Protección: Se corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Suministro: Armario con puerta, placa de montaje, llave metálica, con accesorios de fijación y puntos para toma de tierra. Embalaje de cartón reutilizable.

Información adicional: El uso de equipamiento de gestión térmica, aperturas de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para obtener información adicional.

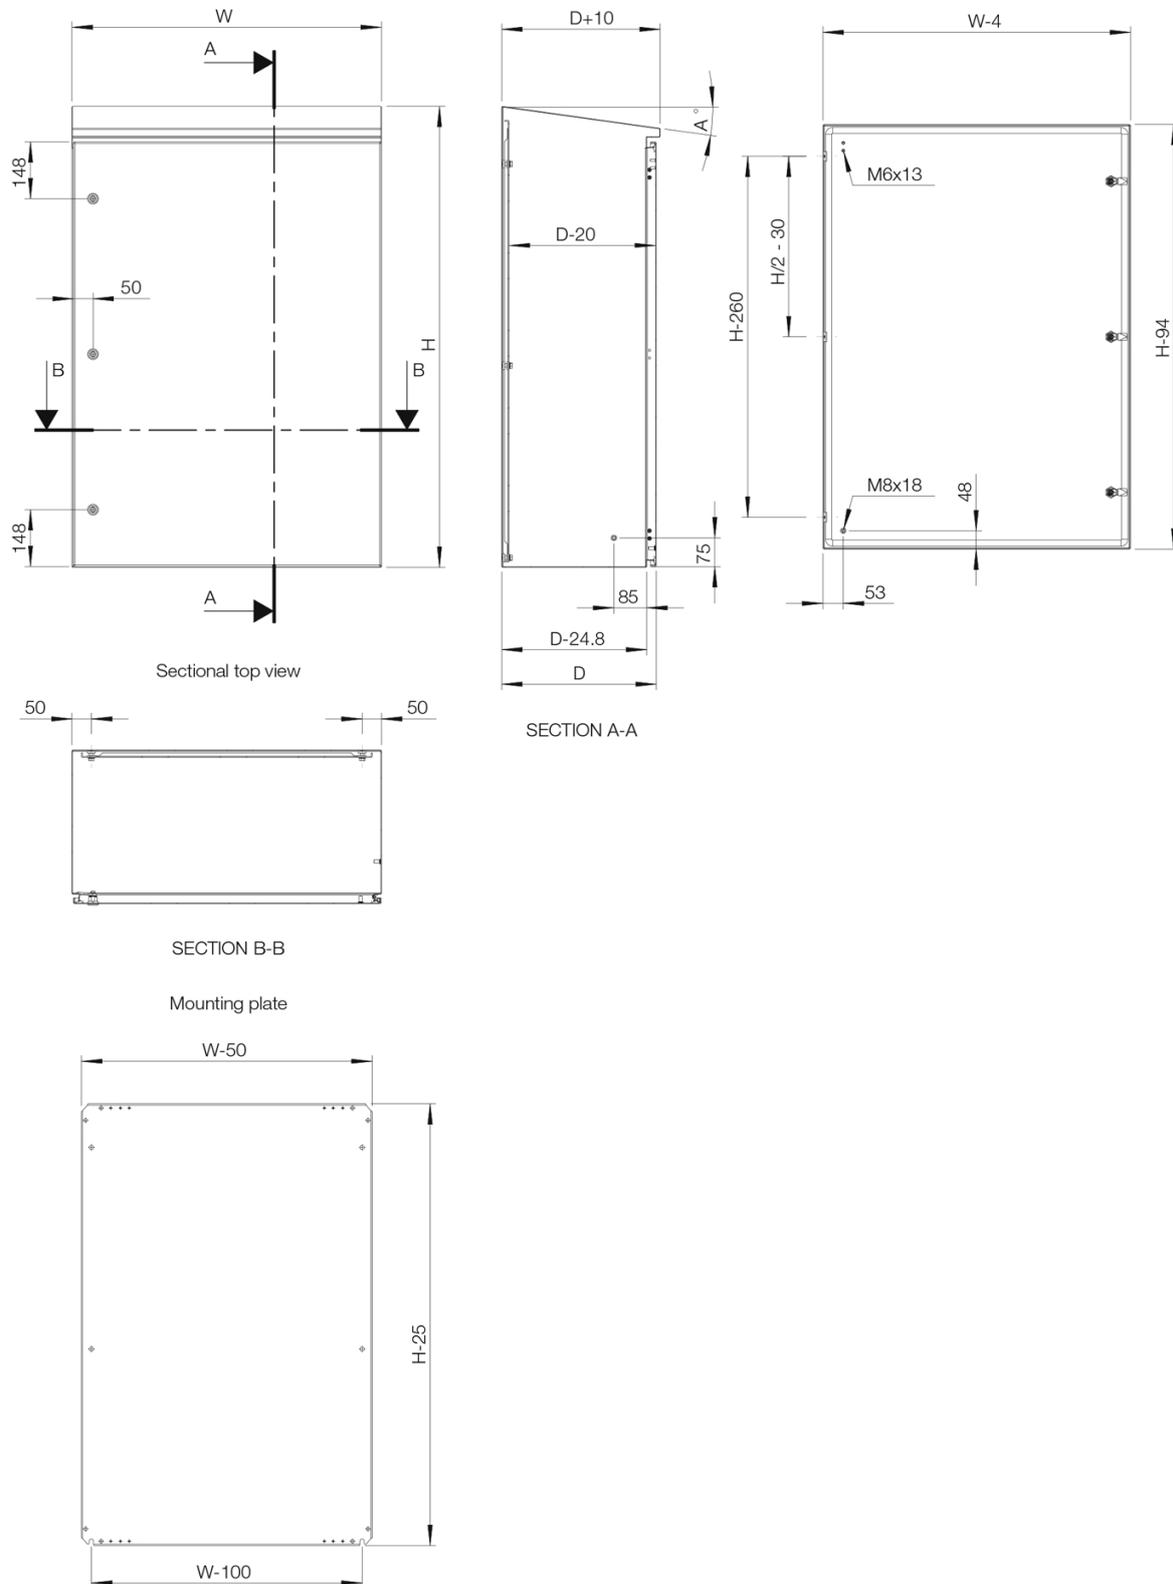

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil		Grado de inclinación	Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an	p				
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021	
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316	
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031	
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316	
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042	
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316	
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062	
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316	
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052	
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316	
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042	
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316	
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062	
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316	
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063	
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316	
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083	
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316	
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062	
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316	
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063	
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316	
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082	
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316	
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083	
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316	
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083	
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316	
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063	
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316	
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083	
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316	
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084	
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316	
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084	
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316	

AFS

Armarios de fijación mural, en acero inoxidable y de una sola puerta con tejadillo integrado