



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



La gama de armarios compactos autoportantes de acero dulce y con puerta doble MKD es ideal para instalación en espacios estrechos, donde una sola puerta, al abrirse, ocuparía demasiado espacio frente al armario. Además, aumenta la capacidad de carga, al repartirse entre dos puertas. Con un grado de protección IP 55, los componentes en el interior del armario están bien protegidos, lo que convierte a la gama en apta para muchas aplicaciones diferentes.

Material: Cuerpo: 1,35 mm en chapa de acero pintada. Posterior y techo: 1,5 mm en chapa de acero pintada. Puerta: 2 mm en chapa de acero pintada. Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 3 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Marco de plegado cuádruple y soldado eléctricamente. Con perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros que permiten el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

Puertas: Montadas sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el marco refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm. Las puertas estándar no pueden invertirse. Para cierre en la puerta izquierda estas ha de pedirse por separado.

Panel posterior: Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puerta en el posterior. Paneles posteriores separados en armarios de ancho 1600 mm.

Techo: Desmontable.

Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación en la puerta principal y sistema de cierre de dos puntos de fijación en la puerta esclava. Inserto estándar de doble paletón 3 mm. Se puede intercambiar por insertos estándar o Euro-cilindro y una manecilla elevadora.

Tapas inferiores: Consta de tres piezas.

Placa de montaje: Doble plegado y ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra en el exterior del armario. Para armario de ancho 1600 mm se suministra montada dentro del armario.


Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: Corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Certificaciones: CE, CSA, EAC, GOST, Kema Keur - DEKRA, Lloyd's Register, cULus_UL Listed.

Suministro: Estructura con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje (excepto en la versión PE) y marco de refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos para toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario. Todo el material del embalaje es reciclable.

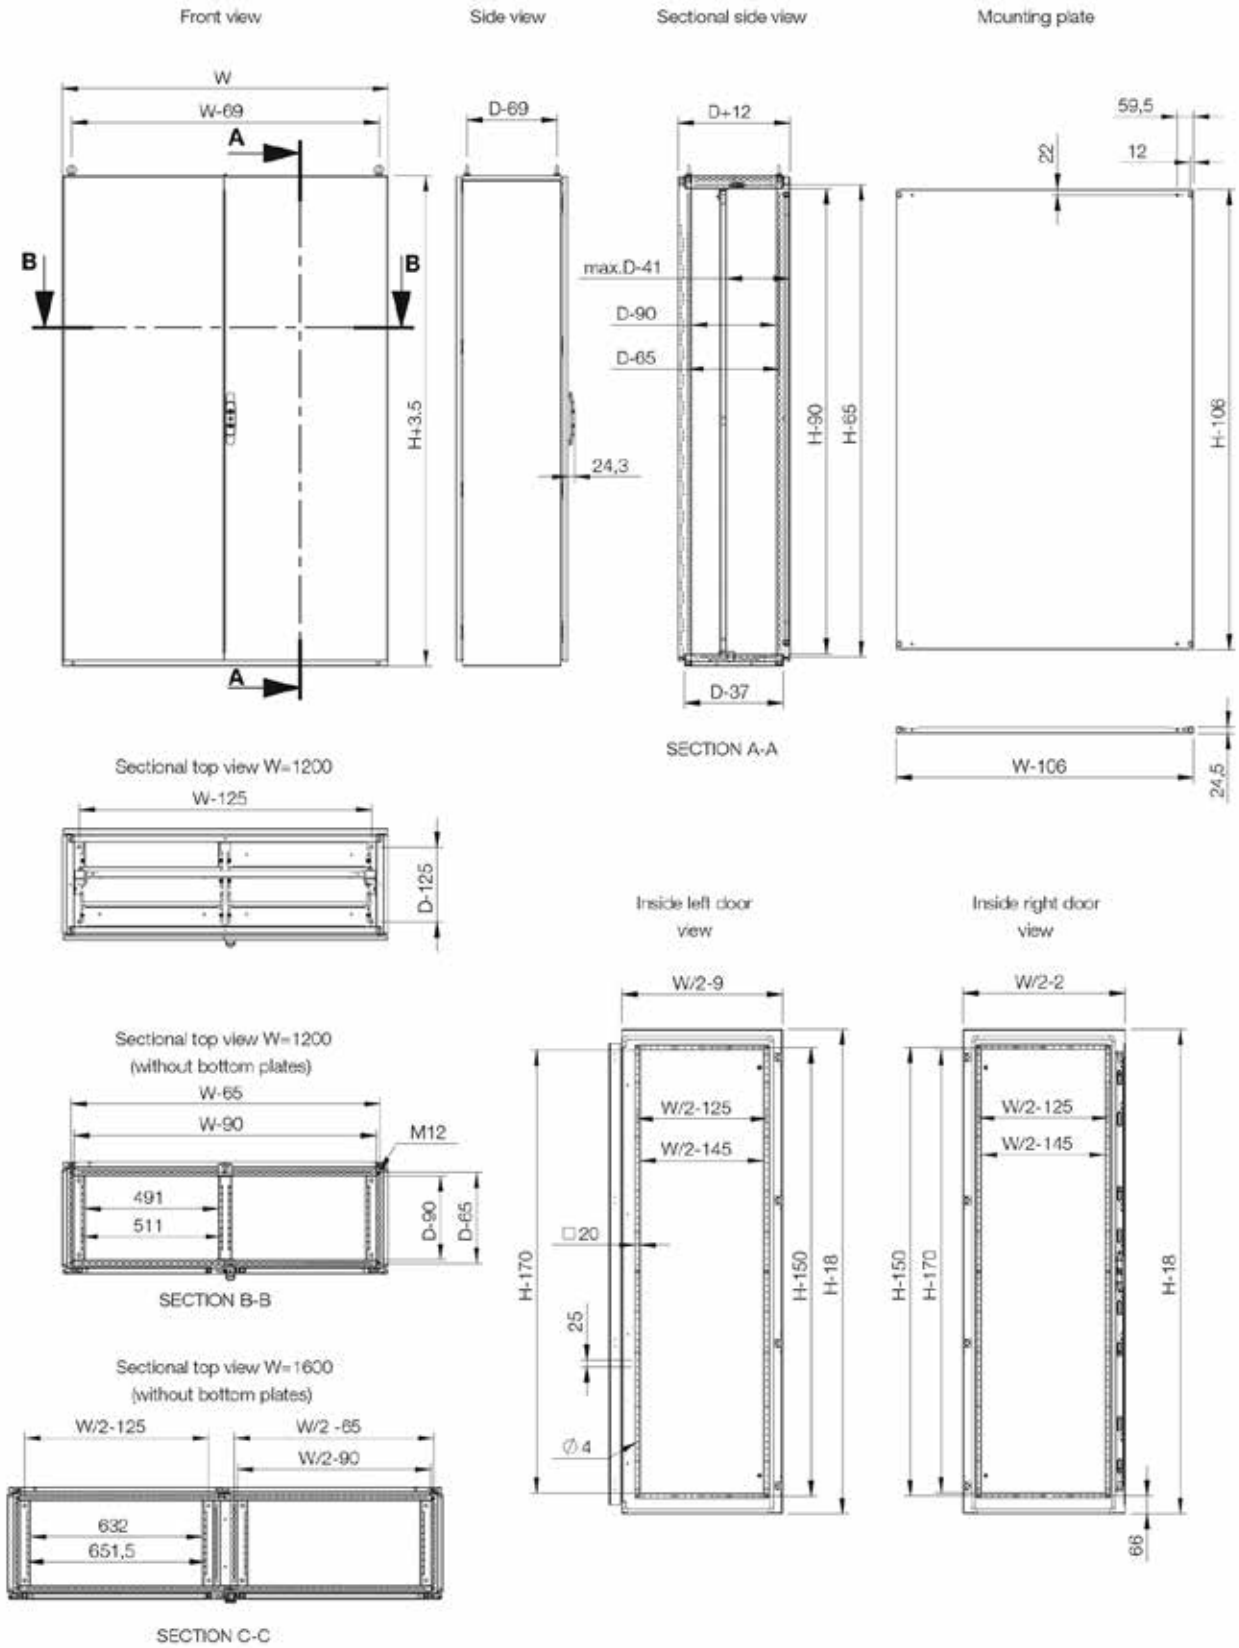

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			P	Ref.
A	An	P		
1200	1200	400	MKD12124PER5	
1400	1000	300	MKD14103PER5	
1400	1000	400	MKD14104PER5	
1400	1200	300	MKD14123PER5	
1400	1200	400	MKD14124PER5	
1600	1200	400	MKD16124PER5	
1600	1200	500	MKD16125PER5	
1800	1200	400	MKD18124PER5	
1800	1200	500	MKD18125PER5	
1800	1600	400	MKD18164PER5	
1800	1600	500	MKD18165PER5	
2000	1200	400	MKD20124PER5	
2000	1200	500	MKD20125PER5	
2000	1600	400	MKD20164PER5	
2000	1600	500	MKD20165PER5	

Para tener más opciones de cableado, añade zócalos PF y PCP.

MKD

ARMARIO COMPACTO, PUERTA DOBLE
