MKS

ARMARIO COMPACTO, PUERTA SIMPLE

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

La gama de armarios compactos autoportantes de acero dulce y puerta simple MKS, con grado de protección IP 55 y listos para uso, está disponible en muchos tamaños diferentes. Esta gama de armarios se adapta bien a muchas aplicaciones diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

Material: Cuerpo: chapa de acero pintado de 1.35 mm. Paneles posteriores y superiores: chapa de acero pintado de 1.5 mm. Puerta: chapa de acero pintado de 2 mm. Placa de montaje: chapa de acero galvanizado de 3 mm. Tapas inferiores: chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Marco de plegado cuádruple y soldado eléctricamente. Perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros que permite el ajuste de la placa de montaje en profundidad.

Puerta: Montada sobre la estructura con bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye marco de refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Panel posterior: Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puerta posterior.

Techo: Desmontable.

Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interno del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento o Euro-barrilete y manecilla.

Tapas inferiores: Formada por 3 piezas.

Placa de montaje: Doble plegado se monta por deslizamiento. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Suministrada en el exterior del armario para ahorrar manipulación.

Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado: Pintura al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: Corresponde a IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro: Armario con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje (excepto la versión PE) y marco de refuerzo interior de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario. Todo el material de embalaje es reciclable.

MKS

ARMARIO COMPACTO, PUERTA SIMPLE

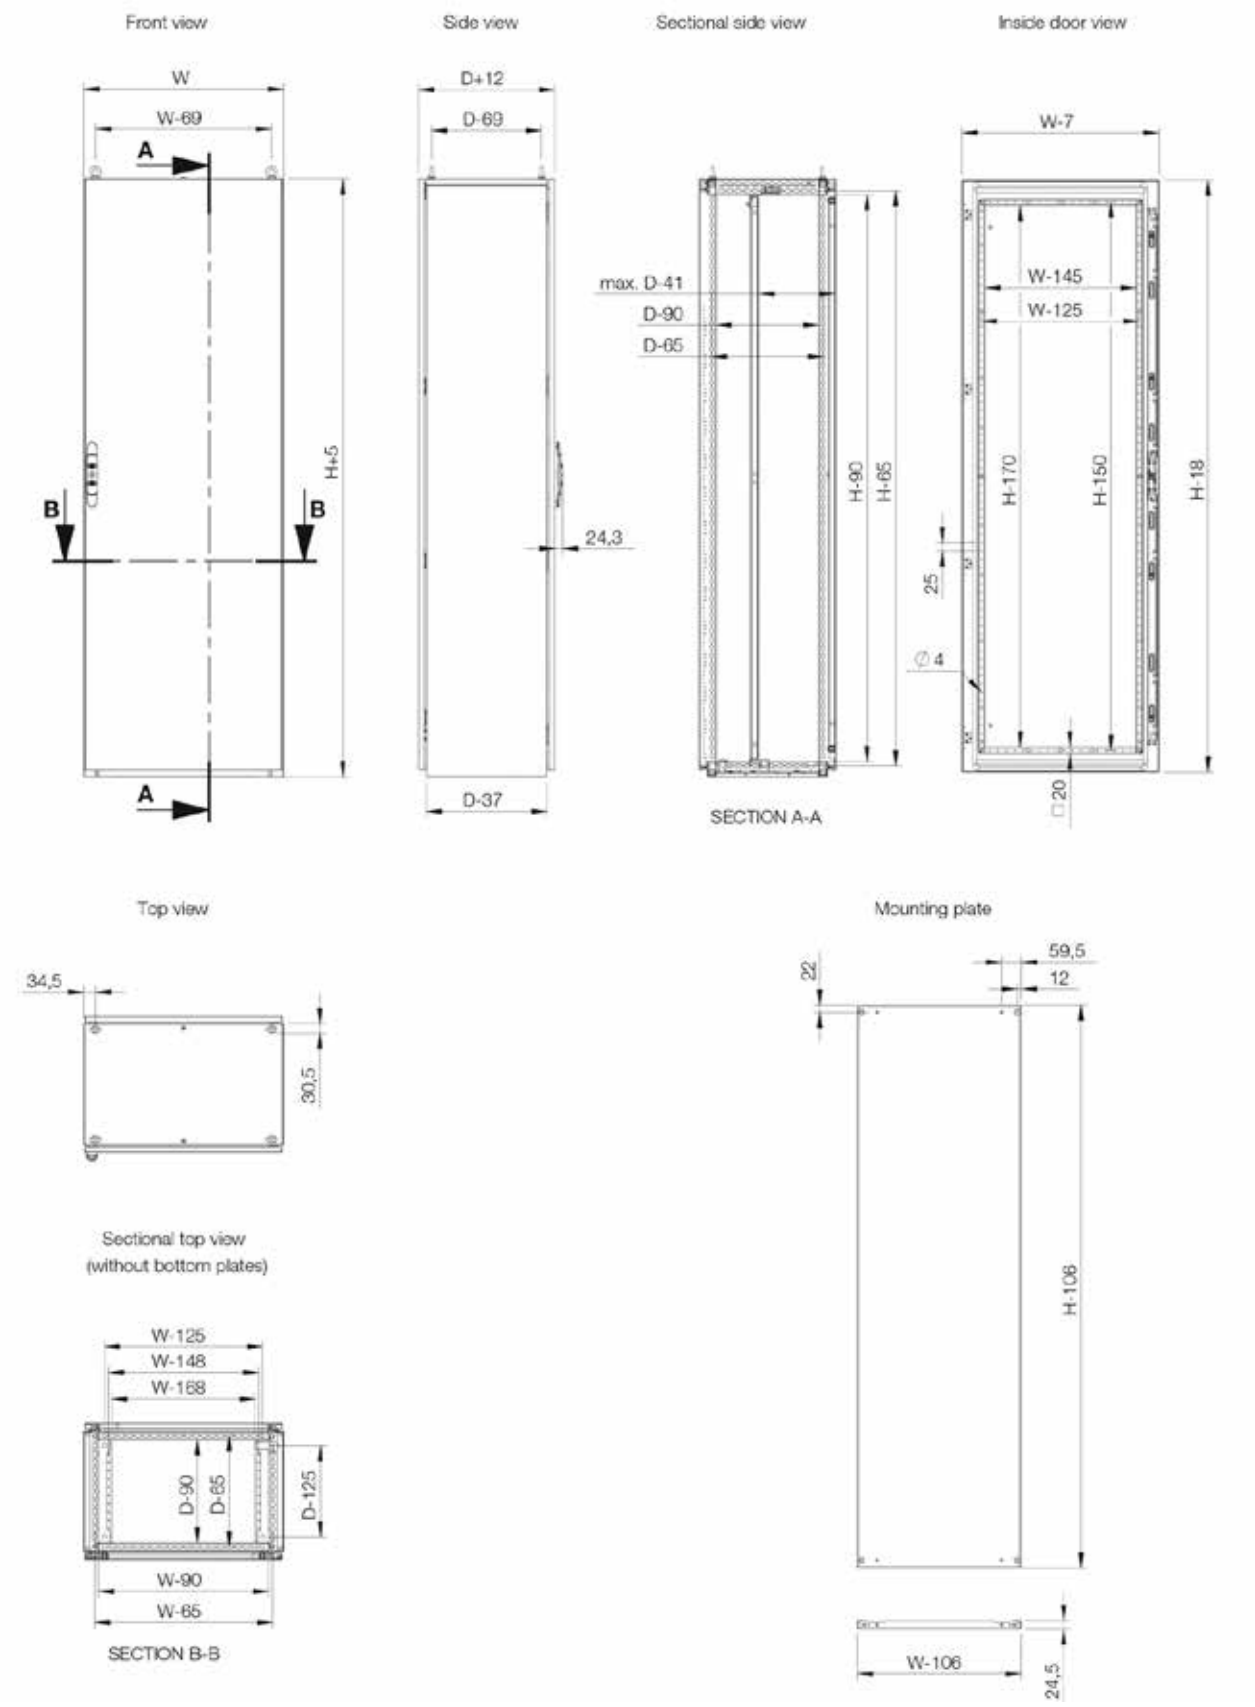

MKS

ARMARIO COMPACTO, PUERTA SIMPLE

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	
A	**An**	**P**	**a**	**an**	**p**	**Ref.**
1200	600	400	1094	494	359	MKS12064R5
1200	800	400	1094	694	359	MKS12084R5
1400	600	300	1294	494	259	MKS14063R5
1400	600	400	1294	494	359	MKS14064R5
1400	800	300	1294	694	259	MKS14083R5
1400	800	400	1294	694	359	MKS14084R5
1600	600	300	1494	494	259	MKS16063R5
1600	600	400	1494	494	359	MKS16064R5
1600	800	300	1494	694	259	MKS16083R5
1600	800	400	1494	694	359	MKS16084R5
1600	800	500	1494	694	459	MKS16085R5
1600	1000	400	1494	894	359	MKS16104R5
1600	1000	500	1494	894	459	MKS16105R5
1800	600	400	1694	494	359	MKS18064R5
1800	800	400	1694	694	359	MKS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MKS18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MKS18104R5
2000	600	400	1894	494	359	MKS20064R5
2000	800	400	1894	694	359	MKS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MKS20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MKS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MKS20105R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			
A	**An**	**P**	**Ref.**
1200	600	400	MKS12064PER5
1200	800	400	MKS12084PER5
1400	600	300	MKS14063PER5
1400	600	400	MKS14064PER5
1400	800	300	MKS14083PER5
1400	800	400	MKS14084PER5
1600	600	300	MKS16063PER5
1600	600	400	MKS16064PER5
1600	800	300	MKS16083PER5
1600	800	400	MKS16084PER5
1600	800	500	MKS16085PER5
1600	1000	400	MKS16104PER5
1600	1000	500	MKS16105PER5
1800	600	400	MKS18064PER5
1800	800	400	MKS18084PER5
1800	800	500	MKS18085PER5
1800	1000	400	MKS18104PER5
2000	600	400	MKS20064PER5
2000	800	400	MKS20084PER5
2000	800	500	MKS20085PER5
2000	1000	400	MKS20104PER5
2000	1000	500	MKS20105PER5

Para tener más opciones de cableado, añada zócalos PF y PCP.

MKS

ARMARIO COMPACTO, PUERTA SIMPLE