OPCP

Caja para bornas grande, Policarbonato

CONNECT AND PROTECT

IP 66, 67 | IK 08

Esta gama de cajas para bornas de policarbonato, OPCP, con grado de protección IP 66-67, puede ampliarse en profundidad. Está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. Los componentes más profundos pueden instalarse con el marco de extensión OPCP-EE. La gama OPCP se adapta a entornos de interior y de exterior, incluso en lugares expuestos directamente a la luz solar, gracias a su resistencia a la radiación UV. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

Descripción: Caja de policarbonato, libre de halógenos, apropiada para uso exterior. Alta resistencia a la radiación UV. Auto-extinguible.

Material: Policarbonato.

Junta: Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura: -40 °C a +80 °C.

Inflamabilidad: UL746C 5V.

Protección: Cumple con IP 66/67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).

Acabado: RAL 7035.

Certificaciones: CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed contactar con nuestro departamento comercial.

Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.

Front view

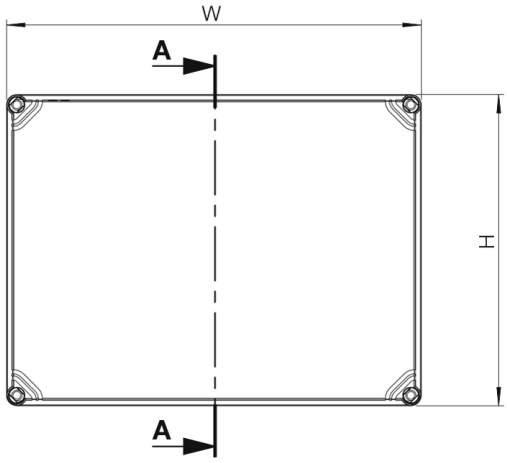

Sectional side view

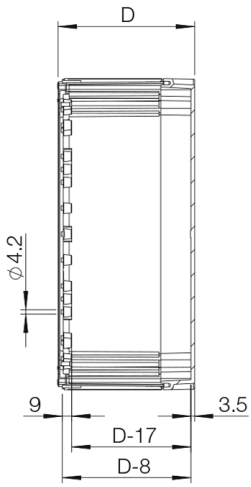

SECTION A-A

Inside box view

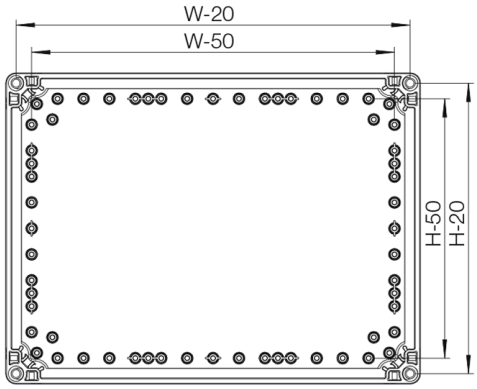

Top view

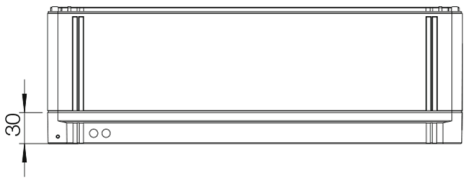

Con tapa gris

Dimensión de la caja					
A	**An**	**P**	**Profundidad interior (mm)**	**Weight (kg)**	**Ref.**
200	200	132	115	1.30	OPCP202013GE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013GE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013GE
300	300	132	115	2.15	OPCP303013GE
300	400	132	115	2.70	OPCP304013GE
300	600	132	115	3.60	OPCP306013GE
400	600	132	115	4.55	OPCP406013GE

Con tapa transparente

Dimensión de la caja					
A	**An**	**P**	**Profundidad interior (mm)**	**Weight (kg)**	**Ref.**
200	200	132	115	1.25	OPCP202013TE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013TE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013TE
300	300	132	115	2.10	OPCP303013TE
300	400	132	115	2.00	OPCP304013TE
300	600	132	115	3.50	OPCP306013TE
400	600	132	115	4.50	OPCP406013TE