OPCP

Grand boîtier Polycarbonate

CONNECT AND PROTECT

IP 66, 67 | IK 08

La profondeur de cette gamme de boîtiers terminaux en polycarbonate, OPCP, avec un indice de protection IP 66, 67, peut être augmentée. Elle est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Des composants plus profonds peuvent être installés lorsqu'un cadre d'extension, OPCP-EE, est utilisé. La gamme OPCP est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs, même dans les endroits où elle est exposée à la lumière directe du soleil, grâce à sa résistance aux rayons UV. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

Description: Boîte en polycarbonate, sans halogène, adaptée à une utilisation en extérieur. Haute résistance aux rayons UV. Auto-extinguible.

Matériau: Polycarbonate.

Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.

Resistance à la température: -40 à +80 °C.

Inflammabilité: UL746C 5V.

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).

Finition: RAL 7035.

Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus_ UL Listed, contacter notre service commercial.

Livraison: Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.

Front view

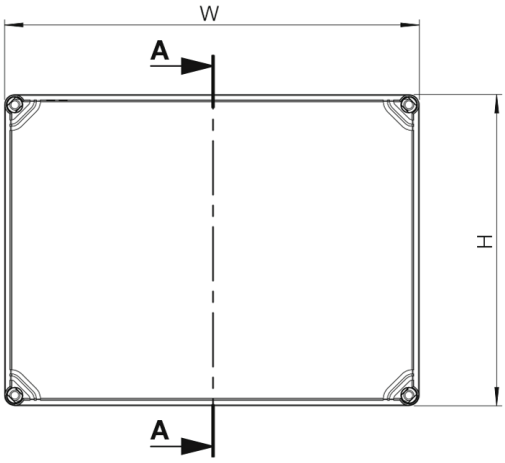

Sectional side view

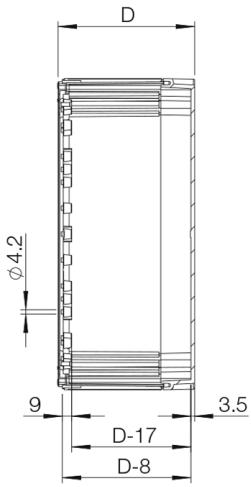

SECTION A-A

Inside box view

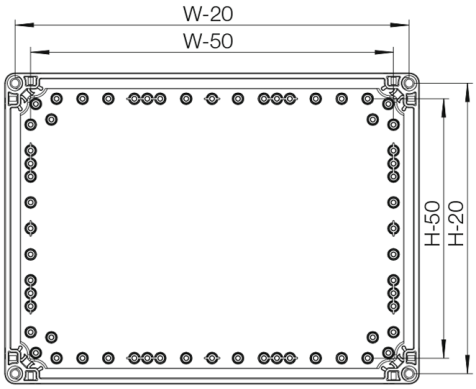

Top view

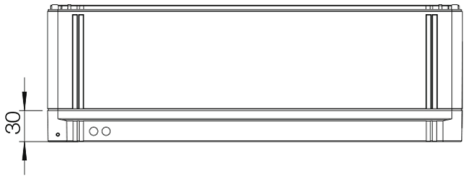

Avec couvercle gris

Dimensions du boîtier					
H	**L**	**P**	**Profondeur intérieure (mm)**	**Weight (kg)**	**Référence**
200	200	132	115	1.30	OPCP202013GE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013GE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013GE
300	300	132	115	2.15	OPCP303013GE
300	400	132	115	2.70	OPCP304013GE
300	600	132	115	3.60	OPCP306013GE
400	600	132	115	4.55	OPCP406013GE

Avec couvercle transparent

Dimensions du boîtier					
H	**L**	**P**	**Profondeur intérieure (mm)**	**Weight (kg)**	**Référence**
200	200	132	115	1.25	OPCP202013TE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013TE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013TE
300	300	132	115	2.10	OPCP303013TE
300	400	132	115	2.00	OPCP304013TE
300	600	132	115	3.50	OPCP306013TE
400	600	132	115	4.50	OPCP406013TE