ASR

Armários de fixação mural em Aço Inoxidável

CONNECT AND PROTECT

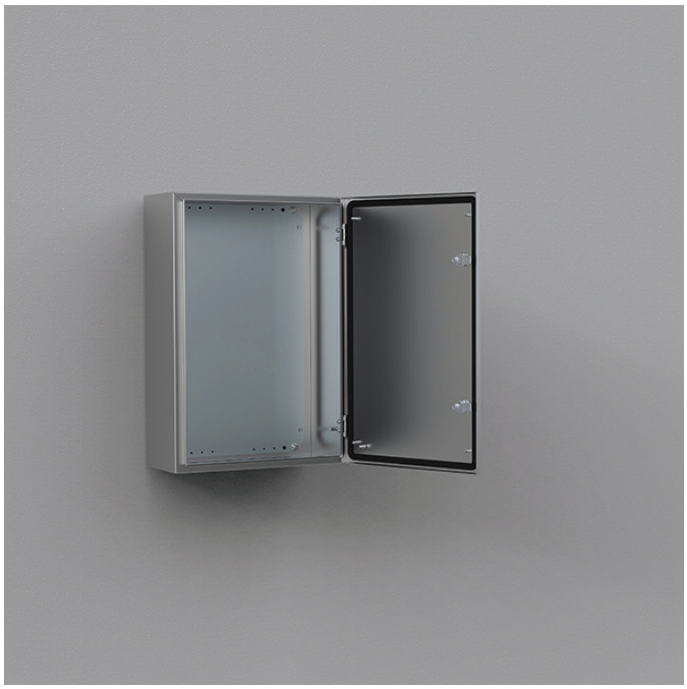

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

A gama de armários de porta única e de montagem na parede em aço inoxidável, ASR, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se a diferentes indústrias como, por exemplo, a indústria alimentar e de bebidas e a indústria farmacêutica, assim como a praticamente todos os outros ambientes, consoante o grau.

Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L/AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta para AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm para armários com uma altura ou largura de 600 mm ou superior. Porta para AISI 316L: 2 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2 mm.

Estrutura: Corpo monobloco, dobrado e soldado.

Porta: Esquina formada em uma peça. Porta montada com abertura a 130°. AISI 304 dobradiças escamoteadas de aço inoxidável com pino removível. Pode ser montada para abertura á esquerda ou á direita. Para AISI 316L, a estanquicidade é assegurada por uma junta de silicone. Portas equipadas com quatro pinos de aço para montagem perfis e de equipamentos.

Fechadura: nVent HOFFMAN customized zamak double-bit 3 mm lock, with 90° movement and anti-vibration mechanism. Two locks for 600 mm high to 800 mm high enclosures. Espagnolette three point locking or 3 locks for 1000 mm high enclosures and above. Stainless steel lock and other versions are available as accessories.

Platinas montagem: É fixada nos pernos M8 soldados na parte posterior do armário. Nos armários com altura ou largura 800 mm ou superior a platina de montagem está dobrada nas quatro arestas para incrementar a sua rigidez. A platina de montagem pode ser ajustada em profundidade utilizando o acessório AMG.

Abertura para cabos: Sem aberturas de saída de cabos como standard, para que seja possível uma máxima protecção bem como limpeza de linhas.

Protecção: Corresponde a IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Fornecimento: Armário com porta, placa de montagem, chave de plástico de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Chave de metal para alturas de 1000 mm e superiores.

Informação adicional: O uso de equipamento gestão térmica, aberturas de ventilação e tejadilho é recomendável para aplicações em condições atmosféricas agresivas e no exterior. Consulte a nossa secção acessórios gerais e o capítulo de informação técnico para informação adicional.

Front view

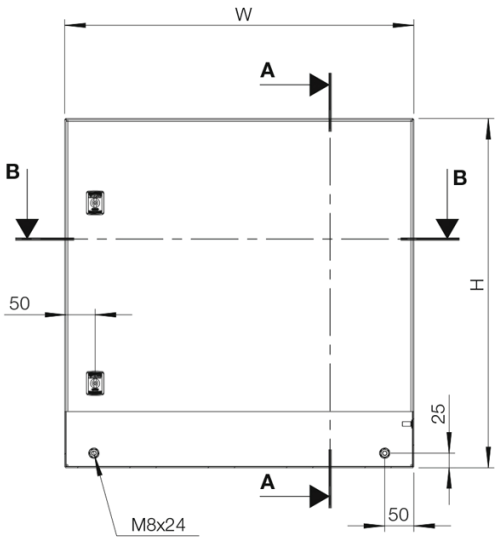

Sectional side view

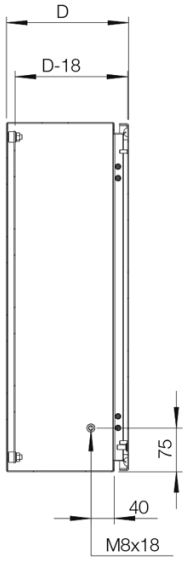

Inside door view

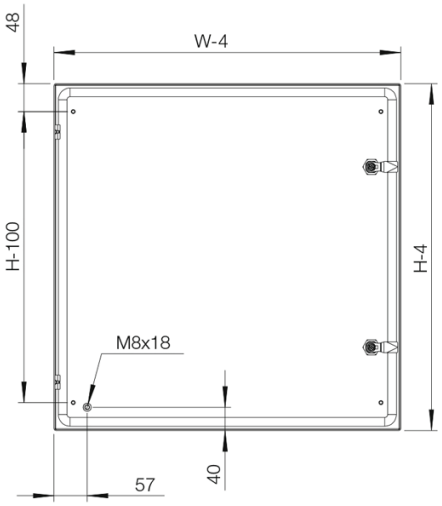

SECTION A-A

Sectional top view

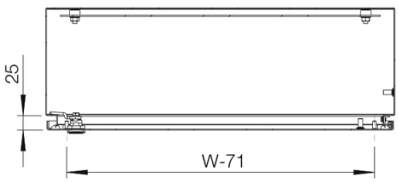

SECTION B-B

Mounting plate

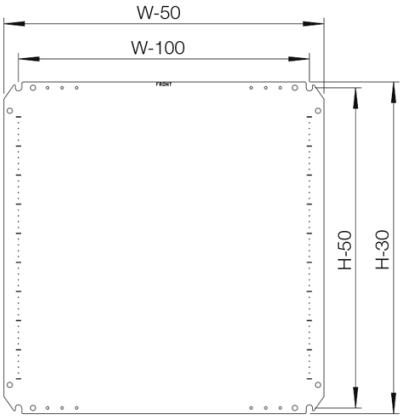

Com platina de montagem

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem		Profundidade útil		
A	L	P	a	l	p	Nº de fechaduras	Ref.
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415-316
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415-316
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615-316
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015-316
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415-316
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015-316
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021-316
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021-316
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021-316
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021-316
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021-316
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021-316
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021-316
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030-316
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030-316
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021-316
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030-316
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030-316
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030-316
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030-316
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040-316
1400	800	400	1370	750	382	1*	ASR1408040
1400	800	400	1370	750	382	3	ASR1408040-316

**Armários com altura de 1000 mm ou mais dispõem de fechaduras de varetas de três pontos ou 3 fechaduras.*