



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



A gama de armários de porta dupla e de montagem na parede em aço macio, MAD, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que torna esta gama ideal para diversas aplicações diferentes.

Material: Corpo: Aço macio de 1.5 mm. Placa passa-cabos: Aço macio de 1.4 mm. Porta: Aço macio de 2 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2 mm / 2.5 mm MAD1001030R5 e superior.

Estrutura: Dobrado e soldado longitudinalmente. Quatro furos com 8.5 mm de diâmetro para fixação mural, embutidos 2 mm (20.4 mm de diâmetro) permitindo a circulação do ar entre a parede e a traseira do armário.

Porta: Porta montada com abertura de 130°. Dobradiças escondidas desmontáveis com veio. Pernos soldados interiores M6 para perfis de montagem para porta MMDP. Dois perfis de montagem amovíveis na porta do lado direito e dois na porta do lado esquerdo. A estanqueidade é assegurada por meio de uma junta de poliuretano injectado.

Fechadura: Fechadura personalizada com duplo orifício no suporte da fechadura para abertura fácil da porta. Canhão DIN de 3 mm e 90° de ângulo de movimento de abertura. Sistema de fecho interno de varas com três pontos de fixação. Estão disponíveis outros canhões como acessórios.

Platinas montagem: A platina de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para facilitar o posicionamento horizontal das calhas ou dos equipamentos. Na parte superior e inferior existem furos para facilitar a fixação de cabos. Rebites soldados M8 fixados à parte traseira do armários. Nos armários com altura de 800 mm ou superior, as arestas estão reforçadas estando todas elas dobradas. Pode ser ajustado a profundidade da platina de montagem utilizando o acessório AMG.


Tampa para saída de cabos: Encontra-se na parte inferior do armário para facilitar a instalação de cabos na platina de montagem.

Protecção: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Para instalações no exterior, é recomendável colocar um tejadilho ARF e revestimento de tinta de 100% poliéster é recomendado. A resistência à corrosão devem ser tomadas em consideração.


Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Fornecimento: Armário com portas e dois perfis de montagem para a porta do lado direito. Abertura(s) de saída de cabos com junta(s) e acessórios. Chave de plástico de 3 mm. Pernos para ligação à terra.

Front view

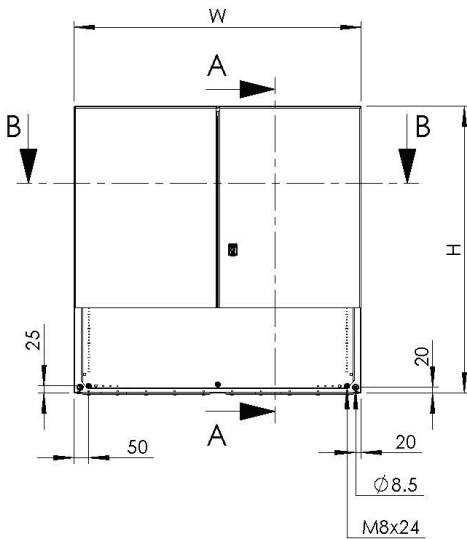


Sectional side view

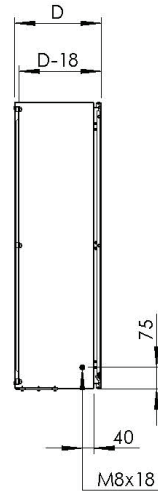


SECTION A-A


Inside left door view

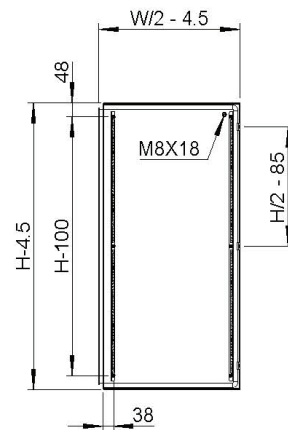

Inside right door view

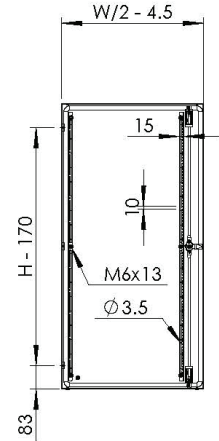


Sectional top view

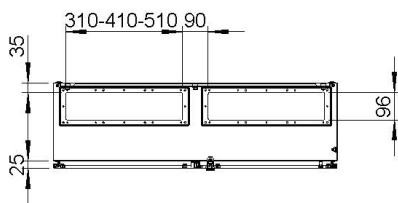

SECTION B-B

Mounting plate

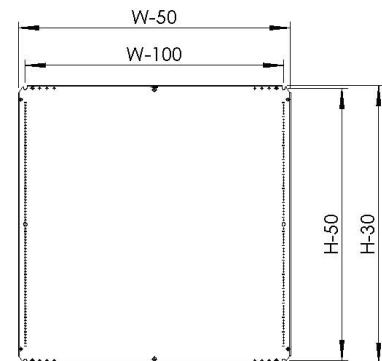

Com platina de montagem

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem			Abertura de saída de cabos				
A	L	P	a	l	p	Tamanho	Tipo	Nº de tampas de cabos	Nº de fechaduras	Ref.
600	800	300	570	750	282	310 x 96	2	2	1*	MAD0608030R5
800	1200	300	770	1150	282	510 x 96	4	2	1*	MAD0801230R5
1000	1000	300	970	950	282	410 x 96	3	2	1*	MAD1001030R5
1200	1000	300	1170	950	282	410 x 96	3	2	1*	MAD1201030R5
1200	1200	300	1170	1150	282	510 x 96	4	2	1*	MAD1201230R5
1400	1000	300	1370	950	282	410 x 96	3	2	1*	MAD1401030R5

Sem platina de montagem

Dimensão do armário			Abertura de saída de cabos					Ref.
A	L	P	Tamanho	Tipo	Nº de tampas de cabos	Nº de fechaduras	Ref.	
600	800	300	310 x 96	2	2	1*	MAD0608030PER5	
800	1200	300	510 x 96	4	2	1*	MAD0801230PER5	
1000	1000	300	410 x 96	3	2	1*	MAD1001030PER5	
1200	1000	300	410 x 96	3	2	1*	MAD1201030PER5	
1200	1200	300	510 x 96	4	2	1*	MAD1201230PER5	
1400	1000	300	410 x 96	3	2	1*	MAD1401030PER5	

* Fechadura de varões com três pontos de fixação.

MAD

Armário de fixação mural, porta dupla