



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



A gama de armários compactos, de porta dupla e de instalação no solo em aço macio, MKD, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que torna esta gama ideal para diversas aplicações diferentes.

Material: Armário: chapa de aço pintada de 1,35 mm. Painéis posteriores e tecto: chapa de aço pintada de 1,5 mm. Portas: Chapa de aço pintada de 2 mm. Platina de montagem: Chapa de aço galvanizada de 3 mm. Tampas inferiores: chapa de aço galvanizada de 1 mm.

Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo padrão de furação permitindo o ajuste em profundidade da placa de montagem.

Portas: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que pedir portas separadas.

Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade de montagem de uma porta traseira standard. Painéis posteriores separados nos armários com 1600 mm de largura.

Painel de tecto: Desmontável.

Fechadura: Sistema de bloqueio varetas de 4 pontos na porta principal e sistema de travamento de 2 pontos na porta escrava. Bloqueio de dupla barra standard com canhão de 3 mm. Pode ser trocado por canhões standard ou semicilíndricos e manipulo.

Placas inferiores: Composto por três peças.

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário, para armário com 1600 mm e 1400 mm de largura fornecida dentro do armário.


Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Aprovações: CE, CSA, EAC, GOST, Kema Keur - DEKRA, Lloyd's Register, cULus_UL Listed.

Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, painel superior, painéis inferiores, placa de montagem (excepto na versão PE) e reforço interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação a terra. Fornecido sobre uma palete de com dimensões idênticas à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.

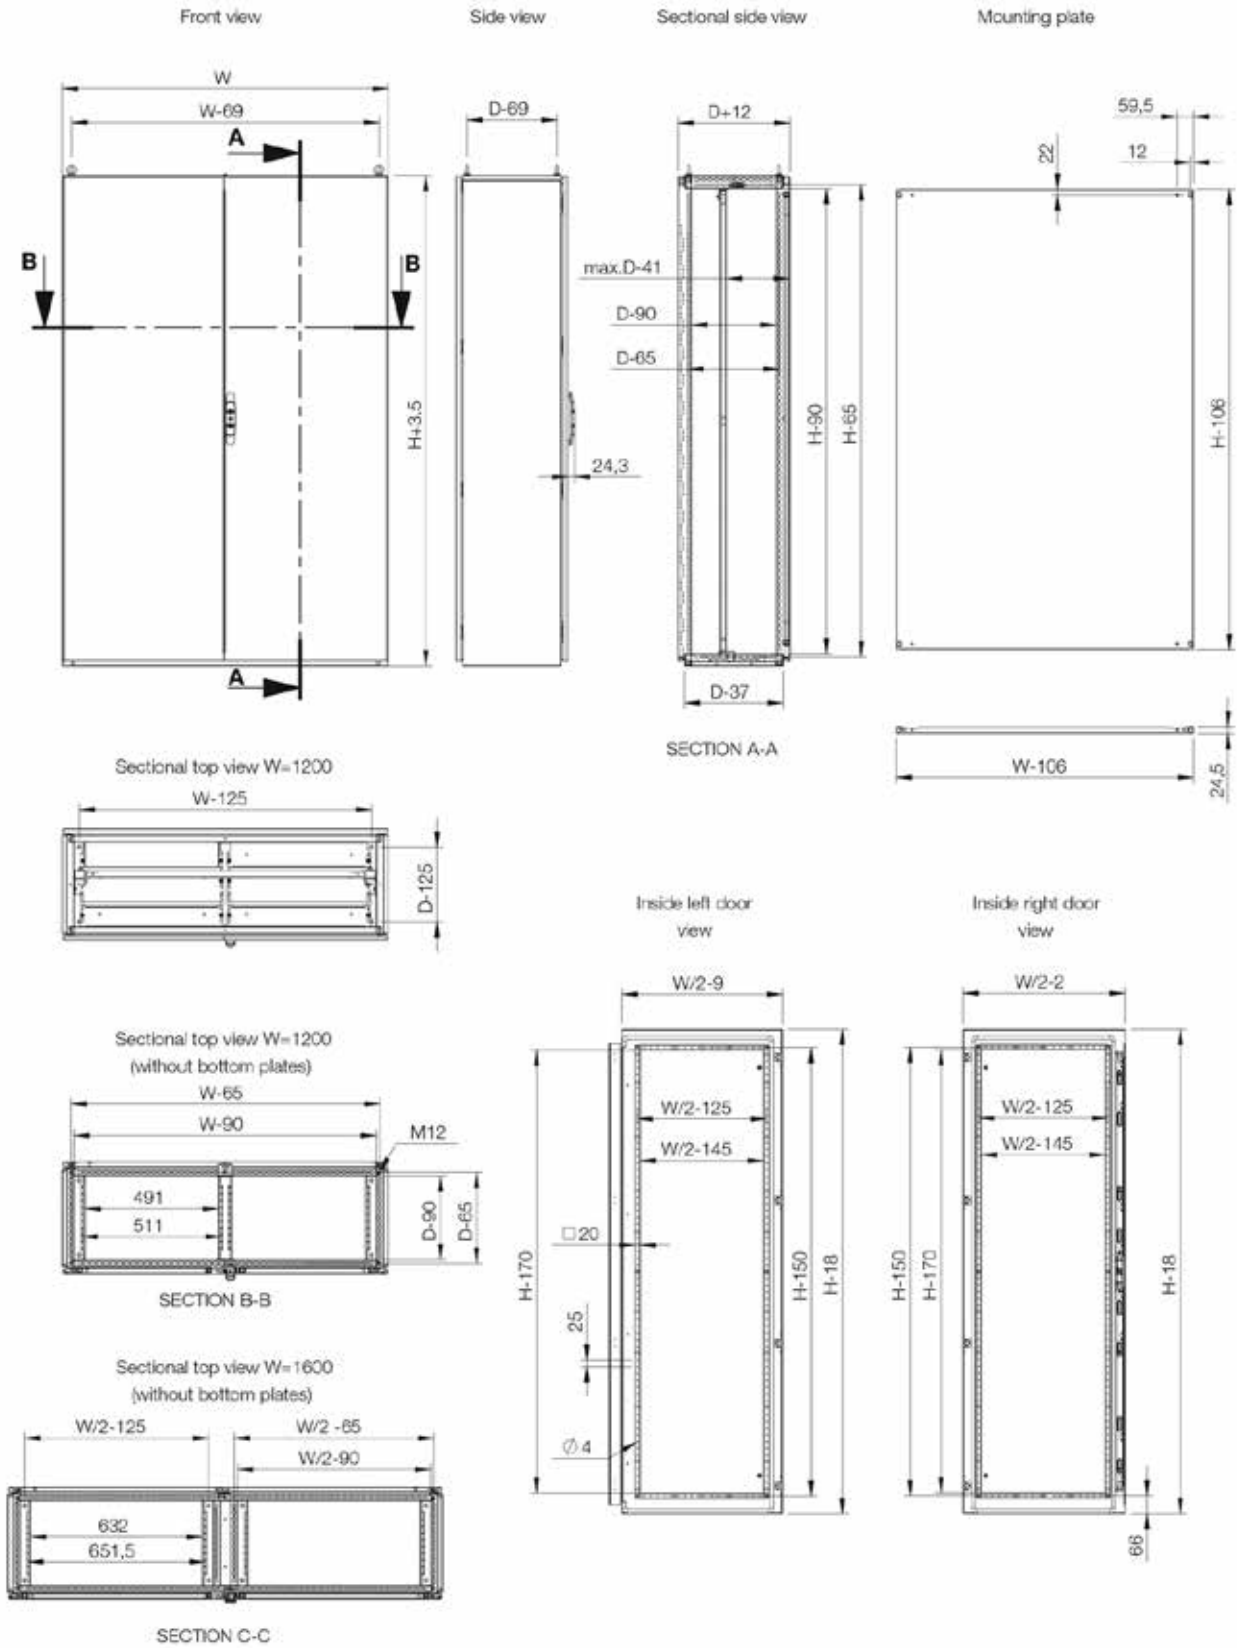

Com platina de montagem

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem		Profundidade útil	Ref.
A	L	P	a	l	p	
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

Sem platina de montagem

Dimensão do armário				Ref.
A	L	P		
1200	1200	400		MKD12124PER5
1400	1000	300		MKD14103PER5
1400	1000	400		MKD14104PER5
1400	1200	300		MKD14123PER5
1400	1200	400		MKD14124PER5
1600	1200	400		MKD16124PER5
1600	1200	500		MKD16125PER5
1800	1200	400		MKD18124PER5
1800	1200	500		MKD18125PER5
1800	1600	400		MKD18164PER5
1800	1600	500		MKD18165PER5
2000	1200	400		MKD20124PER5
2000	1200	500		MKD20125PER5
2000	1600	400		MKD20164PER5
2000	1600	500		MKD20165PER5

Para ter mais opções de cablagem, adicionar rodapés PF e PCP.

MKD

ARMÁRIO COMPACTO, PORTA DUPLA
