MAS

Навесные шкафы, однодверные

CONNECT AND PROTECT

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

The mild steel single door wall mounted enclosure range, MAS, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. This enclosure range is well suited for many different applications. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure.

: Корпус: 1,2 мм листовая сталь / 1,4 мм MAS0606021R5 / 1,5 мм MAS1008026R5 и выше, а также шкафы глубиной 400 мм. Фланцы 1,4 мм листовая сталь. Дверь: 1,2 мм листовая сталь / 1,4 мм MAS0606021R5 и выше / 1,8 мм MAS1006026R5 и выше. Монтажная плата: 2 мм оцинкованная листовая сталь.

: Расфальцован и сварен по шву. Четыре отверстия диаметром 8,5 мм, в опресовке диаметром 20,4 мм X 2 мм для циркуляции воздуха вокруг задней части шкафа при навесном монтаже.

: Плотно прилегающая, угол открывания 130°. Скрытые петли со съемным шарнирным штифтом. Петли могут быть установлены для открытия двери влево или вправо. Начиная с размера MAS0604015R5 и выше - 2 съемных монтажных профиля в двери. Плотное закрытие обеспечивается цельной полиуретановой прокладкой.

: Замок с двойной бородкой для облегчения открытия двери, вставка DDB 3 мм с поворотом на 90°. Шкафы высотой 1000 мм и выше снабжены трехточечным штанговым запором. Другие вставки доступны как аксессуары.

: Монтажная плата размечена вертикально с интервалом 10 мм для простоты размещения оборудования. Сверху и снизу расположены отверстия для

облегчения установки кабеля. Крепится на M8 пресованные сварные штифты к тыловой части шкафа. Все стороны от 800 мм и выше усилены с помощью загнутых краев. При помощи аксессуара AMG монтажная плата может быть установлена на любой глубине.

: Размещение в глубине корпуса облегчает подвод кабеля к монтажной плате.

: В соответствии с IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Для наружной установки рекомендуется укомплектовать козырьком от дождя ARF.

: RAL 7035 структурное порошковое покрытие.

: Шкаф с панелью и двумя дверными монтажными профилями (начиная с размера MAS0604015R5). Фланш(ы) с прокладкой(ами) и винтами,, пластиковый ключ DIN 3 мм ключ и монтажные аксессуары.Устройства заземления.

Front view

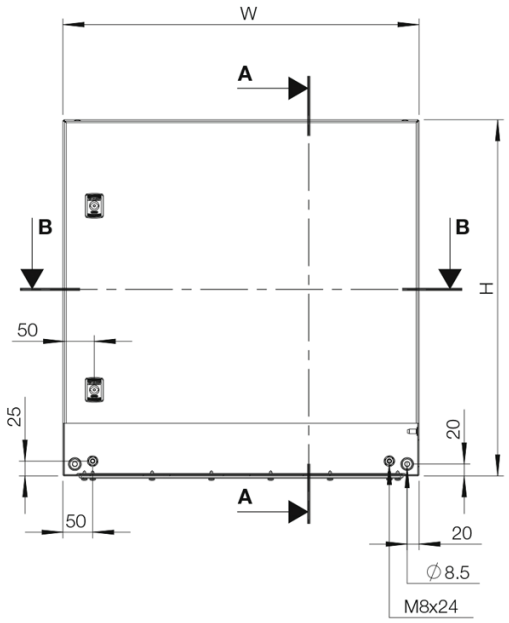

Sectional side view

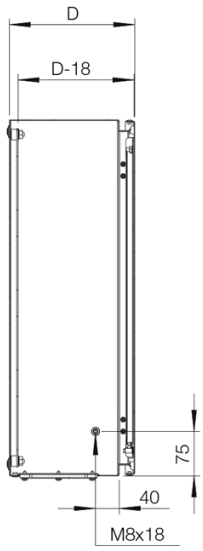

SECTION A-A

Inside door view

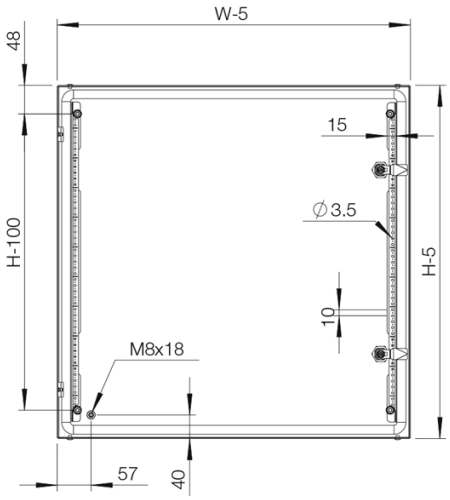

Sectional top view

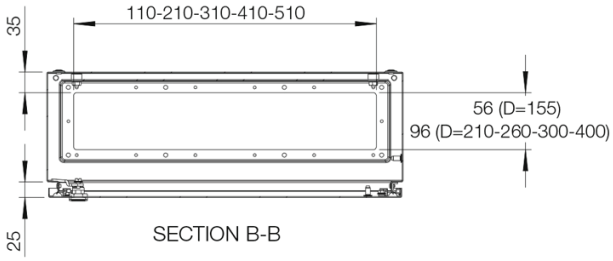

SECTION B-B
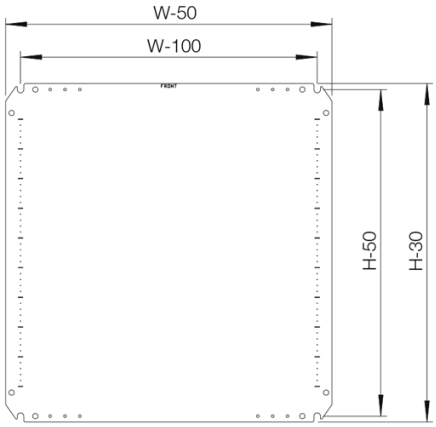
Mounting plate