



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



The mild steel flange mount disconnect floor standing enclosure range, MCF, is available off the shelf in various sizes. It is equipped with a predefined cut-out, which reduces machining time, on the right hand door, that can be matched with most of the common switches in the market. The enclosure configurations that may be created comply with door interlocking and main switch regulations.

: Рама: окрашенная листовая сталь 1,5 мм. Двери: окрашенная листовая сталь 2,0 мм. Тыловая и боковые панели, крыша: окрашенная листовая сталь 1,5 мм. Монтажная плата: оцинкованная листовая сталь 3 мм. Донные панели: оцинкованная листовая сталь 1,0 мм.

: Окантованный и сваренный по шву открытый профиль с 25 мм разметкой отверстий согласно DIN 43660. Дополнительные внешние отверстия.

: Дверь внахлест, оснащенная четырьмя петлями. Дверная монтажная рама с 25 мм разметкой отверстий. Навеска двери не меняется. Дополнительная дверь: установлена внахлест, с петлями, запирается изнутри, с универсальным вырезом.

: Крепится с помощью болтов М6. Предусмотрена возможность установки задней двери.

: Поставляются как аксессуар.

: Съемная.

: 4-х точечный штанговый запор с замком DIN 3 мм, не занимающий внутреннее пространство. Стандартный замок DDB 3 мм можно заменить на стандартные вставки замка, евроцилинд, поворотную ручку или цифровую блокировочную систему.

: Состоит из трех частей.

: Двойная окантовка. Глубина установки регулируется с шагом 25 мм. Прикрепляется снаружи картонной упаковки шкафа.


: Все панели заземлены через крепления и оснащены отдельными штифтами заземления.

: Структурная порошковая краска, RAL 7035.

: В соответствии с IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. Sides of the group of combined enclosures must be closed with side panels SPM. To complete the interlocking system add FMD in this master enclosure and FMA, FMB, FMS in the slave enclosures.

: Frame with fitted doors, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate and door frame. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow suiting without removal. All packing material is recyclable.

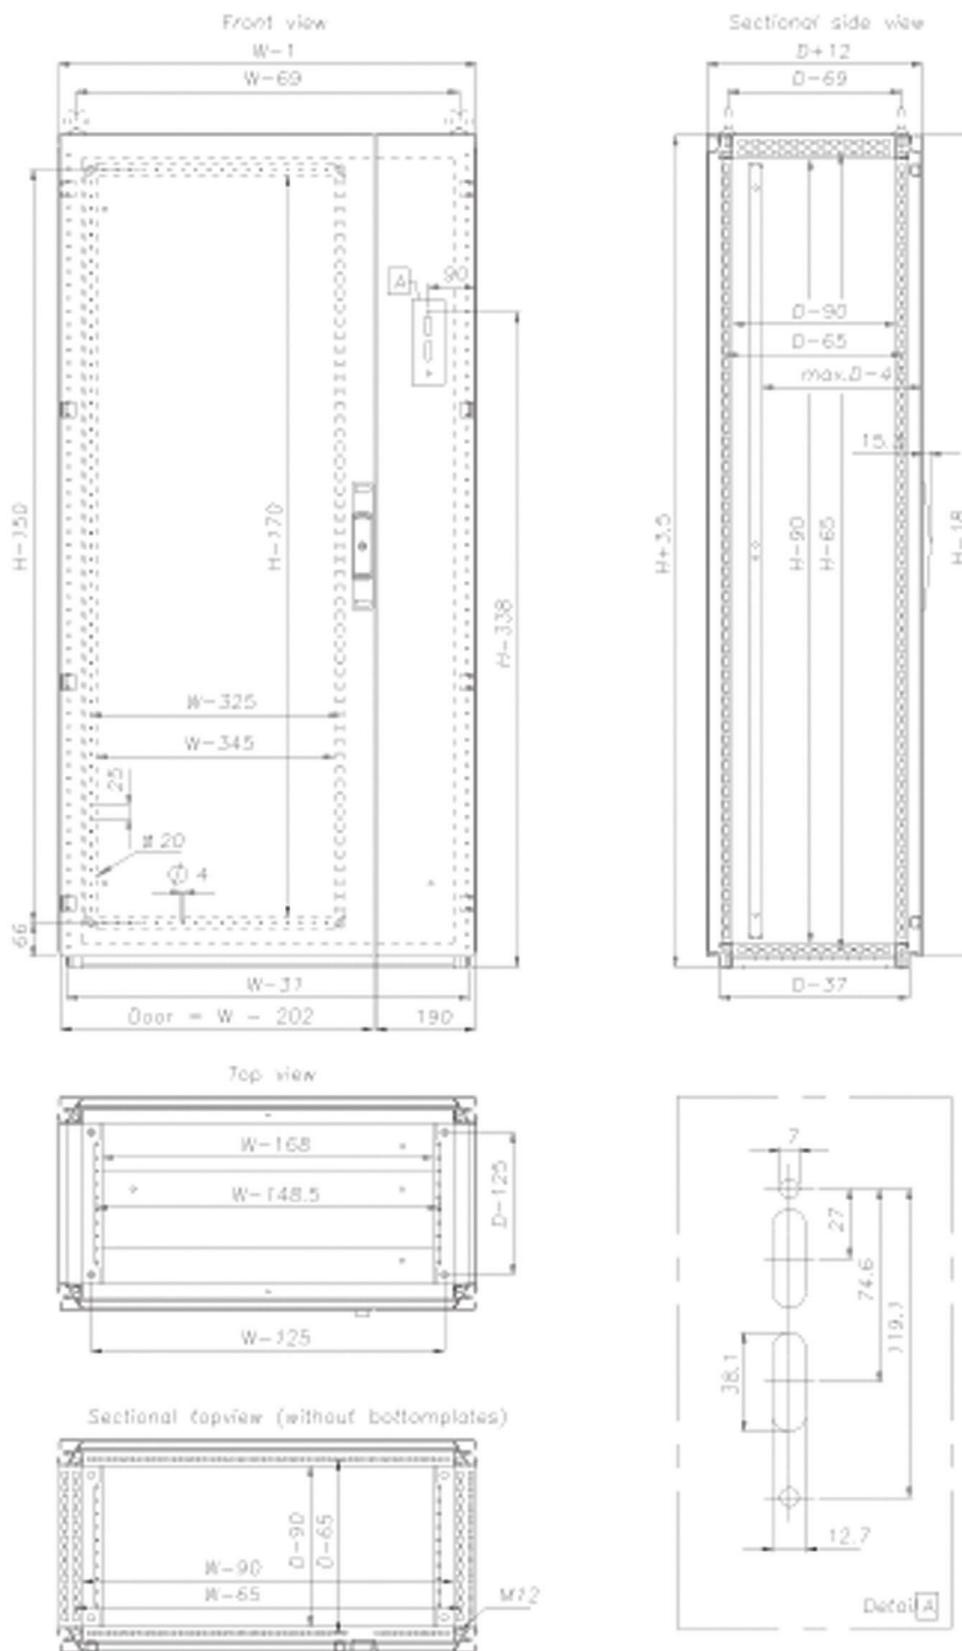

		Door dimensions		
B		R		..
1800	800	400	800	MCF18084R5
1800	800	500	800	MCF18085R5
1800	1000	500	1000	MCF18105R5
2000	800	500	800	MCF20085R5
2000	800	600	800	MCF20086R5
2000	1000	500	1000	MCF20105R5

Для укомплектования системы необходимо заказать FMD. Для ведомых шкафов закажите FMA, FMB, FMS. Боковые стороны закрываются боковыми панелями SPM.

MCF

Блокировка размыкателя цепи