

DEMARREUR PKZ2



Powering Business Worldwide™

Référence
Code

PKZ24
004521

Gamme de livraison

Gamme			Appareil de base PKZ2 jusqu'à 40 A
Fonction de base			Protection des installations
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	40
Nombre de pôles			4 pôles

Remarques






Schéma pour
ZM...-PKZ2(4)



M...-PKZ2(4)

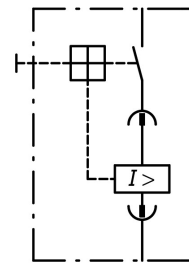

Homologations


Specially designed for NA

No

Caractéristiques techniques ETIM 4.0

Rated operation power at AC-3, 400 V		kWh	20
With integrated auxiliary switch			No
Rated permanent current I_u		A	40
With integrated under voltage release			No
Number of poles			4
Degree of protection (IP)			IP00
Connection type main current circuit			Screw connection

Encombrements

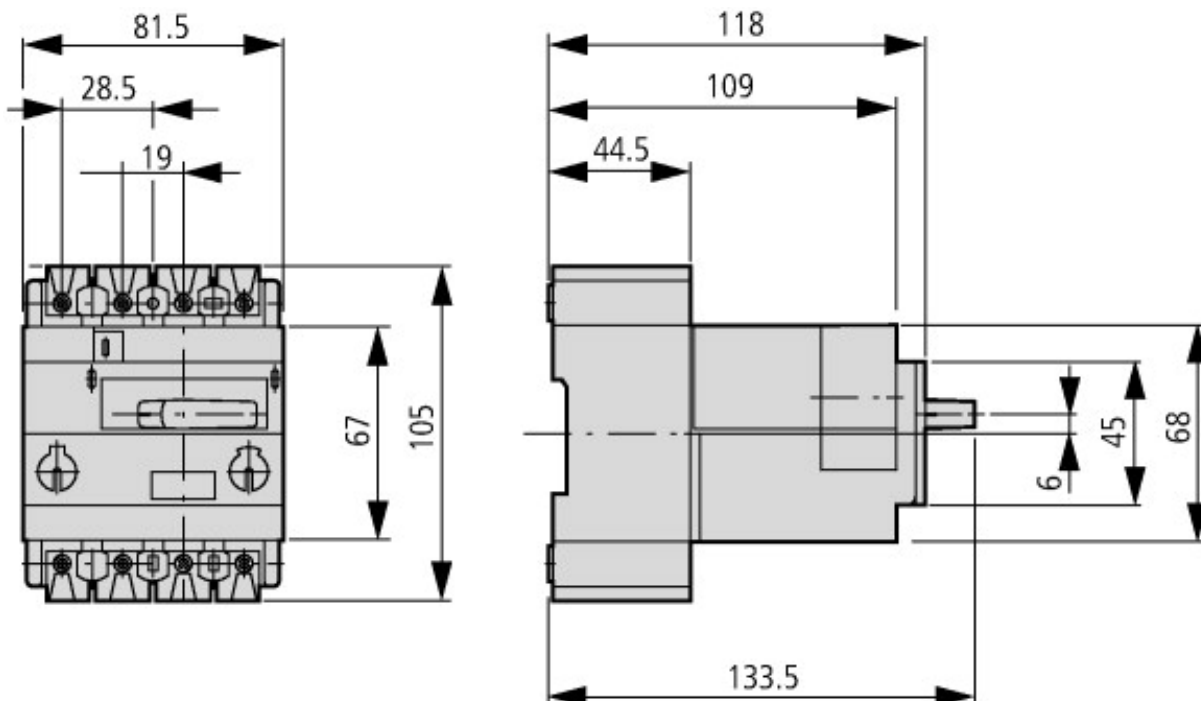

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA1280-0876 Disjoncteurs	
	AWA1280-0876 Disjoncteurs
AWB1210-1485 Disjoncteurs-moteurs PKZ2, protection des moteurs EExe contre les surcharges	
	AWB1210-1485 Disjoncteurs-moteurs PKZ2, protection des moteurs EExe contre les surcharges
Démarrateurs-moteurs et courants assignés spéciaux ("Special Purpose Ratings") pour l'Amérique du Nord	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf
Adaptateurs pour jeux de barres ou le montage efficace des démarreurs-moteurs - maintenant disponibles pour l'Amérique du Nord -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf