



Блок предохранителей , 4x3xE18 , ВxШxД = 250x189x150 мм

Тип **RS18/I23E**
Каталог № **020275**

Программа поставок


| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|---|
| Размеры | | мм | | |
| Основная функция | | | | Скомплектованный корпус |
| Функция продукции | | | | Предохранительный отдельный корпус |
| Отдельное устройство/законченное устройство | | | | Отдельное устройство |
| Класс защиты | | | | IP65 |
| Описание | | | | Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины PE/N Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки |
| Функция | | | | с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди |
| Исполнение крышки | | | | прозрачный |
| ширина | | мм | | 187.5 |
| Высота | | мм | | 250 |
| Глубина | | мм | | 150 |
| Расчетный рабочий ток | I_e | A | | 63 |
| Номинальное напряжение | U_e | В перем. | | 400 тока |
| Предохранитель макс. | | A | | 35, D02/E18 |
| защищенные предохранителем электрические цепи | | | | Количество Δ x 1-полюсн. 4 x 3-полюсн. |
| Клеммы PE и N число x поперечное сечение | | мм ² | | по 2 x (6 - 35) по 6 x (4 - 25) |
| указания | A | | B | |
| | | | | |
| | 1 x M32/20 6 x M20 2 x M16 | | 2 x M32/20 4 x M25/16 4 x M20 4 x M16 | |
| указания ---Шины PE/N Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя → № 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и закручивающиеся крышки → #288934 → #288909 → #100651 | | | | |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | |
|---|----|
| Energy distribution systems (EG000015) / Switch fuse enclosure (EC002277) | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Switch fuse enclosure (ecl@ss10.0.1-27-40-06-24 [ADI674007]) | |
| Number of poles | 3 |
| Concurrently switching N-neutral | No |

| | | |
|----------------------------|----|------------|
| Rated current | A | 63 |
| Rated voltage | V | 400 |
| Number of groups | | 4 |
| Protection | | Screw fuse |
| Material housing | | Plastic |
| Degree of protection (IP) | | IP65 |
| Height | mm | 250 |
| Width | mm | 187.5 |
| Depth | mm | 150 |
| Extension possible | | Yes |
| Positioning on rail system | | Universal |
| With transparent cover | | Yes |

Размеры

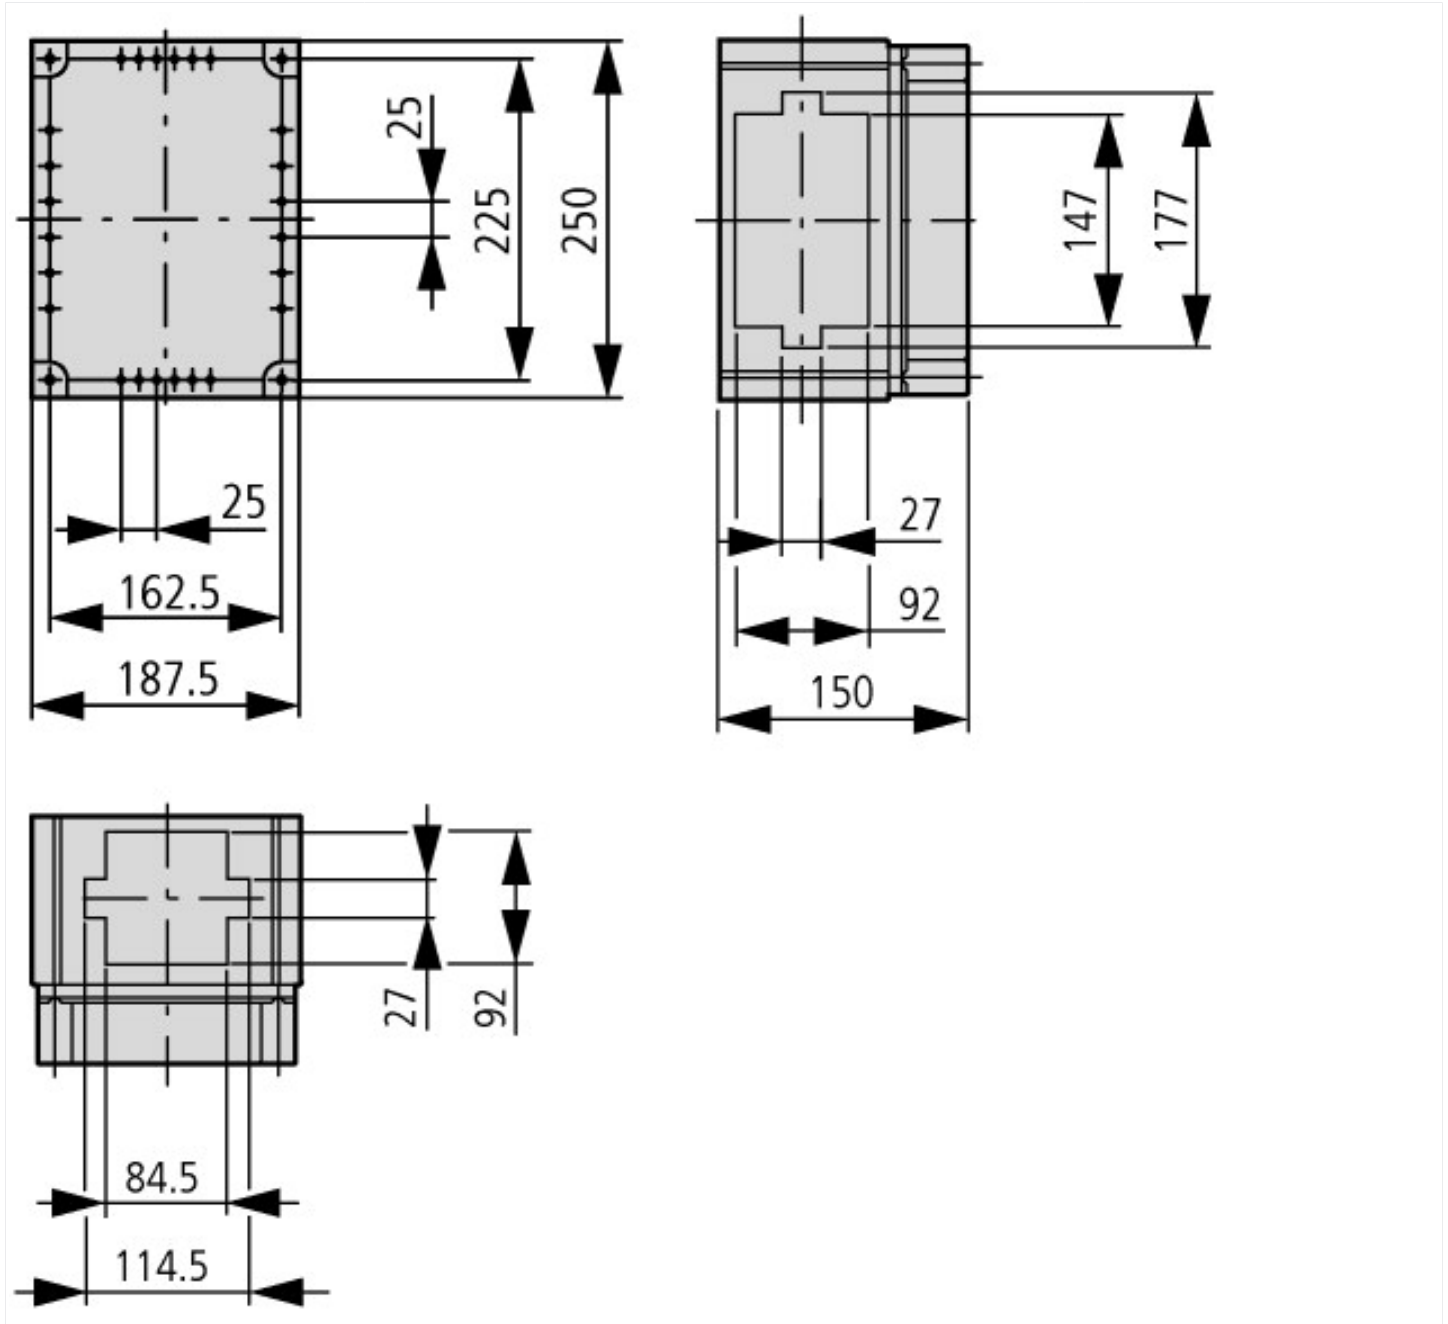

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf

Декларация о соответствии

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf