



Convertisseur de fréquence, 3p, 400 V, 1,9A, 0.55kW

Référence MMX34AA1D9F0-0
Code 121398
N° de catalogue MMX34AA1D9F0-0

Gamme de livraison

Gamme			M-MAX (MMX)
Tension assignée d'emploi			3 AC 400 V
Tension réseau (50/60Hz)	U_{LN}	V	380 (-15%) - 480 (+10%)
Puissance moteur correspondante			
sous 400 V, 50 Hz	P	kW	0.55
			Courant assigné d'emploi à une fréquence de commutation de 6 kHz et une température de l'air ambiant +50 °C
sous 460 V, 60 Hz	P	HP	0.75
			Puissances moteur adaptées aux moteurs asynchrones triphasés tétrapolaires standards, à refroidissement interne et en surface (1500 ^{tr/min} à 50 Hz et 1800 ^{tr/min} à 60 Hz)
Courant assigné d'emploi	I_e	A	1.9
Courant assigné moteur			
sous 400 V, 50 Hz	I_e	A	1.5
sous 440 - 480 V, 60 Hz	I_e	A	1.6
Filtres d'antiparasitage			avec filtre d'antiparasitage interne
Degré de protection			IP20/NEMA 0
Unité de freinage			sans unité de freinage interne
Taille			FS1
Remarques			
Passage au degré de protection IP21/NEMA 1, → Equipements complémentaires			

Caractéristiques techniques

Partie puissance

Côté réseau			
Nombre de phases			Triphasé (L1, L2, L3, par ex.)
Tension réseau (50/60Hz)	U_{LN}	V	380 (-15%) - 480 (+10%)
Tension réseau UL/CSA (45-66 Hz ± 0%)	U_{LN}	V	323 - 528 (±0%)
Tension assignée d'emploi			3 AC 400 V
Courant assigné d'emploi	I_e	A	1.9
Courant d'entrée	I_{LN}	A	2.8
Courant de surcharge pendant 60 s toutes les 600 s à 50 °C		A	2.9
Pointe au démarrage pendant 2 s toutes les 20 s à 50 °C		A	3.8
Courant de fuite maximal à la terre (PE), sans moteur	I_{PE}	mA	45.1
Puissance apparente			
Puissance apparente en service nominal 400 V	S	kVA	1.32
Puissance apparente en service nominal 480 V	S	kVA	1.56
Puissance moteur correspondante			
sous 400 V, 50 Hz	P	kW	0.55
sous 460 V, 60 Hz	P	HP	0.75
Couple de freinage			
Couple de freinage Standard			max. 30 % M_N
Couple de freinage Freinage à courant continu			max. 100% du courant assigné d'emploi I_e , réglable
Fréquence d'horloge	f_{PWM}	kHz	6 réglable 1 - 16 (réel)
Puissance dissipée sous courant assigné d'emploi	P_V	W	29.7

Rendement		%	95
Equipement			Ventilateur (interne, activé par la température)
Taille			FS1
Poids	m	kg	0,500

Caractéristiques techniques ETIM 5.0


(EG000017) / Convertisseur de fréquence (EC001857)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Entraînement électrique / Variateur de vitesse (convertisseur de fréquence) / Variateur de vitesse (convertisseur de fréquence) =< 1 kV (ec1@ss8-27-02-31-01 [AKE177010])			
Tension du réseau		V	323 - 528
Fréquence du réseau			50/60 Hz
Nombre de phases à l'entrée			3
Nombre de phases à la sortie			3
Valeur maxi. du fréquence de sortie		Hz	320
Tension nominale de sortie		V	400
Courant nominal de sortie		A	1.9
Puissance de sortie à la tension nominale de sortie		kW	0.55
Valeur maxi. du puissance de sortie avec charge quadratique sous la tension nomi		kW	0.55
Valeur maxi. du puissance de sortie avec charge linéaire sous la tension nominal		kW	0.55
Avec élément de commande			Oui
Usage autorisé dans les zones industrielles			Oui
emploi autorisé dans les zones résidentielles et tertiaires			Oui
Soutient protocole TCP/IP			Non
Soutient protocole PROFIBUS			Non
Soutient protocole CAN			Non
Soutient protocole INTERBUS			Non
Soutient protocole ASI			Non
Soutient protocole EIB/KNX			Non
Soutient protocole MODBUS			Oui
Soutient protocole Data-Highway			Non
Soutient protocole DeviceNet			Non
Soutient protocole SUCONET			Non
Protocole LON			Non
Protocole pour PROFINET IO			Non
Protocole pour PROFINET CBA			Non
Soutient protocole SERCOS			Non
Protocole pour Foundation Fieldbus			Non
Protocole pour EtherNet/IP			Non
Protocole pour AS-Interface Safety at Work			Non
Protocole pour DeviceNet Safety			Non
Protocole INTERBUS Safety			Non
Protocole pour PROFIsafe			Non
Protocole pour SafetyBUS p			Non
Soutient protocole d'autres systèmes de bus			Non
Nombre d'interfaces Ethernet industriel			0
Nombre d'interface HW-PROFINET			0
Nombre d'interfaces sériel RS-232			0
Nombre d'interfaces sériel RS-422			0
Nombre d'interfaces sériel RS-485			1
Nombre d'interfaces sériel TTY			0
Nombre d'interfaces USB			0
Nombre d'interfaces parallèle			0
Nombre d'interfaces autres			0
Interface optique			Non
Avec raccordement PC			Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré			Non

Fonctionnement en 4 quadrants possible			Non
Exécution convertisseurs			Inverseur U
Classe de protection (IP)			IP20
Hauteur		mm	157
Largeur		mm	66
Profondeur		mm	99
Tolérance relative de la fréquence symétrique du réseau		%	0
Tolérance relative de la tension symétrique du réseau		%	0

Homologations

Product Standards			UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.			E134360
UL Category Control No.			NMMS, NMMS7
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			3211-06
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America			No
Suitable for			Branch circuits
Max. Voltage Rating			3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection			IEC: IP20; optionally UL/CSA NEMA 1

Encadrements

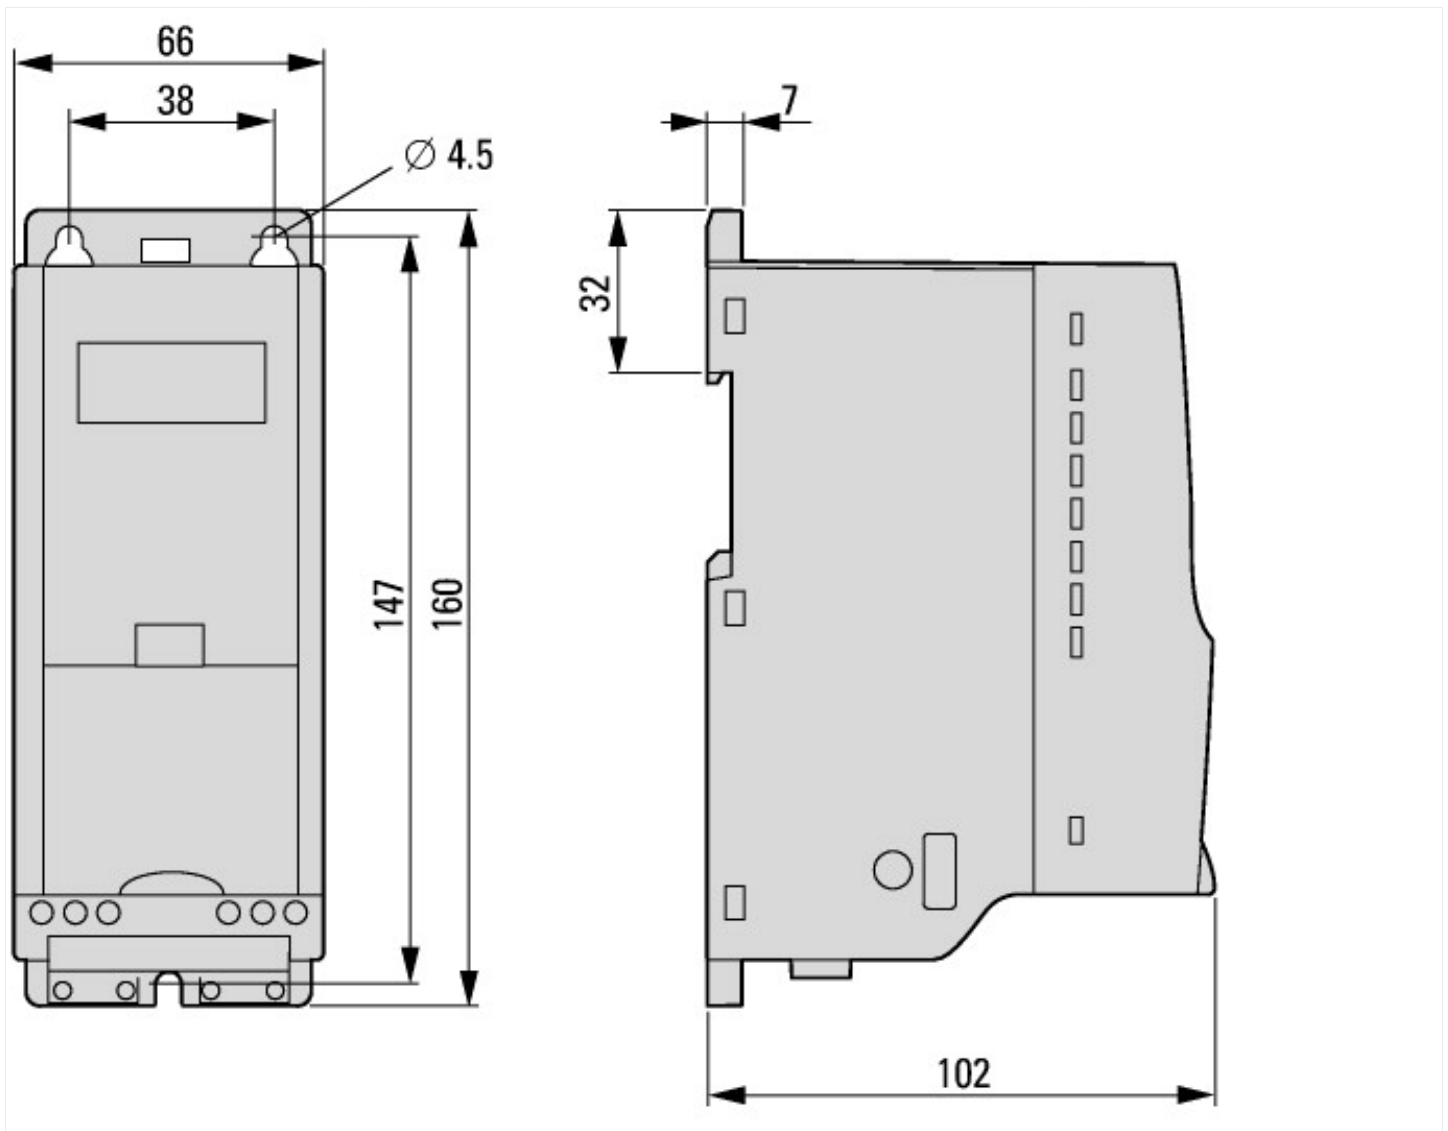

Plus d'informations sur les produits (liens)

IL04020006Z Convertisseurs de fréquence MMX, tailles 1, 2 et 3

IL04020006Z Convertisseurs de fréquence MMX, tailles 1, 2 et 3

MN04020001Z Convertisseurs de fréquence M-Max, manuel

MN04020001Z Frequenzumrichter M-Max, Handbuch - Deutsch
MN04020001Z M-Max variable frequency drive, manual - English
MN04020001Z Convertisseurs de fréquence M-Max, manuel - français
MN04020001Z Frekvenční měnič M-Max, manuál - čeština
MN04020001Z Convertitori di frequenza M-Max, manuale - italiano
MN04020001Z Przemiennik częstotliwości M-Max, podręcznik - polski
MN04020001Z Convertisseurs de fréquence M-Max, manuel - русский