



Frequenzumrichter, 3-phasig, 400 V, 5,6 A, 2,2 kW

Typ **MMX34AA5D6N0-0**
 Art.-Nr. **122679**
 Katalog Nr. **MMX34AA5D6N0-0**

Lieferprogramm

Sortiment			M-MAX (MMX)
Bemessungsbetriebsspannung			3 AC 400 V
Netzspannung (50/60Hz)	U_{LN}	V	380 (-15%) - 480 (+10%)
zugeordnete Motorleistung			
bei 400 V, 50 Hz	P	kW	2.2
			Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C
bei 460 V, 60 Hz	P	HP	3
			Zugeordnete Motorleistungen für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min ⁻¹ (bei 50 Hz) bzw. 1800 min ⁻¹ (bei 60 Hz)
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	5.6
Motornennstrom			
bei 400 V, 50 Hz	I_e	A	5
bei 440 - 480 V, 60 Hz	I_e	A	4.8
Funk-Entstörfilter			ohne internen Funk-Entstörfilter
Schutzart			IP20/NEMA 0
Brems-Chopper			mit internem Brems-Chopper
Baugröße			FS2
Hinweise			
Querverweis Schutzarterhöhung auf IP21/NEMA1 möglich, → Zusatzausrüstung			

Technische Daten

Leistungsteil


Netzseite			
Anzahl der Phasen			dreiphasig (z.B. L1, L2, L3)
Netzspannung (50/60Hz)	U_{LN}	V	380 (-15%) - 480 (+10%)
Netzspannung UL/CSA (45-66 Hz ± 0%)	U_{LN}	V	323 - 528 (±0%)
Bemessungsbetriebsspannung			3 AC 400 V
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	5.6
Eingangsstrom	I_{LN}	A	7.3
Überlaststrom für 60 s alle 600 s bei 50°C		A	8.4
Anlaufstrom für 2 s alle 20 s bei 50°C		A	11.2
maximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne Motor	I_{PE}	mA	25.1
Scheinleistung			
Scheinleistung bei Nennbetrieb 400 V	S	kVA	3.88
Scheinleistung bei Nennbetrieb 480 V	S	kVA	4.66
zugeordnete Motorleistung			
bei 400 V, 50 Hz	P	kW	2.2
bei 460 V, 60 Hz	P	HP	3
Bremsmoment			
Bremsmoment Standard			max. 30 % M_N
Bremsmoment Gleichstrombremsung			max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom I_e , einstellbar
Bremsmoment mit externem Bremswiderstand			max. 100% des Bemessungsbetriebsstrom I_e mit externem Bremswiderstand
minimaler externer Bremswiderstand	R_{min}	Ω	55
Einschaltschwelle für den Brems transistor	U_{DC}	V DC	765

Taktfrequenz	f _{PWM}	kHz	6 einstellbar 1 - 16 (real)
Verlustleistung bei Bemessungsbetriebsstrom	P _V	W	88.3
Wirkungsgrad		%	96
Ausstattung			Lüfter (geräteintern, temperaturgesteuert)
Baugröße			FS2
Gewicht	m	kg	0,700

Approbationen

Product Standards			UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.			E134360
UL Category Control No.			NMMS, NMMS7
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			3211-06
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America			No
Suitable for			Branch circuits
Max. Voltage Rating			3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wye)
Degree of Protection			IEC: IP20; optionally UL/CSA NEMA 1

Abmessungen

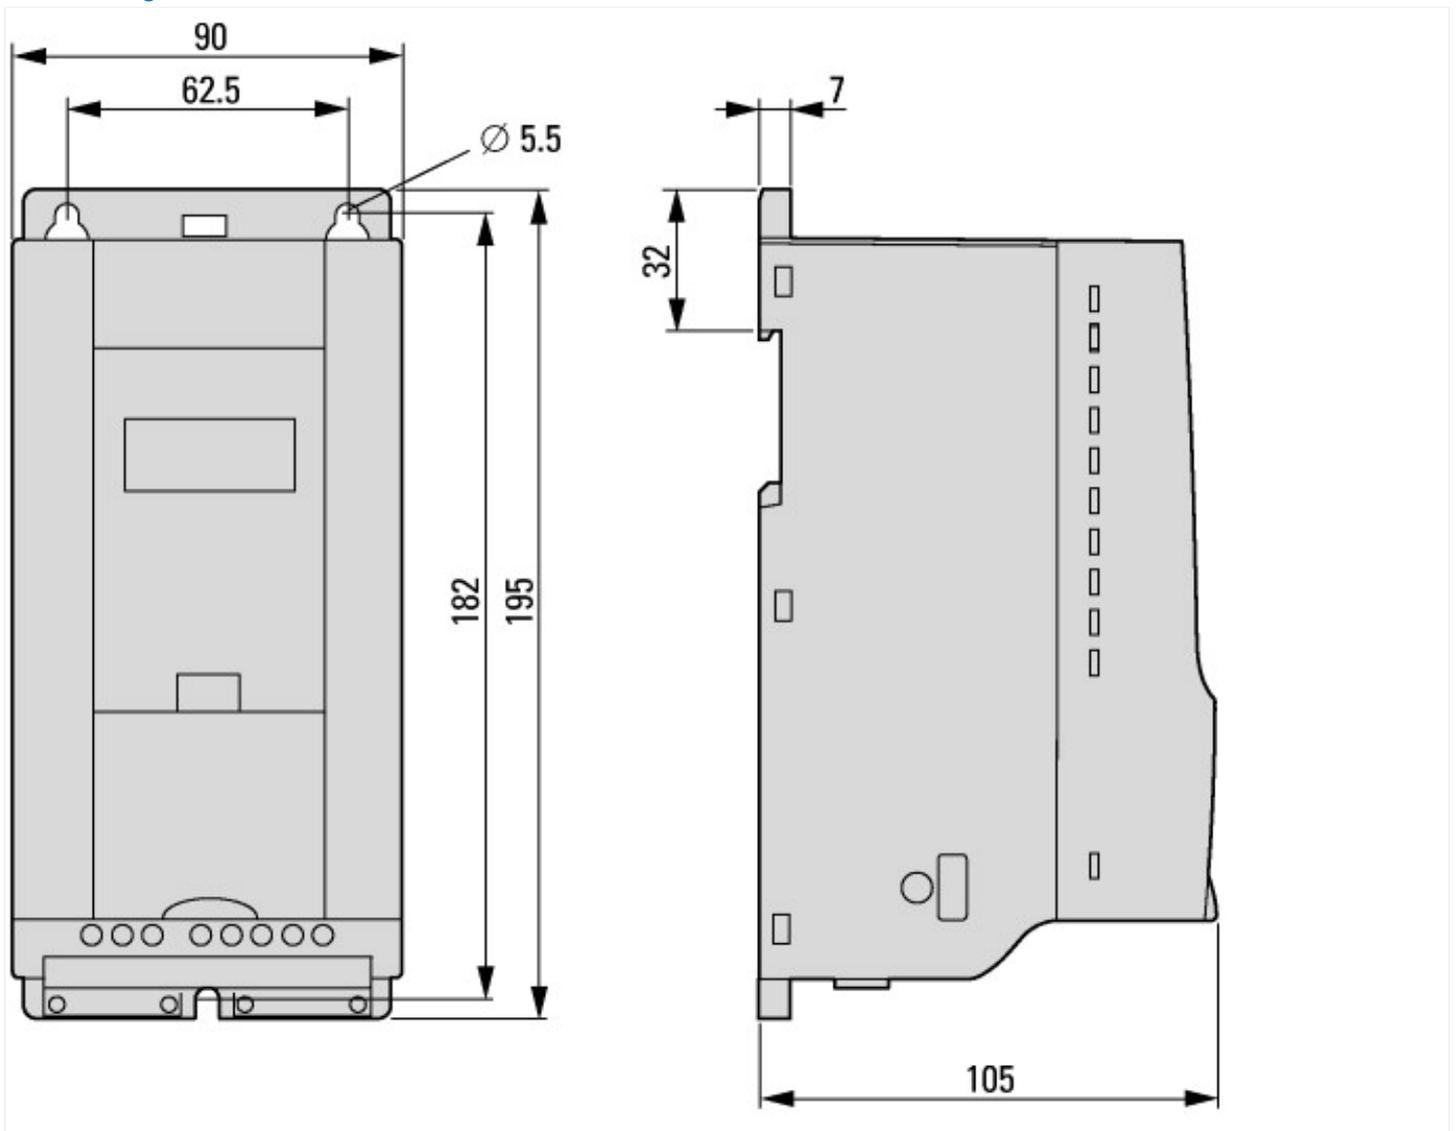

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04020006Z Frequenzumrichter MMX, Baugrößen 1, 2 und 3

IL04020006Z Frequenzumrichter MMX, Baugrößen 1, 2 und 3

MN04020001Z Frequenzumrichter M-Max, Handbuch

	MN04020001Z Frequenzumrichter M-Max, Handbuch - Deutsch
	MN04020001Z M-Max variable frequency drive, manual - English
	MN04020001Z Convertisseurs de fréquence M-Max, manuel - français
	MN04020001Z Frekvenční měnič M-Max, manuál - čeština
	MN04020001Z Convertitori di frequenza M-Max, manuale - italiano
	MN04020001Z Przemienik częstotliwości M-Max, podręcznik - polski
	MN04020001Z Frequenzumrichter M-Max, Handbuch - русский