



Disjoncteur, 3p, 1250A, montage fixe

Référence IZM32N3-P12F
N° de catalogue 123965

Gamme de livraison

Gamme			Disjoncteurs ouverts/interrupteurs-sectionneurs
Gamme			Disjoncteurs ouverts
Plage de courants			4000 à 6300 A
Fonction de protection			Protection universelle avec mesure de puissance
Technique de montage			Appareils fixes
Taille			IZM32
norme / homologation			IEC
Nombre de pôles			tripolaire
Degré de protection			IP20, IP55 avec capot de protection, IP41 avec cadre d'étanchéité de porte
Courant assigné d'emploi = courant assigné ininterrompu	$I_n = I_u$	A	1250
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit jusqu'à 440V/690V 42/42	I_{cu}	kA	85
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit jusqu'à 440V/690V 42/42	I_{cs}	kA	85
Déclencheur sur surcharge min.	I_r	A	500
Déclencheur sur surcharge max.	I_r	A	1250
instantané 	$I_i = I_n \times \dots$		2 - 10, OFF
temporisé 	$I_{sd} = I_r \times \dots$		2 - 10
Remarques			
Inclus : raccordements principaux et connexions pour lignes de commande, montage par l'arrière, selon les options commandées.			

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947
Température ambiante			
Stockage	θ	°C	-40 - +70 (appareils avec afficheur à cristaux liquides -20 - +70)
Monté (nu)		°C	-25 - +70 (appareils avec afficheur à cristaux liquides -20 - +70)
Position de montage			
Catégorie d'emploi			B
Degré de protection			IP20, IP55 avec capot de protection, IP41 avec cadre d'étanchéité de porte
Sens d'alimentation en énergie			quelconque

Circuits principaux

Courant assigné = courant assigné ininterrompu	$I_n = I_u$	A	1250
Courant assigné ininterrompu à 50 °C	I_u	A	1250
Courant assigné ininterrompu à 60 °C	I_u	A	1250
Courant assigné ininterrompu à 70 °C	I_u	A	1250

Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp}	V AC	8000
Tension assignée d'emploi	U_e	V AC	690
Utilisation en schéma IT jusqu'à $U = 440$ V	I_{IT}	kA	13
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Tension assignée d'isolement	U_i	V	1000

Pouvoir de coupure

Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	I_{cm}		
jusqu'à 440 V 50/60 Hz	I_{cm}	kA	178
jusqu'à 690 V 50/60 Hz	I_{cm}	kA	179
Courant assigné de courte durée admissible 50/60 Hz			
$t = 1$ s	I_{cw}	kA	85
$t = 3$ s	I_{cw}	kA	65
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit I_{cn}	I_{cn}		
I_{cu} IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO			
jusqu'à 240 V 50/60 Hz	I_{cu}	kA	85
jusqu'à 440 V 50/60 Hz	I_{cu}	kA	85
jusqu'à 690 V 50/60 Hz	I_{cu}	kA	85
I_{cs} IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO			
jusqu'à 240 V 50/60 Hz	I_{cs}	kA	85
jusqu'à 440 V 50/60 Hz	I_{cs}	kA	85
jusqu'à 690 V 50/60 Hz	I_{cs}	kA	85
Temps caractéristiques			
Temps de fermeture contrôlée par bobine d'enclenchement		ms	30
Heures d'ouverture		ms	40
Temps total de coupure avec déclencheur à émission de tension		ms	35
Temps de coupure total avec déclencheur à manque de tension		ms	35/70
Temps de coupure total lors du déclenchement instantané sur court-circuit (jusqu'à extinction complète de l'arc)		ms	≤ 35
Fréquence de manœuvres max.	Man./h		60
Puissance dissipée sous le courant assigné I_n			
Appareils fixes		W	70
Technique débrochable (disjoncteur avec berceau)		W	140

Poids

Appareils fixes			
Tripolaires		kg	68
Tétrapolaires		kg	86
technique débrochable			
Tripolaires		kg	80
Tétrapolaires		kg	102
Berceau vide			
3 pôles		kg	34
tétrapolaire		kg	38


Sections raccordables

Barre Cu			
Appareils fixes			
Conducteurs noirs		mm	2 x 5 x 80
Appareils débrochables			
Conducteurs noirs		mm	2 x 5 x 80
Autres caractéristiques techniques (catalogue à feuilleter)			Courant ininterrompu admissible pour les disjoncteurs utilisés à différentes températures dans une même installation. Les températures intérieures escomptées peuvent être estimées sur la base des directives IEC applicables. Caractéristiques de déclenchement protection universelle avec mesure de la puissance Remarques - Caractéristiques de déclenchement

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception		
Température d'emploi min.	°C	-25
Température d'emploi max.	°C	70

Encombres

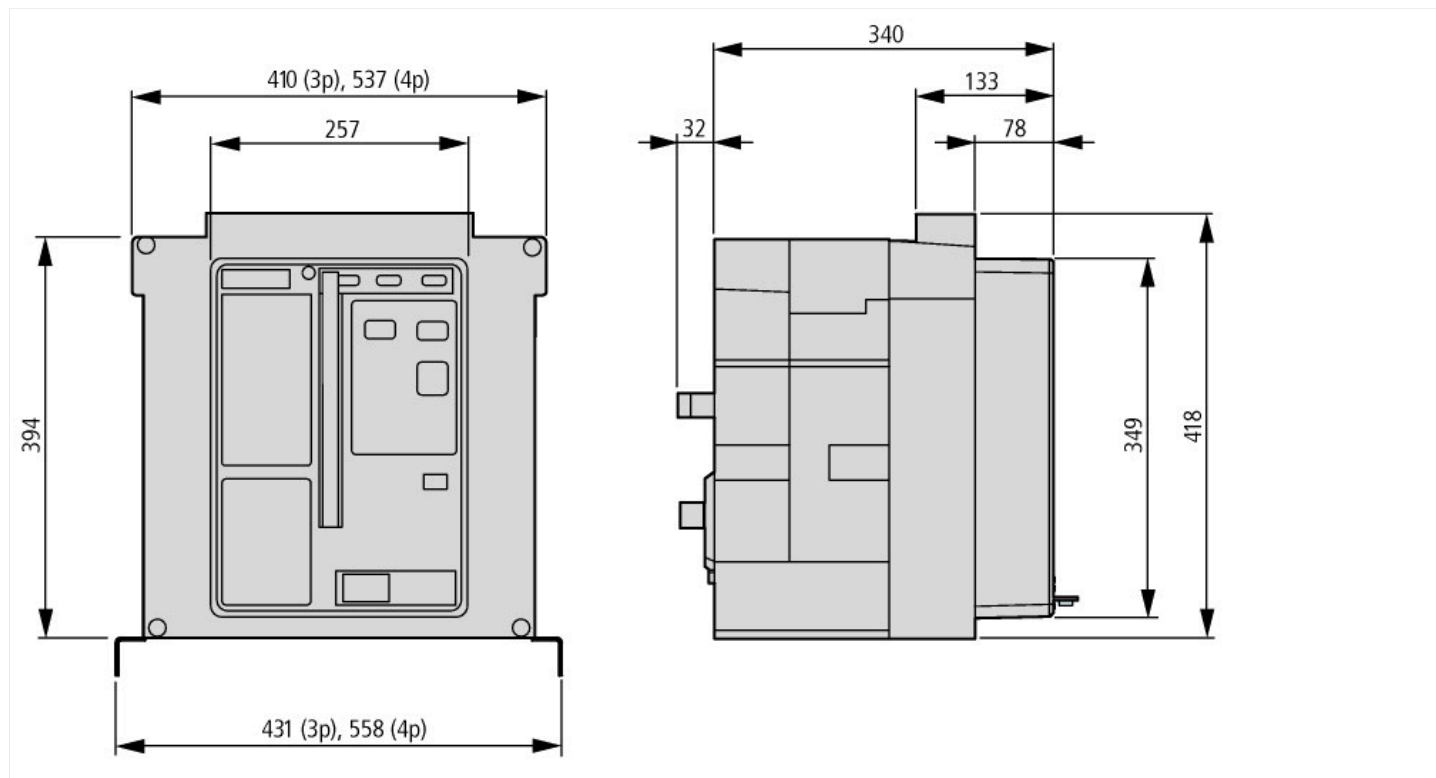

Plus d'informations sur les produits (liens)

Caractéristiques de déclenchement protection universelle avec mesure de la puissance	http://fr.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLFP&startpage=1492
Remarques - Caractéristiques de déclenchement	http://fr.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLFP&startpage=1498