

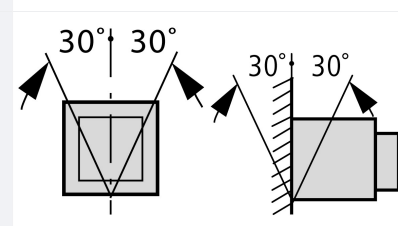
Typ **IN40N4-40F**  
 Katalog Nr. **124370**

### Lieferprogramm

Sortiment			Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter
Sortiment			Offener Lasttrennschalter
Strombereich			4000 bis 6300 A
Schutzfunktion			ohne Schutz
Einbautechnik			Festeinbau
Baugröße			IN40
Norm/Zulassung			IEC
Polzahl			4-polig
Schutzart			IP20, IP55 mit Schutzhaube
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom	$I_n = I_u$	A	4000
bis 440 V 50/60 Hz	$I_{cm}$	kA	138
t = 1 s	$I_{cw}$	kA	85
t = 3 s	$I_{cw}$	kA	65
<b>Hinweise</b>			
Einschließlich rückseitigen Hauptanschlüssen und Steuerleitungsanschlüssen gemäß den bestellten Optionen.			

### Technische Daten

#### Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947
Umgebungstemperatur			
Lagerung	$\theta$	°C	-40 - +70
Betrieb (offen)		°C	-25 - +70
Einbaulage			
Gebrauchskategorie			B
Schutzart			IP20, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung			beliebig

#### Hauptstrombahnen

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom	$I_n = I_u$	A	4000
Bemessungsdauerstrom bei 50 °C	$I_u$	A	4000
Bemessungsdauerstrom bei 60 °C	$I_u$	A	4000
Bemessungsdauerstrom bei 70 °C	$I_u$	A	3776
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	$U_{imp}$	V AC	12000
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V AC	690
Einsatz in IT-Netz bis U = 440 V	$I_{IT}$	kA	48
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3
Bemessungsisolationsspannung	$U_i$	V	1000

#### Schaltvermögen

Bemessungskurzschlussleistung	$I_{cm}$		
bis 440 V 50/60 Hz	$I_{cm}$	kA	138
bis 690 V 50/60 Hz	$I_{cm}$	kA	187
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 50/60 Hz			
t = 1 s	$I_{cw}$	kA	85

t = 3 s	I <sub>cw</sub>	kA	65
<b>Schaltzeiten</b>			
Einschaltzeit über Einschaltspule		ms	35
Ausschaltzeiten		ms	40
Gesamtausschaltzeit über Arbeitsstromauslöser		ms	30
Gesamtausschaltzeit über Unterspannungsauslöser		ms	35/70
<b>maximale Schalthäufigkeit</b>			
maximale Schalthäufigkeit	Schaltspiele/h		60
<b>Verlustleistung bei Bemessungsstrom I<sub>n</sub></b>			
Festeinbau		W	560
Ausfahrtechnik (Schalter mit Kassette)		W	1100

## Gewicht

<b>Festeinbau</b>			
3-polig		kg	83
4-polig		kg	105
<b>Ausfahrtechnik</b>			
3-polig		kg	98
4-polig		kg	121
<b>Leerkassette</b>			
3-polig		kg	55
4-polig		kg	64

## Anschlussquerschnitte

<b>Cu-Schiene</b>			
<b>Festeinbau</b>			
schwarz		mm	4 x 10 x 100
<b>Ausfahrtechnik</b>			
schwarz		mm	4 x 10 x 100
Zulässiger Dauerstrom für Leistungsschalter, die bei unterschiedlichen Temperaturen innerhalb einer Schaltanlage eingesetzt werden. Die zu erwartenden Innentemperaturen können gemäß den einschlägigen IEC-Vorschriften abgeschätzt werden.			

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

<b>Technische Daten für Bauartnachweis</b>			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

## Abmessungen

