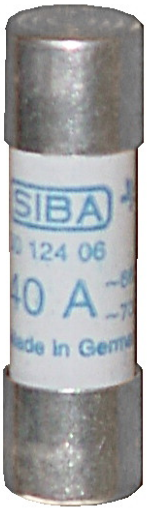


**Fusible, ultra-rapide, 22x58mm, 25A**

| | |
|---|---|
| **Référence** | **50.140.06-25** |
| **Code** | **138284** |
| **N° de catalogue** | **Z-50-140-06-25** |

Powering Business Worldwide

## Gamme de livraison

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gamme | | | Equipements complémentaires |
| Equipements complémentaires | | | Fusibles |
| Courant assigné | | A | 25 |
| Puissance dissipée maximale | $P_v$ | W | 7 |
| Calibre | | mm | 22 x 58 |
| Utilisation avec | | | DS7-34…SX007N0-… |
| Utilisation pour | | | Démarreurs progressifs |

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificat d'homologation IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Résistance des matériaux et des pièces | | | |
| 10.2.2 Résistance à la corrosion | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.4 Résistance aux UV | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.5 Elevation | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.6 Essai de choc | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.7 Inscriptions | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.3 Degré de protection des enveloppes | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.5 Protection contre les chocs électriques | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.6 Montage de matériel | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9 Propriétés d'isolement | | | |
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.10 Echauffement | | | Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils. |
| 10.11 Tenue aux courts-circuits | | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.12 Compatibilité électromagnétique | | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.13 Fonctionnement mécanique | | | Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte. |

## Homologations

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product Standards | | | UL 248-13 CE marking |
| UL File No. | | | E180276 |
| UL Category Control No. | | | JFHR2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CSA File No. | | | UL report applies to both US and Canada |
| CSA Class No. | | | JFHR8 |
| North America Certification | | | UL recognized, certified by UL for use in Canada |
| Specially designed for North America | | | No |
| Max. Voltage Rating | | | 660V |


© 04/2015 by Eaton Industries GmbH