



Wiedereinschaltgerät, 48VDC, 4TE

Typ FAZ/FIP-XDWM
Art.-Nr. 274404
Catalog No. FAZ/FIP-XDWM

Lieferprogramm

Grundfunktion		Zubehör für Leitungsschutzschalter Accessories for residual current circuit breakers
Grundfunktion Zubehör		Fernschaltmodule
Sortiment		Zubehör

Technische Daten

Elektrisch

Betriebsspannungsbereich	V	
V DC		48
Relaisausgang für Alarm, 250 V AC, potentialfrei	A	5
Funktion		Automatic control
Function selector		Automatic 5 x, OFF/RESET

Mechanisch

Kappen-Einbaumaß	mm	45
Gehäusesockelmaß	mm	80
Einbaubreite	mm	70
Montage		Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart		
eingebaut		IP40
Klemmenschutz		Protection against electric shock to IEC 536
Klemmen		Lift terminals
Anschlussquerschnitte	mm ²	
eindrähtig	mm ²	2 x 1.5 1 x 2.5
feindrähtig	mm ²	2 x 1.5 1 x 2.5


Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Betriebsumgebungstemperatur min.	°C	25
Betriebsumgebungstemperatur max.	°C	40

Technische Daten nach ETIM 6.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])		
Gerätemontage		FI-Schutzschalter
Zusatzeinrichtung		Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Werkseitig angebaut		nein
Baubreite (TE)		4
Anzahl der Schließer		0
Anzahl der Öffner		0
Anzahl der Wechsler		0
Anzahl der Fehlersignalschalter		0
Bemessungsschaltstrom	A	0
Bemessungsspannung	V	230
Steuerspannungsart		AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion		nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)		0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit	A	0

Abmessungen

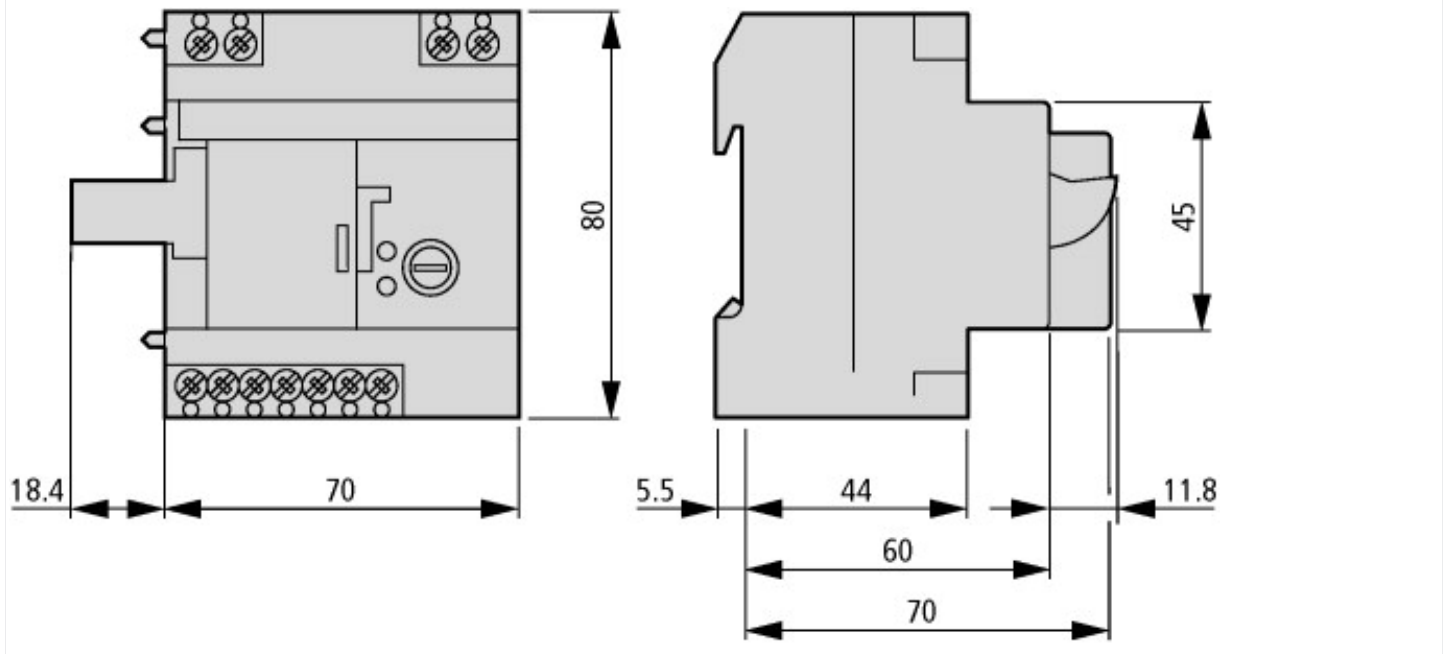

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1220-1762 Fernschalt- und Prüfmodul

AWA1220-1762 Fernschalt- und Prüfmodul