


Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 18:08

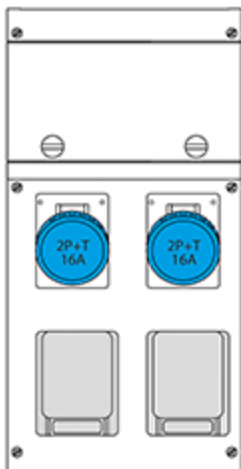

630.4506-335

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

4 NR IP66 212x415x105mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Tipo installazione	PORTATILE	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	Serie BLOCK		
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	212x415x105mm		
Grado di protezione IP	IP66		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Spina volante		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese 2P+T 16A biv.st.ital.	2 NR		
N° prese 2P+T 16A st. P40	2 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 2P 16A		
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 2P 25A 0,03A		
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	3 KW		