Referência: OT800E22P
Código: 1SCA022753R5250

OT800E22P interruptor-seccionador

A partir de Electric Automation Network

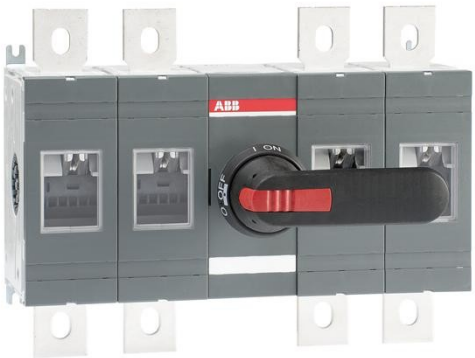

Incluindo um preto ON-OFF com cabo de plástico e veio como padrão. O identificador é IP65 protegido,trava com cadeado FORA de posição e com intertravamento da porta na posição. O eixo é ajustável paraum intervalo de profundidade da instalação.

Pedido

EAN:	6417019245126
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	331mm
Líquido Do Produto Altura:	250mm
Líquido Do Produto Profundidade:	140mm
Peso Líquido Do Produto:	7.5kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	260 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	152 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	335 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	7,5 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019245126

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração depois de 2006-06-01

Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica (eu_{th}):	q = 40 °C 800 A
Corrente Térmica Convencional (Eu_o):	Totalmente Fechado 800 A
Dielétrica Tensão De Teste:	10000 V
Chave De Aterramento Tipo:	Nenhum Tipo Adicional
Tipo De Identificador:	Pistola
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Inclui:	Identificador de Eixo e
Tipo De Montagem:	Normal
Número de Pólos:	4
Mecanismo De Operação:	Mecanismo de entre os pólos
Modo De Funcionamento:	Frente Operado
Grau De Poluição:	3
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo De 40 W
Produto Principal Digite:	OT800
Nome Do Produto:	Interruptor-seccionador
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	1000 V
Corrente Operacional nominal AC-21A (eu_e):	(500 V) 800 A (380 ... 415 V) 800 A (690 V) 800 A
Corrente Operacional nominal AC-21B (eu_e):	(690 V) 800 A (500 V) 800 A (380 ... 415 V) 800 A
Corrente Operacional nominal AC-22A (eu_e):	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Corrente Operacional nominal AC-22B (eu_e):	(690 V) 800 A (500 V) 800 A (415 V) 800 A
Corrente Operacional nominal AC-23A (eu_e):	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Corrente Operacional nominal AC-23B (eu_e):	(690 V) 800 A (500 V) 800 A (380 ... 415 V) 800 A

Potência de operação nominal AC-23A (P_e):	(690 V) 800 kW (500 V) 560 kW (400 ... 415 V) 450 kW (400 V) 450 kW (220 ... 240 V) 250 kW
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}):	1 s 20000 Um
Funções Especiais:	Nenhum
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Lug terminais
Largura Do Terminal:	39 mm
Torque De Aperto:	Fio de Grampo-de 50 a 75 N·m

Certificados e Declarações (Número do Documento)

BV Certificado:	1SCC301103D0201
Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC301020C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC301141D0201
RoHS Informações:	1SCC301149D0202

Classificações

E-nummer:	3171229
ETIM 5:	EC000216 Interruptor - seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q