




Electric Automation
Automation specialists

Referência: OTM1250E4C8D230C
Código: 1SCA112864R1001

OTM1250E4C8D230C AUTOMÁTICO C /
INTERRUPTOR O

A partir de Electric Automation Network

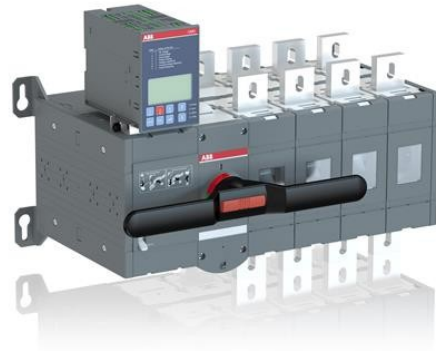

Incluindo um identificador para a operação manual, conectores PCB, kit parafuso com porcas e arruelas para todos os terminais. Incluindo a detecção de tensão kit no topo da chave. Detecção de tensão kit na parte inferior do interruptor, disponível, a pedido, por favor, adicione letra "B" para o código de tipo. Por exemplo, OTM160E4C8D230C❖❖OTM160E4CB8D230C. Inclua um clipe de armazenamento para o punho e fusíveis sobressalentes.

Pedido

EAN:	6417019455099
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	586mm
Líquido Do Produto Altura:	400mm
Líquido Do Produto Profundidade:	317mm
Peso Líquido Do Produto:	66kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
-----------------------------	--------

Pacote De Nível 1 De Largura:	580 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	500 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	780 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	66 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019455099

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4 ^ª
--------------	---

Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica ($e_{u_{th}}$):	$q = 40 \text{ }^\circ\text{C } 1250 \text{ A}$
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	4
Mecanismo De Operação:	Mecanismo do interruptor
Grau De Poluição:	3
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
A Perda De Energia:	29 W
Produto Principal Digite:	OTM1250_C_D
Nome Do Produto:	AUTOMÁTICO C/S INTERRUPTOR DE
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	1000 V
Corrente Operacional nominal AC-21A (e_{ue}):	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Corrente Operacional nominal AC-22A (e_{ue}):	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Corrente Operacional nominal AC-23A (e_{ue}):	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Potência de operação nominal AC-23A (P_e):	(230 V) trifásica de 400 kW (400 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Tensão Nominal De Operação:	1000 V
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}):	1 s 50 kiloampere rms

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC303003C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC303029D0202
RoHS Informações:	1SCC303036D0202

Classificações

ETIM 5:	EC000216 Interruptor - seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q