finder

Série 94 - Bases e acessórios para Série 85

94.04

Homologações
(segundo o tipo):

Base com conexões à parafusos montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	94.02 Azul	94.02.0 Preto	94.03 Azul	94.03.0 Preto	94.04 Azul	94.04.0 Preto
Tipo de relé temporizador	85.02		85.03		85.04	
Acessórios						
Clip de retenção metálico (fornecido com relé temporizadores)	094.81					
Pente de 6 pólos	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação	094.00.4					
Características gerais						
Valores nominais	10 A - 250 V					
Rigidez dielétrica	2 kV AC					
Grau de proteção	IP 20					
Temperatura ambiente °C	–40...+70					
Torque Nm	0.5					
Comprimento de desnudamento do cabo mm	8					
Seção disponível para bases 94.02, 94.03 e 94.04	fio rígido			fio flexível		
mm²	1x6 / 2x2.5			1x4 / 2x2.5		
AWG	1x10 / 2x14			1x12 / 2x14		

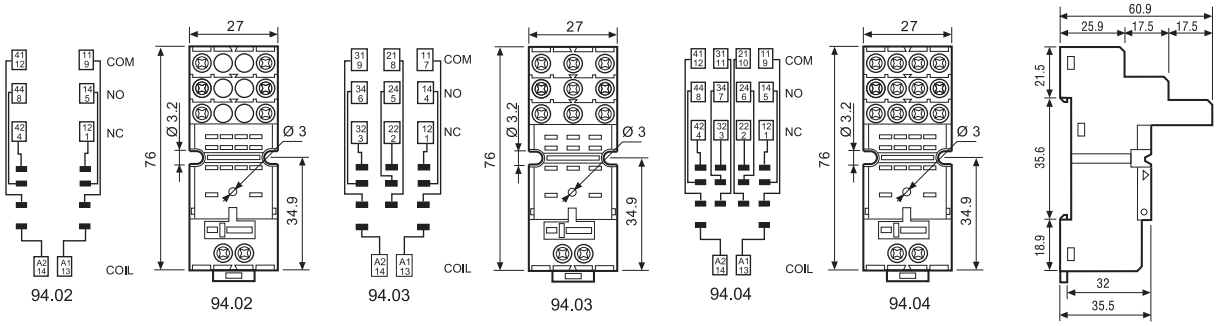



094.06

Pente de 6 pólos para bases 94.02, 94.03 e 94.04	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	



Relés temporizadores e de controle

I-2013, www.findernet.com

finder

Série 94 - Bases e acessórios para Série 85

94.54

Homologações
(segundo o tipo):

Base com conexão à mola montagem em trilho 35 mm		**94.54 (azul)**	
Tipo de relé temporizador		85.02, 85.04	
Acessórios			
Clip de retenção metálico		094.81	
Pente de 6 pólos		094.56	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–25…+70	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	
Seção disponível para base 94.54		fio rígido	fio flexível
	mm²	2x(0.2…1.5)	2x(0.2…1.5)
	AWG	2x(24…14)	2x(24…14)





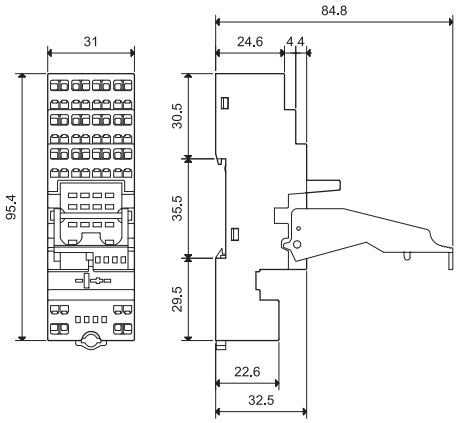



Bases +
Pente



094.56

Pente de 6 pólos	094.56 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V

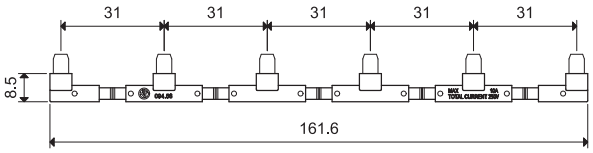

Relés temporizadores e de controle

finder

Série 94 - Bases e acessórios para Série 85



94.74

Homologações (segundo o tipo):



94.82

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexões à parafusos	**94.72**	**94.72.0**	**94.73**	**94.73.0**	**94.74**	**94.74.0**
montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	**Azul**	**Preto**	**Azul**	**Preto**	**Azul**	**Preto**
Tipo de relé temporizador	85.02		85.03		85.02, 85.04	
Acessórios						
Clip de retenção metálico (fornecido com relé temporizadores)	094.81					
Base com conexões à parafusos	**94.82**			**94.82.0**		
montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	**Azul**			**Preto**		
Tipo de relé temporizador	85.02			85.02		
Acessórios						
Clip de retenção metálico (fornecido com relé temporizadores)	094.81					
Características gerais						
Valores nominais	10 A - 250 V					
Rigidez dielétrica	2 kV AC					
Grau de proteção	IP 20					
Temperatura ambiente °C	–40...+70					
Torque Nm	0.5					
Comprimento de desnudamento do cabo mm	8 (94.72, 94.73, 94.74)			9 (94.82)		
Seção disponível para bases 94.72, 94.73, 94.74 e 94.82	fio rígido			fio flexível		
mm²	1x2.5 / 2x1.5			1x2.5 / 2x1.5		
AWG	1x14 / 2x16			1x14 / 2x16		

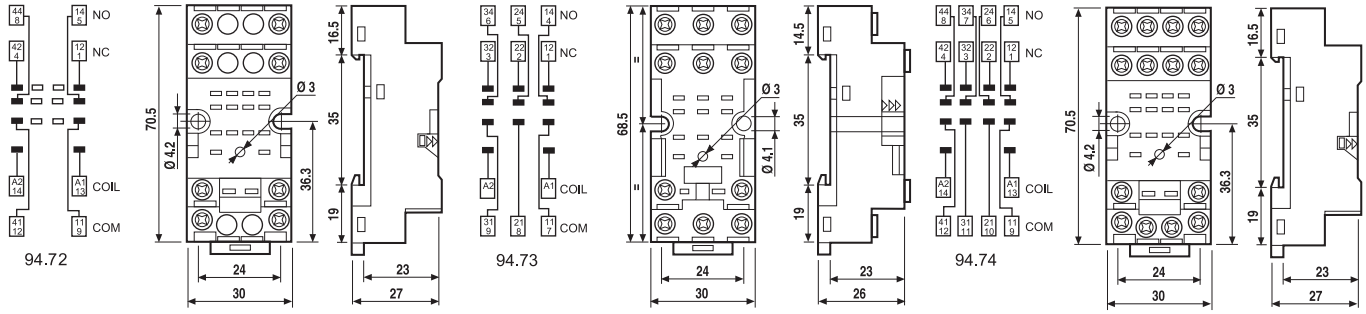

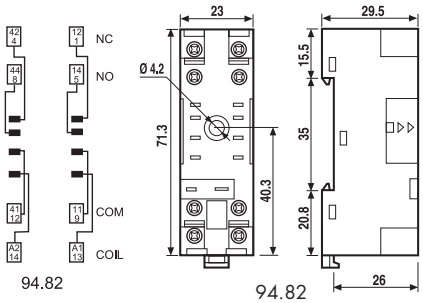

I-2013, www.findernet.com

finder

Série 94 - Bases e acessórios para Série 85



94.84.3

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão à parafusos montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	94.82.3 Azul	94.82.30 Preto	94.84.3 Azul	94.84.30 Preto
Tipo de relé temporizador	85.02		85.02, 85.04	
Acessórios				
Clip de retenção metálico	094.81			
Pente de 6 pólos	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação	094.80.2			



94.84.2

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão à parafusos montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	94.84.2 Azul	94.84.20 Preto
Tipo de relé temporizador	85.02, 85.04	
Acessórios		
Clip de retenção metálico	094.81	
Pente de 6 pólos	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação	094.80.2	

Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40...+70	
Torque	Nm	0.5	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	7	
Seção disponível para bases 94.82.3, 94.84.3 e 94.84.2		fio rígido	fio flexível
	mm²	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5
	AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14



94.82.3



94.84.3

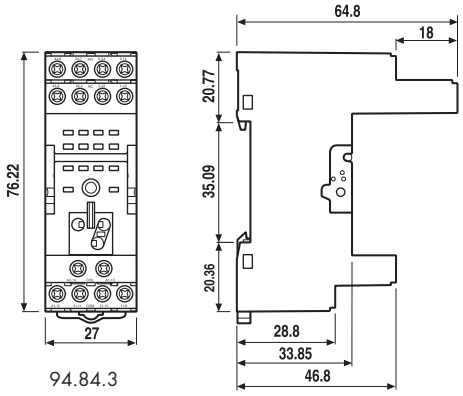

94.84.3



94.84.2

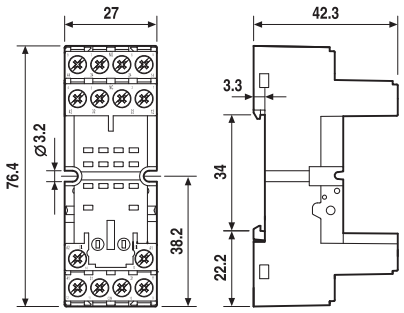

94.84.2



094.06

Pente de 6 pólos para bases 94.82.3, 94.84.3 e 94.84.2	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	

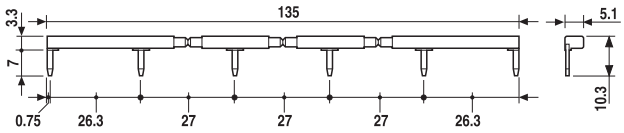

Relés temporizadores e de controle

I-2013, www.findernet.com

finder

Série 94 - Bases e acessórios para Série 85

94.94.3

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexões à parafusos montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		94.92.3 Azul	94.92.30 Preto	94.94.3 Azul	94.94.30 Preto
Tipo de relé temporizador		85.02		85.02, 85.04	
Acessórios					
Clip de retenção metálico		094.81			
Pente de 6 pólos		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação		094.80.2			
Características gerais					
Valores nominais		10 A - 250 V			
Rigidez dielétrica		2 kV AC			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–25...+70			
Torque	Nm	0,5			
Comprimento de desnudamento	mm	8			
Seção disponível para bases 94.92.3 e 94.94.3		fio rígido		fio flexível	
	mm^2	1x6 / 2x2.5		1x4 / 2x2,5	
	AWG	1x10 / 2x14		1x12 / 2x14	

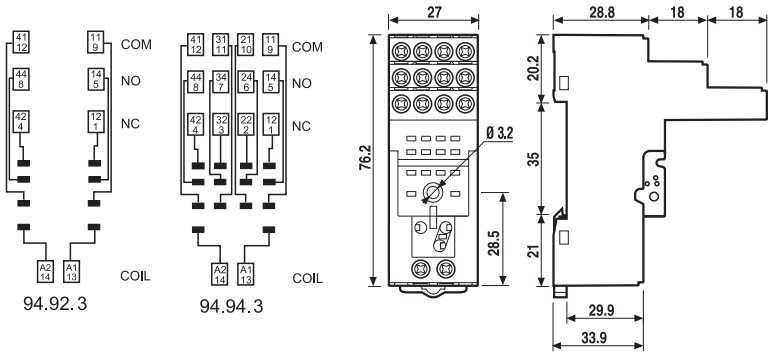



094.06

Pente de 6 pólos para bases 94.92.3 e 94.94.3	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	

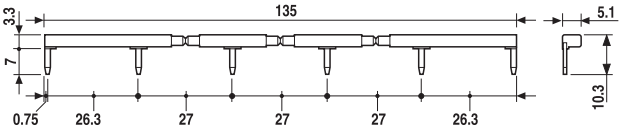

I-2013, www.findernet.com