




**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: 90 PG 9 DSMB  
Código: 2032503

conexão rosqueada com perfuração da membrana, PG9, cinza claro, RAL 7035, Polietileno, PE

A partir de Electric Automation Network

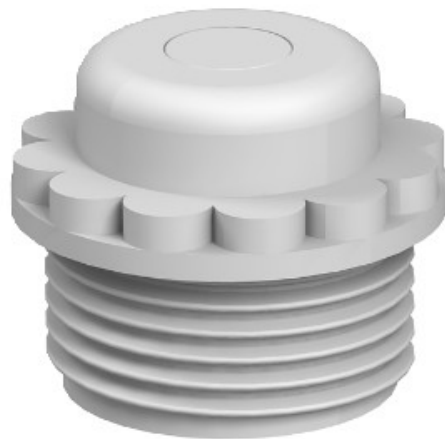

Com perfuração de membrana, a abertura D está pré-marcada, mas fechado.  
Aperto de vedação de rosca em PG rosca DIN 40430.  
Com auto-vedação de cone na extremidade de um fio, portanto, nenhuma conexão com rosca de vedação anel necessário. Grau de proteção pode ser obtida com o cuidado de montagem: IP54.