




Electric Automation
Automation specialists

Referência: 90 PG13.5 DSMB
Código: 2032538

conexão rosqueada com perfuração da membrana, PG13,5, cinza claro, RAL 7035, Polietileno, PE

A partir de Electric Automation Network

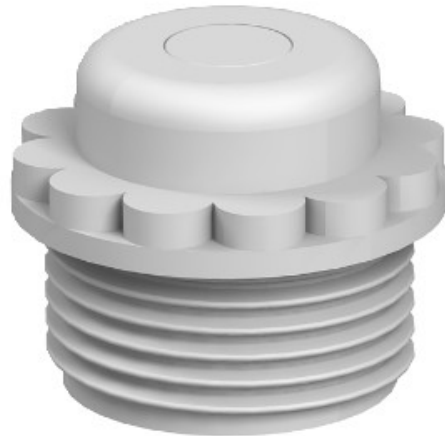

Com perfuração de membrana, a abertura D está pré-marcada, mas fechado.
Aperto de vedação de rosca em PG rosca DIN 40430.
Com auto-vedação de cone na extremidade de um fio, portanto, nenhuma conexão com rosca de vedação anel necessário. Grau de proteção pode ser obtida com o cuidado de montagem: IP54.