




**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: T 160 ED 16-5  
Código: 7205536

caixa de junção para manutenção de funções, 190x150x77, laranja, 2003, polipropileno, PP

A partir de Electric Automation Network

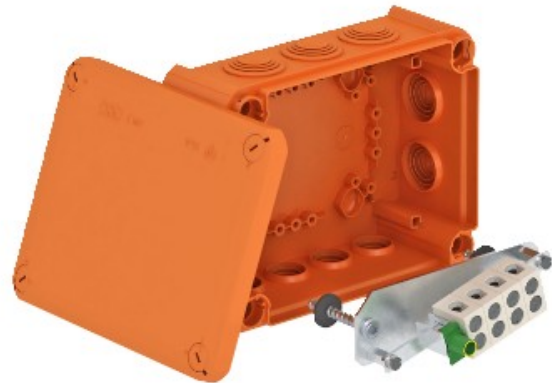

Halogênio-livre da caixa de junção com pré-montado, macio plug-in de selos, aprovado para a função eléctrica de manutenção de acordo com a norma DIN 4102 Parte 12.

A manutenção da função de classes de E30 a E90.

Cor: laranja Pastel.

Incluindo pré-montado unidade de conexão de alta temperatura resistente a cerâmica especial e rotulados terminal do condutor de protecção. Fornecido com 2 MMS 6x50 fogo parafuso de protecção laços para anchorless de fixação.

Cabo de alimentação nominal de seções transversais: Até 16 mm<sup>2</sup>. Vários rígida de fios de cobre com menores seções transversais por terminal possível.

Alto grau de protecção IP65, classe de resistência ao impacto IK05.

Detalhes sobre os tipos de cabo e fabricantes podem ser encontradas na construção geral de certificado de teste de teste de materiais instituto MPA NRW, Erwitte.