




**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: DB19EF  
код: 1SAX101910R1001

DB19EF Single Монтажный комплект

Покупка от Electric Automation Network

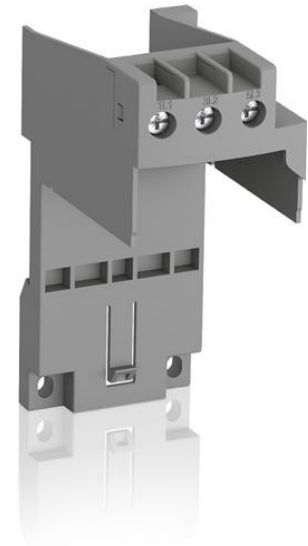

DB19EF один Монтажный Комплект для EF19

Заказ

ЕАН:	4013614483950
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85389099

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	45 мм
Продукт Чистая Высота:	103.5 мм
Чистый Продукт Глубина:	67.3 мм
Продукт Вес Нетто:	0.046 кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	109 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	50 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	74 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.072 кг

Уровень Пакет 2 Единицы:	50 шт
Уровень Пакет 2 Ширина:	210 мм
Уровень Пакет 2 Высота:	260 мм
Уровень Пакет 2 Длина:	570 мм
Пакет Уровня 2 Вес Брутто:	4.72 кг
Уровень пакет 2 НАЙТРОКС:	4013614488511

## Технические

Номинальное Рабочее Напряжение:	Вспомогательные цепи 600 В переменного тока/ постоянного тока Главная цепь 690 В переменного тока
Номинальный Ток ( $I_e$ ):	18.9 в
Номинальный ток AC-3 ( $I_e$ ):	18.9 в
Номинальная частота (F):	Главная Схема 50 Гц Главная Схема 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{вч}$ чертенок):	Главная схема 6 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_a$ ):	690 в
Количество полюсов:	3
Число защищенных полюсов:	3
Степень Загрязнения:	3
Подключение Емкости-Главная Цепь:	Гибкий с наконечником 1x 0.75 ... 2.5 мм <sup>2</sup> Гибкий с изолированным наконечником 1x 0.75 ... 2.5 мм <sup>2</sup> Гибкий 1x 0.75 ... 2.5 мм <sup>2</sup> Жесткая 1x 1 ... 4 мм <sup>2</sup>
Момент Затяжки:	Главная схема 0.8 ... 1,5 Н·м
Зачистки Провода Длина:	Главная цепь 12 мм
Рекомендуемый Драйвер Винта:	Шлицевой 2
Подходит Для:	EF19
Стандарты:	МЭК/EN 60947-1 МЭК/EN 60947-4-1 Ул 60947-1 Ул 60947-4-1

## Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС
-------------	-----------------------------------

## Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Главная схема 600 В переменного тока
Подключение Емкость основного контура по UL/CSA для:	Гибкая 1/2x 18 ... 10 AWG кабель Мель 1/2x 18 ... 10 AWG кабель

Момент затяжки ул/КША:	Главная схема 7 ... 13 дюйм·фунт
------------------------	----------------------------------

## Сертификаты и декларации (номер документа)

сертификат cUL:	cUL_E48139
Декларация соответствия - се:	1SAD938506-0180 1SAD938509-0180
Сертификат EAC:	1SAA941003-2701
Информация По RoHS:	1SAA942001-4406
Сертификат UL:	UL_E48139

## Классификации

Объект Классификации Кода:	Ф
екласс:	7.0 27379201
Етим 4:	EC002498 - Аксессуары для низковольтной коммутационной техники
Етим 5:	EC002498 - Аксессуары для низковольтной коммутационной техники