



## Выключатель-разъединитель, 4П, 1250А, 42кА, выкатной

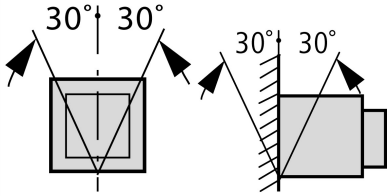
Тип  
№ для зак. **INX16B4-12W**  
**123239**

### Программа поставок

Ассортимент			Открытые силовые выключатели/силовые разъединители
Ассортимент			Открытый силовой разъединитель
Диапазон тока			до 4000 А
Защитная функция			Силовые разъединители
Метод монтажа			Выдвижной вариант монтажа
Типоразмер			INX16
Техника срабатывания			без расцепителя
Стандарт/сертификат			IEC
Количество полюсов			4-полюсн.
Класс защиты			IP20, IP55 с защитной крышкой, уплотнители двери IP41
			на выбор устанавливается пользователем с многочисленными принадлежностями
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	А	1250
Making capacity $I_{cm}$ to 440 V 50/60 Hz	$I_{cm}$	кА	88
$t = 1$ с	$I_{cw}$	кА	42
Note concerning the product			
Кассета заказывается отдельно.			

### Технические характеристики

#### Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947
Температура окружающей среды			
Хранение	$\theta$	°C	-40 - +70
Температура окружающей среды		°C	-25 - +70
установочное положение			
категория применения			В
Класс защиты			IP20, IP55 с защитной крышкой, уплотнители двери IP41
Направление подвода питания			любая

#### Цепи главного тока

Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	А	1250
Измеренный ток длительной нагрузки при 50 °C	$I_u$	А	1250
Измеренный ток длительной нагрузки при 60 °C	$I_u$	А	1250
Измеренный ток длительной нагрузки при 70 °C	$I_u$	А	1250
Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	12000
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В	1000

#### Коммутационная способность

Расчетный ток короткого замыкания при включении	$I_{cm}$		
до 440 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	88
до 690 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	88
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании 50/60 Гц			

Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (t=1s)	$I_{cw}$	кА	42
<b>Время переключения</b>			
Время включения на включающую катушку		мс	25
Общее время отключения через расцепитель рабочих токов		мс	25
Общее время отключения через расцепитель минимального напряжения		мс	50
<b>срок службы</b>			
Механический срок службы	Циклы переключения (ВКЛ./ВЫКЛ.)		12500
Механический срок службы с техобслуживанием	Циклы переключения (ВКЛ./ВЫКЛ.)		20000
Электрический срок службы	Циклы переключения (ВКЛ./ВЫКЛ.)		10000
Электрический срок службы с техобслуживанием	Циклы переключения (ВКЛ./ВЫКЛ.)		10000
<b>максимальная частота коммутаций</b>			
максимальная частота коммутаций	Переключени: ч	S/h	60
<b>Потеря мощности для расчетного тока при <math>I_n</math></b>			
Выдвижной вариант монтажа (выключатель с кассетой)		W	180

## Вес

<b>Выдвижной вариант монтажа</b>			
3-полюсн.		кг	28
4-полюсн.		кг	33
<b>Пустая кассета</b>			
3-полюсн.		кг	28
4-полюсн.		кг	33

## Поперечные сечения соединения

<b>медная шина</b>			
<b>Фиксированная установка</b>			
черный		мм	2 x 5 x 80
<b>Выдвижной вариант монтажа</b>			
черный		мм	2 x 5 x 80
<p>При этом речь идёт о значениях, используемых в собственном оборудовании. Значения зависят от температуры, преобладающей вокруг переключателя, от класса защиты (IP), от высоты установки, от заделки и иногда от искусственной вентиляции. Таким образом, в зависимости от индивидуальной концепции оборудования может произойти "дерейтинг", который можно компенсировать снова, увеличив поперечное сечение. Точные сведения об этом предоставляют термические испытания конкретного коммутационного оборудования.</p>			
<p>Допустимый ток длительной нагрузки автоматических выключателей, применяемых при различных температурах в пределах одного коммутационного оборудования. Ожидаемые внутренние температуры могут быть оценены согласно соответствующим стандартам и положениям IEC.</p>			

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

<b>Технические характеристики для подтверждения типа конструкции</b>			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	1250
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	180
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
<b>Проверка конструкции IEC/EN 61439</b>			
<b>10.2 твёрдость материалов и деталей</b>			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnecter (EC000216)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnecter (ec1@ss8.1-27-37-14-03 [AKF060010])			
Version as main switch			Yes
Version as maintenance-/service switch			No
Version as safety switch			No
Version as emergency stop installation			No
Version as reversing switch			No
Max. rated operation voltage Ue AC	V		690
Rated operating voltage	V		690 - 690
Rated permanent current Iu	A		1250
Rated permanent current at AC-21, 400 V	A		0
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW		0
Rated short-time withstand current Icw	kA		42
Rated operation power at AC-23, 400 V	kW		0
Switching power at 400 V	kW		0
Conditioned rated short-circuit current Iq	kA		88
Number of poles			4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact			0
Number of auxiliary contacts as normally open contact			0
Number of auxiliary contacts as change-over contact			2
Motor drive optional			Yes
Motor drive integrated			No
Voltage release optional			Yes

Device construction			Built-in device slide-in technique (withdrawable)
Suitable for ground mounting			Yes
Suitable for front mounting 4-hole			No
Suitable for front mounting center			No
Suitable for distribution board installation			Yes
Suitable for intermediate mounting			No
Colour control element			Green
Type of control element			Push button
Interlockable			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection
Degree of protection (IP), front side			IP20