





**Воздушный автоматический выключатель, 3П, 4000А, 100кА, LSI, дисплей, выкатной**

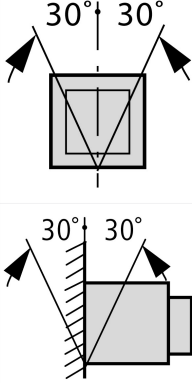
**Тип** IZMX40H3-U40W  
**№ для зак.** 149844  
**Каталог №** RESC403WM2RNMNN2MNDX

**Программа поставок**

Ассортимент			Открытые силовые выключатели/силовые разъединители
Ассортимент			Открытый силовой выключатель
Диапазон тока			до 4000 А
Защитная функция			Универсальная защита
Метод монтажа			Выдвижной вариант монтажа
Типоразмер			IZMX40
Техника срабатывания			Электронный расцепитель
Стандарт/сертификат			IEC
Количество полюсов			3-полюсн.
Класс защиты			IP20, IP55 с защитной крышкой, уплотнители двери IP41
			подходит для зональной селективности подходит для коммуникации Встроенный контроль системы и 4-значный дисплей на выбор устанавливается пользователем с многочисленными принадлежностями
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	А	4000
Breaking capacity $I_{cu} = I_{cs}$ to 440 V 50/60 Hz	$I_{cu}$	кА	105
Breaking capacity $I_{cs}$ to 440 V 50/60 Hz	$I_{cs}$	кА	105
Расцепители перегрузки мин.	$I_r$	А	2000
Расцепители перегрузки макс.	$I_r$	А	4000
без задержки	$I_i = I_n \times \dots$		2 - 12, ВЫКЛ
			
с задержкой	$I_{sd} = I_r \times \dots$		2 - 10
			
<b>указания</b>	Главные подключения должны заказываться отдельно.		
	Note concerning the product		
	Кассета заказывается отдельно.		

**Технические характеристики**

**Общая информация**

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947
Температура окружающей среды			
Хранение	θ	°C	-40 - +70 (устройства с ЖК-экраном -20 - +70)
Эксплуатация (открыто)		°C	-25 - +70 (устройства с ЖК-экраном -20 - +70)
установочное положение			
категория применения			В
Класс защиты			IP20, IP55 с защитной крышкой, уплотнители двери IP41

Направление подвода питания			любая
<b>Цепи главного тока</b>			
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	A	4000
Измеренный ток длительной нагрузки при 50 °C	$I_u$	A	4000
Измеренный ток длительной нагрузки при 60 °C	$I_u$	A	3650
Измеренный ток длительной нагрузки при 70 °C	$I_u$	A	3500
Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	12000
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
Ввод в ИТ-сеть до $U = 440$ В	$I_{IT}$	кА	57.6
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В	1000

### Коммутационная способность

Расчетный ток короткого замыкания при включении	$I_{cm}$		
до 440 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	231
до 690 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	166
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании 50/60 Гц			
$t = 1$ с	$I_{cw}$	кА	85
$t = 3$ с	$I_{cw}$	кА	66
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании $I_{cn}$	$I_{cn}$		
IEC/EN 60947 очередность включения $I_{cu}$ O-t-CO			
до 240 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	105
до 440 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	105
до 690 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	75
IEC/EN 60947 очередность включения $I_{cs}$ O-t-CO-t-CO			
до 240 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	105
до 440 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	105
до 690 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	75
Время переключения			
Время включения на включающую катушку		мс	35
Общее время отключения через расцепитель рабочих токов		мс	22
Общее время отключения через расцепитель минимального напряжения		мс	37
Общее время отключения при расцеплении короткого замыкания без задержки (вплоть до полного гашения электрической дуги)		мс	$\leq 45$
максимальная частота коммутаций	Переключени: ч		60
Потеря мощности для расчетного тока при $I_n$			
Выдвижной вариант монтажа (выключатель с кассетой)		W	880

### Вес

Выдвижной вариант монтажа			
3-полюсн.		кг	70
4-полюсн.		кг	86
Пустая кассета			
3-полюсн.		кг	27
4-полюсн.		кг	35

### Поперечные сечения соединения

медная шина			
Выдвижной вариант монтажа			
черный		мм	4 x 100 x 10
<p>При этом речь идёт о значениях, используемых в собственном оборудовании. Значения зависят от температуры, преобладающей вокруг переключателя, от класса защиты (IP), от высоты установки, от заделки и иногда от искусственной вентиляции. Таким образом, в зависимости от индивидуальной концепции оборудования может произойти "дерейтинг", который можно компенсировать снова, увеличив поперечное сечение. Точные сведения об</p>			

		этом предоставляют термические испытания конкретного коммутационного оборудования.
		<p>Допустимый ток длительной нагрузки автоматических выключателей, применяемых при различных температурах в пределах одного коммутационного оборудования. Ожидаемые внутренние температуры могут быть оценены согласно соответствующим стандартам и положениям IEC.</p> <p>Данные по измеренному току длительной нагрузки действительны при вертикальных главных подключениях.</p>

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	4000
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	880
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. (EC000228)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010])			
Rated permanent current $I_u$		A	4000
Rated voltage		V	690 - 690

Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> at 400 V, 50 Hz	kA	105
Overload release current setting	A	2000 - 4000
Adjustment range short-term delayed short-circuit release	A	8000 - 40000
Adjustment range undelayed short-circuit release	A	8000 - 48000
Integrated earth fault protection		No
Type of electrical connection of main circuit		Rail connection
Device construction		Built-in device slide-in technique (withdrawable)
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting		No
DIN rail (top hat rail) mounting optional		No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as change-over contact		2
Switched-off indicator available		Yes
With under voltage release		No
Number of poles		3
Position of connection for main current circuit		Back side
Type of control element		Push button
Complete device with protection unit		Yes
Motor drive integrated		No
Motor drive optional		Yes
Degree of protection (IP)		IP20