




**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: OS200DZ04N2P  
Código: 1SCA022820R9230

Interrupor fusible OS200DZ04N2P

[Comprar en Electric Automation Network](#)

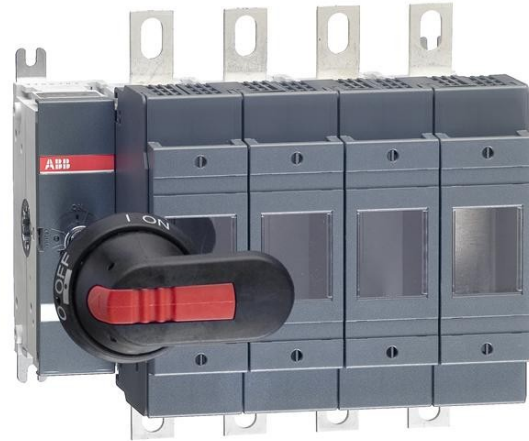

Incluyendo terminal de tornillo kit, un negro de encendido-APAGADO EN el mango de plástico y eje estándar. El mango es IP65 protegidas, de candado en la posición de salida y con enclavamiento de puerta en la posición. El eje es ajustable en un rango de profundidades de instalación.

El pedido

EAN:	6417019280622
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	220mm
Neto Del Producto De La Altura:	199mm
Producto De La Profundidad De La Red:	149mm
Peso Neto Del Producto:	4.2kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	210 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	163 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	280 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	4.2 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019280622
-------------------------	---------------

## Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2006-05-01
--------------	---

## Información Adicional

Libre convencional Térmica del aire de Corriente ( $I_{th}$ ):	$q = 40 \text{ }^{\circ}\text{C } 200$
Corriente Térmica Convencional ( $I_{eI}$ ):	Totalmente Cerrada, 200
Tamaño Del Fusible:	00
Fusible Del Sistema:	DIN
Tipo De Fusible:	DIN
Tipo De Mango:	Pistola De Manejar
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Número de Polos:	4
Mecanismo De Operación:	Mecanismo en el extremo del interruptor
Modo De Operación:	Frente Operado
Orden De Varios:	1 pieza
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 8 W
Producto Principal Tipo:	OS200
Nombre De Producto:	Interruptor de fusible
Corriente de operación nominal AC-21A ( $I_e$ ):	(690 V) 200 (380 ... 415 V) 200 (500 V) 200
Corriente de operación nominal AC-22A ( $I_e$ ):	(380 ... 415 V) 200 (500 V) 200 (690 V) 200
Corriente de operación nominal AC-23A ( $I_e$ ):	(380 ... 415 V) 200 (690 V) 200 (500 V) 200
De operación nominal de Alimentación AC-23A ( $P_e$ ):	(220 ... 240 V) 60 kW (400 V) 110 kW (415 V) 110 kW (500 V) 132 kW (690 V) 200 kW
Tensión Nominal:	690 V CA

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

BV Certificado:	1SCC311103D0201
Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC311013C0201

Declaración de Conformidad - CE:	1SCC311091D0201
GL Certificado:	1SCC311097D0201
LR Certificado:	1SCC311102D0201
RoHS Información:	1SCC311108D0202

## Clasificaciones

ETIM 5:	EC001040 - interruptor-seccionador Fusible
Objeto Código De Clasificación:	Q