Referencia: OT1250
Código: 1SCA118453R1001

Seccionador OT1250EP03P

Comprar en Electric Automation Network

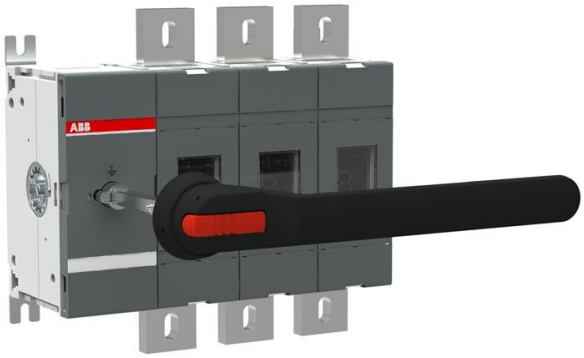

Incluyendo terminal de tornillo kit, un negro APAGADO - mango de plástico y eje estándar. El mango es de candado en OFF - y -posición.

El pedido

EAN:	6417019501857
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	335mm
Neto Del Producto De La Altura:	306mm
Producto De La Profundidad De La Red:	127mm
Peso Neto Del Producto:	17kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	400 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	170 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	A 435 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	17,5 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019501857

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4

Información Adicional

Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}):	q = 40 °C 1250 a
Corriente Térmica Convencional (I_{el}):	Completamente Cerrado 1250 A
Seccionador De Puesta A Tierra Tipo:	Seccionador De Puesta A Tierra
Tipo De Mango:	Pistola
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Incluye:	Manejar y Eje
Tipo De Montaje:	Normal
Número de Polos:	3
Mecanismo De Operación:	Mecanismo en el extremo del interruptor
Modo De Operación:	Frente Operado
Grado De Contaminación:	3
La Pérdida De Potencia:	29 W
Producto Principal Tipo:	OT1250
Nombre De Producto:	Interruptor-seccionador
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	1000 V
Corriente de operación nominal AC-21A (I_e):	(690 V) 1250 A (1000 V AC) 1250 A
Corriente de operación nominal AC-22A (I_e):	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Corriente de operación nominal AC-23A (I_e):	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
De operación nominal de Alimentación AC-23A (P_e):	(400 V) 710 kW (415 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Tensión Nominal:	1000 V
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}):	para 1 s 50 kiloampere rms
Funciones Especiales:	No
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Lug terminals

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC301020C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC301156D0202

Clasificaciones

ETIM 5:	EC000216 - Interruptor-seccionador
Objeto Código De Clasificación:	Q