



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)


disponible por separado

Descripción	Tipo	Embalaje
ROLLY2000-CUTTER Accesorio para el corte automático. Coupe les étiquettes TTL et les films TTF en rouleaux	990856	1
ROLLY2000TR-CUTTER Accesorio para el corte automático de fundas termorretráctiles en rollo	990982	1
Soplador térmico variable de temperatura, potencia 2000 W Peso: 850g; temperatura: 50°C a 600°C; tensión 230-240V - 50Hz	EHG 2000	1
Dispensador DSP-TCS soporte para rollo	DSP-TCS	1

ROLLY2000TR-CUTTER



EHG 2000



MONOCROMÁTICAS

TPS-060

Color	Descripción	Tipo	Anchura mm	Longitud m	Embalaje
■ negro	Reference. PANTONE® Black C	842112	112	200	1
■ azul	Reference. PANTONE® 2935 C	* 842113	112	200	1
■ rojo	Reference. PANTONE® 186 C	* 842115	112	200	1
■ verde	Reference. PANTONE® 354 C	* 842114	112	200	1
□ blanco		842122	110	300	1
□ argenteo		* 842116	112	200	1

TPPS-060 PREMIUM

■ negro	Reference. PANTONE® Black C	842212	110	300	1
---------	-----------------------------	---------------	-----	-----	---

*Estos tipos son fabricados bajo demanda

TRR-055 para la impresión de fundas termorretráctiles

Color	Tipo	Ancho mm	Embalaje
■ negro	842121	60	1

TRPR-060 PREMIUM para la impresión de fundas termorretráctiles


■ negro	844121	60	1
---------	---------------	----	---

Normas pertinentes de rendimiento:

Normas	Descripción
EN ISO 4892-2	Resistente a UV
CEI 16-7	resistencia a la abrasión y al frotamiento
CEI 16-7	envejecimiento
CEI 23-11 / CEI EN 61058-1	indelebilidad
CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1	indelebilidad
TEST INTERNE CEMBRE	indelebilidad
EN ISO 9227	niebla salina
CEI EN 60464-2	resistencia al vapor de los solventes
UNI EN ISO 175	métodos de prueba para la determinación de los efectos de la inmersión en los productos químicos líquidos

La legibilidad de impresión está asegurada

DISPENSADOR DSP-TCS

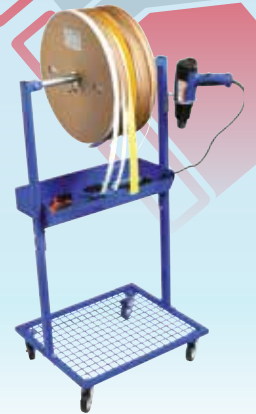

CINTA

Cintas de impresión Premium, indeleble, resistente a los arañazos y la desfragmentación, según la norma CEI 16-7.

Están equipadas con el desarrollo lineal de 200 metros, con una anchura de 112 mm.

Área de impresión 105mm.

Cintas de impresión de alta calidad para ROLLY2000 TR1 y TR2, indeleble, resistente a los arañazos y la desfragmentación, según la norma CEI 16-7.

Formulado específicamente para la impresión de fundas termorretráctiles.

Longitud de cinta 360 m.



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
2160 TERMINAL LATON 4 TORNILLOS	3051130	2160	Comprar en EAN
1411 TUERCA 3/8"	3005615	1411	Comprar en EAN