



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Z-1



REGLETAS DE UNA VIA

de conexión indirecta


serie **ZETAmini**®

Regletas unipolares de conexión y derivación para conductores de 0,5÷35 mm². Compactas y robustas, ideales para la ejecución rápida y segura de instalaciones de distribución civiles e industriales. Las regletas con conexión indirecta garantizan una óptima estabilidad en el tiempo de la conexión. La cavidad de ingreso tiene una entrada cónica para una fácil y rápida introducción del conductor.

Características constructivas:

- cuerpo en policarbonato autoextinguible antichoque
- contacto y tornillo en acero tratado, zincados electrolíticamente
- Pletina de contacto en acero estañado electrolíticamente

Ref.	Capacidad de conexión mm ²	Tensión Nominal V	Temperatura Máxima de funcionamiento °C	Grado de Protección	Autoextinguible	Dimensiones mm	Peso gr	Cantidad Caja/Bolsa
Z2.5-1	2,5					7,6x20xh23,5	3	500/25
Z6-1	6					11,5x28xh29	6	250/25
Z10-1	10	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	15,6x32xh32,5	11	100/10
Z16-1	16					18x34xh38	15	100/10
Z25-1	25					20,8x42,5xh43,5	29	50/10
Z35-1	35					25x45xh51,5	37	40/10

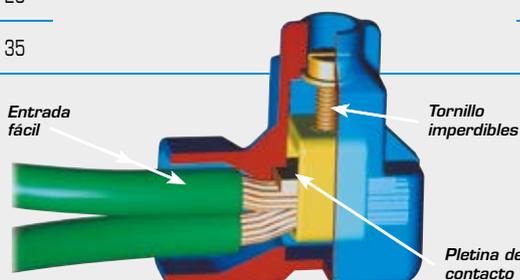

CAPACIDAD DE CONEXION DE LAS REGLETAS DE UNA VIA

TIPO	SECCION NOMINAL	CAPACIDAD DE CONEXION * N° de conductores x sección		MARCADOS y MARCAS
Z2.5-1	2,5 ²	2 x 2,5 ² R/F 2÷3 x 1,5 ² R/F 2÷5 x 1,0 ² R/F	2÷6 x 0,75 ² R/F 2÷10 x 0,5 ² R/F 2÷18 x Ø0,4÷0,6 mm hilo unico para megafonia	CE, 2.5 mm ² 450V T 85°C P 20, Lloyd's Register, Registro Italiano Navale
Z6-1	6 ²	2 x 6 ² R/F 2÷3 x 4 ² R/F 2÷4 x 2,5 ² R/F 2÷6 x 1,5 ² R/F 2÷6 x 1 ² R/F	2÷10 x 0,75 ² R/F 2÷12 x 0,5 ² R/F (1 x 6 ² F) + (4 x 1,5 ² F) (1 x 6 ² F) + (2 x 2,5 ² F)	CE, 6 mm ² 450V T 85°C P 20, Lloyd's Register, Registro Italiano Navale
Z10-1	10 ²	2 x 10 ² R/F 2÷3 x 6 ² R/F 2÷5 x 4 ² R/F 2÷8 x 2,5 ² R/F (1 x 6 ² F) + (1 x 4 ² F) + (2 x 2,5 ² F) + (3 x 1,5 ² F)	2÷12 x 1,5 ² R/F 2÷20 x 1 ² R/F 2÷25 x 0,75 ² R/F	CE, 10 mm ² 450V T 85°C P 20, Lloyd's Register, Registro Italiano Navale
Z16-1	16 ²	2 x 16 ² R/F 2÷3 x 10 ² R/F 2÷5 x 6 ² R/F	2÷8 x 4 ² R/F 2÷12 x 2,5 ² R/F 2÷18 x 1,5 ² R/F	CE, 16 mm ² 450V T 85°C P 20, Lloyd's Register, Registro Italiano Navale
Z25-1	25 ²	2 x 25 ² R/F 2÷3 x 16 ² R/F 2÷4 x 10 ² R/F	2÷8 x 6 ² R/F 2÷11 x 4 ² R/F 4÷16 x 2,5 ² R/F	CE, 25 mm ² 450V T 85°C P 20, Lloyd's Register, Registro Italiano Navale
Z35-1	35 ²	2 x 35 ² R/F 2÷3 x 25 ² R/F 2÷4 x 16 ² R/F 2÷7 x 10 ² R/F	2÷11 x 6 ² R/F 4÷17 x 4 ² R/F 5÷28 x 2,5 ² R/F	CE, 35 mm ² 450V T 85°C P 20, Lloyd's Register, Registro Italiano Navale

* Pueden conectarse una combinación de conductores previstos en el campo específico a condición de que la sección resultante total no supere al doble de la sección nominal

R = conductor Rígido F = conductor Flexible

MARCADOS y MARCAS:

Aprobados "Lloyd's Register of Shipping"



Aprobados "Registro Italiano Navale"



Aprobados "Istituto italiano del Marchio di Qualità"

CONFORME A:

Directivas 2006/95/CE

Normas EN 60998-1: 2004 y EN 60998-2-1: 2004

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Z6-1 REGLETA DE CONEXION	2845020	Z6-1	Comprar en EAN
Z35-1 REGLETA DE CONEXION	2845060	Z35-1	Comprar en EAN
Z16-1 REGLETA DE CONEXION	2845040	Z16-1	Comprar en EAN
Z16-12 REGLETA DE CONEXION	2844156	Z16-12	Comprar en EAN
Z10-1 REGLETA DE CONEXION	2845030	Z10-1	Comprar en EAN
Z2.5-1 REGLETA DE CONEXION	2845010	Z2.5-1	Comprar en EAN
Z25-1 REGLETA DE CONEXION	2845050	Z25-1	Comprar en EAN