Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

MCDS

ARMARIO COMBINABLE DE ACERO INOXIDABLE, PUERTA DOBLE.

IP 55, NEMA 12, 13 IK10

Como versión de doble puerta del MCSS, la gama MCDS ofrece el mismo diseño avanzado, robusted y resistencia a la corrosión. Pueden utilizarse individualmente o combinados mediante soportes de unión. Adecuados para ambientes agresivos como industrias químicas y alimentación, aplicaciones de exterior y entorno marino.

Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L. Marco: 1,5mm.

Puerta: 2mm.

Paneles laterales, posterior y techo: 1,5mm.

Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2.7mm.

Tapas inferiores: Acero inoxidable de 1,5mm.

Estructura: Perfiles abiertos soldados con patrón de taladro de 25 mm según DIN 43660.

Puerta: Puertas montadas sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el refuerzo de puerta con taladros a 25 mm.

Panel posterior: Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad estándar para montaje de puerta posterior. Paneles posteriores separados en armarios de ancho 1600.

Paneles laterales: Suministrado como accesorio

Panel superior: Desmontable.

Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere en el espacio interior del armario.Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barrilete o manecilla giratoria.

Tapas inferiores: Tapa de salida de cables de una pieza con junta de poliuretano inyectado para asegurar máximo sellado.

Placa de montaje: Doble plegado y ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra en el exterior del embalaje del armario.

Tierras: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado: Acero inoxidable pulido a 240 grit (media 0,5 micras).

Protección: Corresponde con IP 55 y NEMA 12 & 13. IK10.

Suministro: Armario con puertas montadas, panel posterior, panel superior, placas inferiores, placa de montaje. El suministro también incluye pernos de toma de tierra. Suministrado sobre un palét con ancho idéntico al armario. Todo el material del embalaje es reciclable.

Requisitos de montaje: Versión estándar preparada para instalación combinada. Para una instalación de armario único añada paneles laterales.

MCDS

ARMARIO COMBINABLE DE ACERO INOXIDABLE, PUERTA DOBLE.

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje		
A	An	P	a	an	Ref.
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105-316
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125-316
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126-316

** Disponible bajo pedido.*

MCDS

ARMARIO COMBINABLE DE ACERO INOXIDABLE, PUERTA DOBLE.

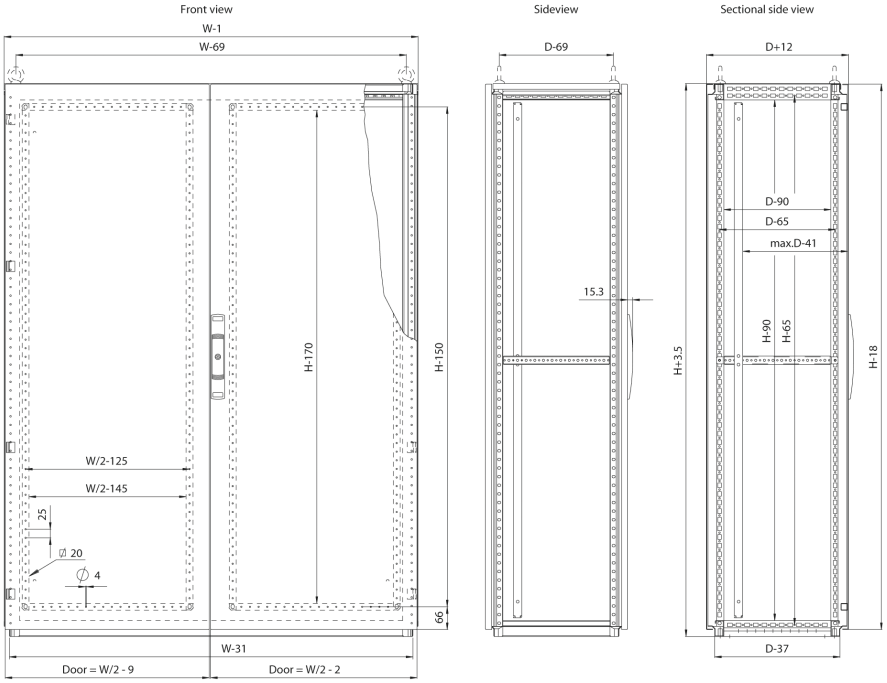

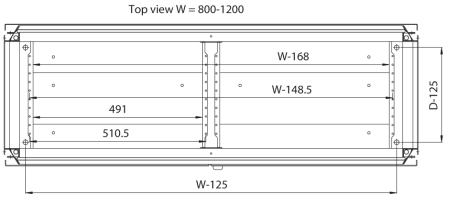

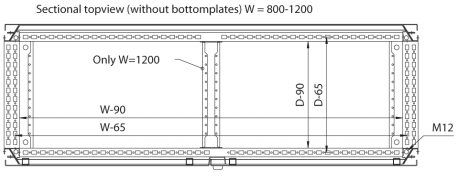



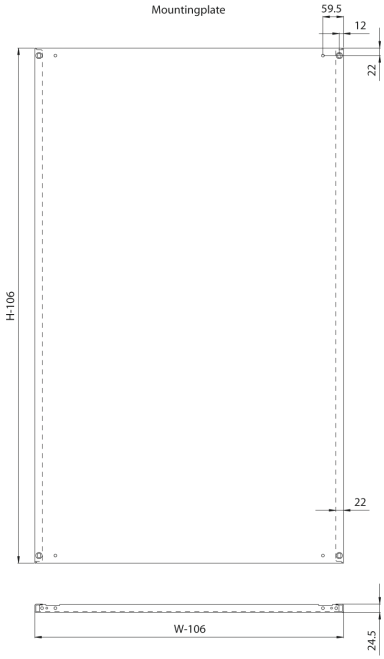

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
	CDS18105		Comprar en EAN
	CDS18125		Comprar en EAN
	CDS20126		Comprar en EAN
Autoportante, 1800x1000x500	MCDS18105		Comprar en EAN
Autoportante, 1800x1200x500	MCDS18125		Comprar en EAN
Autoportante, 2000x1200x600	MCDS20126		Comprar en EAN