



**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® Indoor 180-R-2D / -2W-UK




Con sensor acústico




Versión Europea



Versión UK

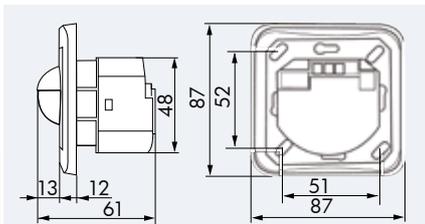

Versión Europea

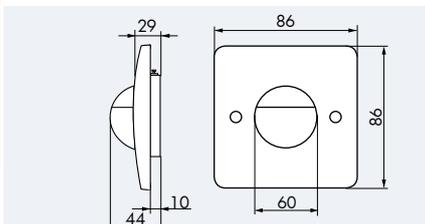

Versión UK


■ DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%  
6 x NiMH / 30 AAAAH  
1,2V / 300 mAh
- 180°
- máx. 10,00 m
- IP20 / Clase II / CE
- 180-R-2D**  
L 87 x A 87 x H 61 mm
- 180-R/2W-UK**  
L 86 x A 86 x H 44 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- 180-R-2D**  
2300 W, cosφ = 1;
- 180-R/2W-UK**  
3000 W, cosφ = 1
- 15 seg. - 16 min. o impulso
- 2 - 2000 Lux

■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector combinado de movimiento y sonido LUXOMAT® Indoor 180-R-2D/-2W-UK-EM en versión interruptor mural con ángulo de detección de 180°
- **180-R-2D:** combinable con marcos disponibles en cinco colores diferentes
- **180-R-2D:** compatible con las principales marcas de interruptores gracias al marco de adaptación intermedio
- Disponible en versión IP20 e IP54 – especialmente adecuada para lugares húmedos, garajes y escaleras de sótanos
- Permite ajustar los valores de luminosidad, sensibilidad acústica y temporización
- Altura de montaje: 1,20 a 2,20 m (lateral o sobre una puerta)
- Versión relé de dos hilos para cargas inductivas, capacitivas y ohmicas, modelo no apto para luminarias LED
- Reducción del ángulo de detección por la parte inferior mediante carátulas obturadoras insertables
- **180-R-2D:** montaje en superficie utilizando la caja SU (referencia 92141)
- **Ejemplos de aplicaciones:** vigilancia de instalaciones públicas, aseos, pasillos, bibliotecas, salas de reuniones

- ▶ Esquemas de conexión: pág. 131
- ▶ El micrófono no se activa hasta que se haya detectado movimiento en la zona.
- ▶ Por favor verifique la compatibilidad de la carga conectada. Especialmente en el caso de pequeñas cargas puede provocar algunas limitaciones (p. ej.: baja intensidad luminosa ó parpadeo de la luz).

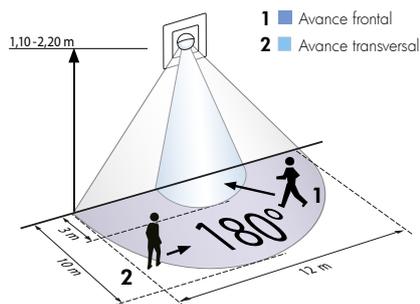

- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal

¡NOVEDAD!

■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

Caja SU



blanco puro, RAL9010



Carátulas obturadoras consulte la página 92

Descripción	Color	Referencia
Indoor 180-R-2D, versión Europea completa montada	blanco puro, RAL9010	92616
Indoor 180-R/2W-UK, versión UK completa montada	blanco puro, RAL9010	92615
<b>Accesorios (opcionales)</b>		
Caja de superficie para interiores (no válida para 92615)	blanco puro, RAL9010	92141

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Caja de superficie para interiores blanco puro, RAL9010 (no válida para 92615)	92141		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Indoor 180-R-2D versión Europea completa montada	92616		<a href="#">Comprar en EAN</a>